


## TABLE VIBRANTE

NORMES : EN 12390-2 - ASTM C31, C192 - AASHTO T23, T126

Pour le compactage des éprouvettes de béton en laboratoire. Table vibrante montée sur un bâti en acier et fournie avec un dispositif de serrage.

### TABLE VIBRANTE 55-C0159

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Dimensions du plateau  | 600 × 800 mm         |
| Amplitude              | 0,3-0,6 mm           |
| Fréquence de vibration | 3 000 vibrations/min |
| Puissance              | 220 V, 0,3 kW        |
| Poids                  | 50 kg                |

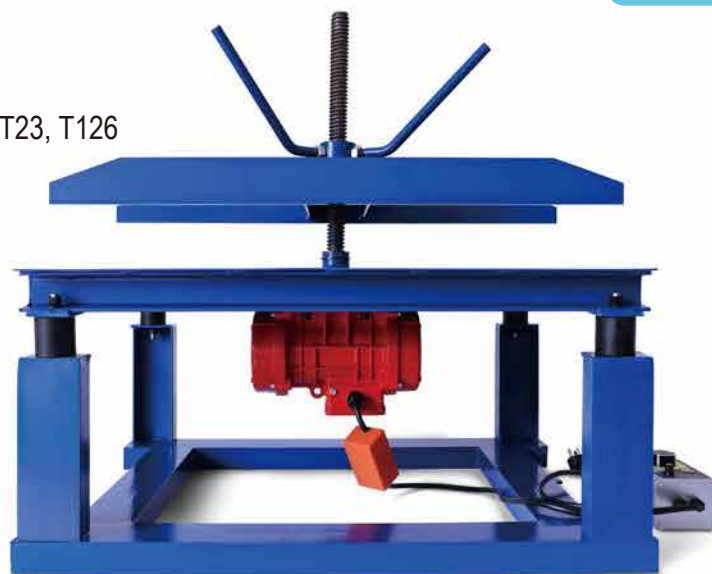

## VIBRATEUR À BÉTON

NORMES : EN 12390-2 - ASTM C31, C192 - AASHTO T23, T126

Le vibreur à béton sert à compacter le béton et à éliminer les bulles d'air emprisonnées afin d'obtenir un matériau aussi résistant que possible. Il est largement utilisé dans les travaux de construction et de fondations en béton, notamment pour les routes, ponts et tunnels. C'est un outil indispensable sur les chantiers isolés dépourvus d'électricité ou en cas de coupure de courant. Il s'adapte à tous les types d'application ; les têtes vibrantes et les flexibles se combinent facilement et se remplacent rapidement afin d'adapter l'équipement au travail à réaliser.



### VIBRATEUR À BÉTON À ESSENCE BCV-35

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Moteur         | HONDA GX35                                  |
| Puissance max. | 1,6 ch/7 000 tr/min, 1,2 kW                 |
| Vibreur        | Ø 38 mm (Ø 50 mm en option), longueur 2,5 m |
| Amplitude      | 0,85-1,15 mm                                |
| Fréquence      | 200-220 Hz                                  |
| Poids          | 16 kg                                       |

### VIBRATEUR À BÉTON PORTATIF HCV-900/HCV-1300

| Modèle              | HCV-900                 | HCV-1300                |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Puissance           | 220 V/900 W             | 220 V/1 300 W           |
| Diamètre du vibreur | 35 mm (25 mm en option) | 35 mm (50 mm en option) |
| Longueur du vibreur | 1,5 m (2 m en option)   | 2 m (3 m en option)     |
| Poids               | 8 kg                    | 10 kg                   |

