


MALAXEUR À CUVE

Cette machine convient parfaitement à une équipe de 2 à 3 personnes. Plus besoin de remorquer un malaxeur sur le chantier : elle produit une brouette de mortier, d'enduit, de coulis ou de mortier sec toutes les 3 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la cuve	120 litres
Rendement par gâchée	60 litres / 175 lb
Puissance du moteur	2,2 ch
Vitesse des pales	32 tr/min
Diamètre de la cuve	27 po
Dimensions des roues	12 po
Puissance moteur	1 600 W
Tension	230 V / 110 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz

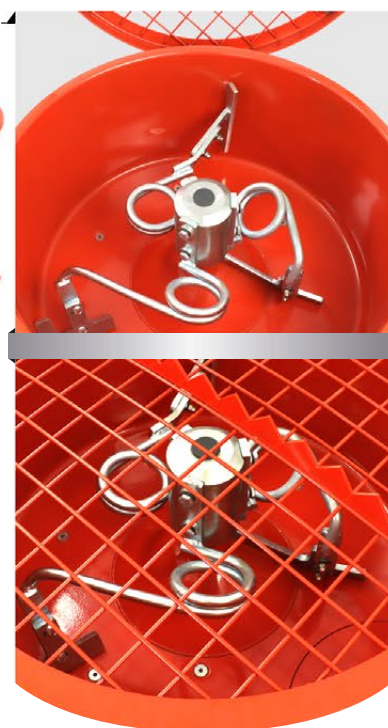

BÉTONNIÈRE PORTABLE À TAMBOUR

Bétonnière portable à moteur électrique ou diesel, largement utilisée sur les chantiers de bâtiment, de routes et de ponts. De grande capacité et à chute libre, elle convient au malaxage des bétons plastiques et à faible affaissement.

Puissance	650 W
Dimensions du tambour	630 × 390 × 630 mm
Diamètre du tambour	630 mm
Épaisseur du tambour	1,1 mm / 1,6 mm
Mode de basculement (volant ou pédale)	10°
Poids	66 kg
Volume	160 L

