


MACHINE D'ESSAI DE TUYAUX EN BÉTON

Cet équipement est conçu pour réaliser les essais de pression d'eau interne et de résistance à la compression externe des tuyaux d'assainissement et de drainage en béton utilisés dans les réseaux d'évacuation, d'alimentation en eau et d'irrigation, etc.

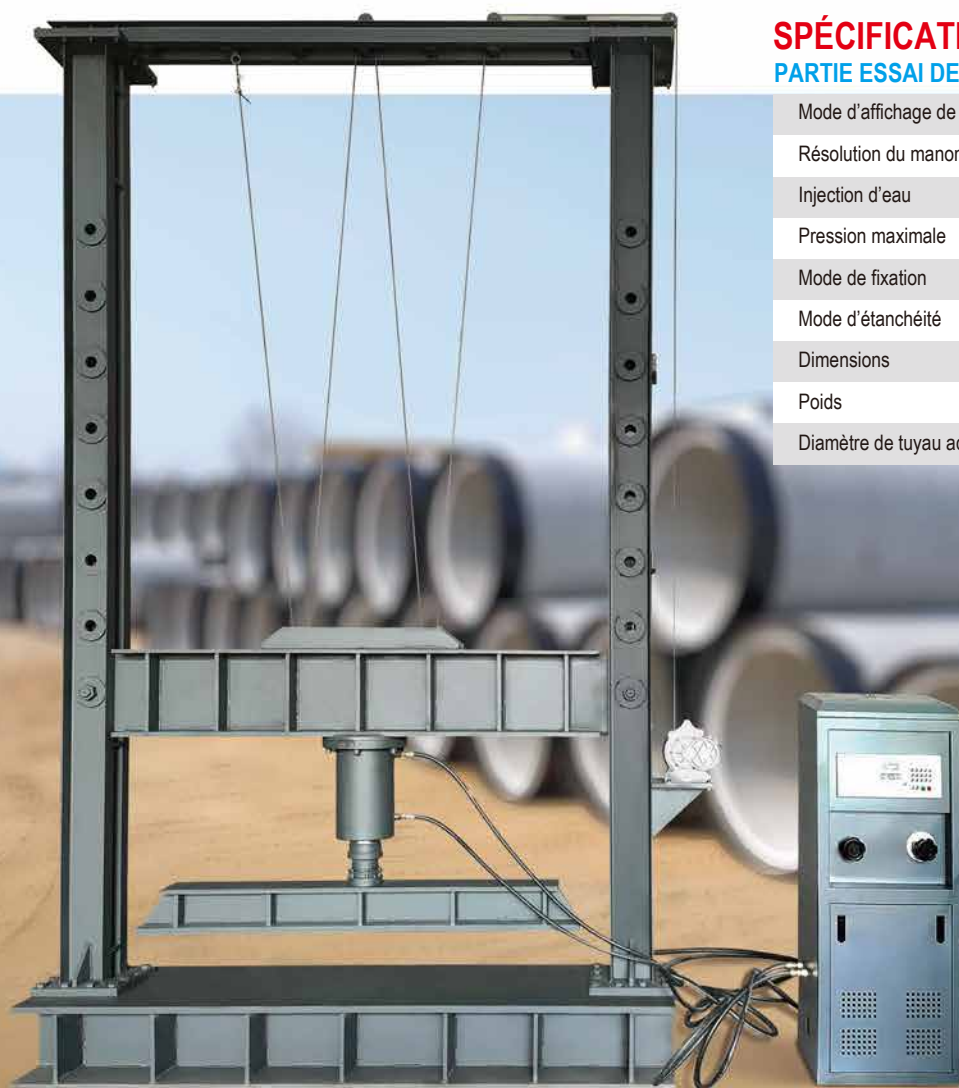

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARTIE ESSAI DE PRESSION D'EAU INTERNE

Mode d'affichage de la pression	Manomètre
Résolution du manomètre	0,005 MPa
Injection d'eau	Pompe, H > 16 m
Pression maximale	0,16 MPa
Mode de fixation	Fixation boulonnée
Mode d'étanchéité	Plaque caoutchouc
Dimensions	2 200 × 2 200 × 3 550 mm
Poids	3 900 kg
Diamètre de tuyau admissible	≤ Ø 2 000 mm

PARTIE ESSAI DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION EXTERNE

Capacité de charge	600 kN	1 000 kN
Course du vérin	200 mm	500 mm
Mode d'affichage de la force	Affichage numérique	Affichage numérique
Mode de chargement	Pompe manuelle	Commande hydraulique manuelle
Affichage de la force d'essai	Affichage numérique, valeur de crête	Affichage numérique, valeur de crête
Précision	≤ ±1 %	≤ ±1 %
Écartement des appuis	Réglable	Réglable
Poutre d'appui inférieure	À fournir par l'utilisateur	À fournir par l'utilisateur
Diamètre de tuyau admissible	≤ Ø 2 000 mm (Ø 2 000 à Ø 3 000 mm personnalisable)	≤ Ø 2 500 mm (autres dimensions personnalisables)
Dimensions	3 200 × 800 × 3 200 mm	3 300 × 1 000 × 5 500 mm
Poids	2 100 kg	3 000 kg

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
 Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880