

MÉLANGEUR À PALES À DOUBLE ARBRE TPTSM-200



Le mélangeur à pales à double arbre est un mélangeur rapide et très performant destiné aux ingrédients de densités et granulométries différentes. Sa conception à deux arbres et son mélange en apesanteur assurent l'homogénéité et la régularité du mélange. Ses principaux composants sont la cuve de mélange, les pales à double arbre, la transmission et le système de commande.

APPLICATIONS

Mortiers secs, ciments composés, colles à carrelage/coulis, parements en briques, ciment et fibres, revêtements de sol, produits de jointoiement, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Temps de mélange court.
- ⊙ Grande homogénéité du mélange.
- ⊙ Large plage d'ajout de liquides, jusqu'à 20 %.
- ⊙ Consommation réduite de 60 % par rapport à un mélangeur horizontal à ruban.
- ⊙ Roulettes facilitant le déplacement.
- ⊙ Matériaux adaptables aux besoins de l'utilisateur pour élargir les applications.

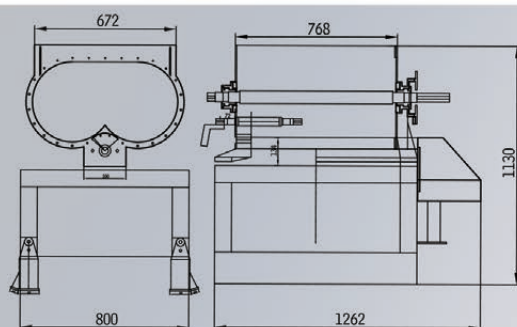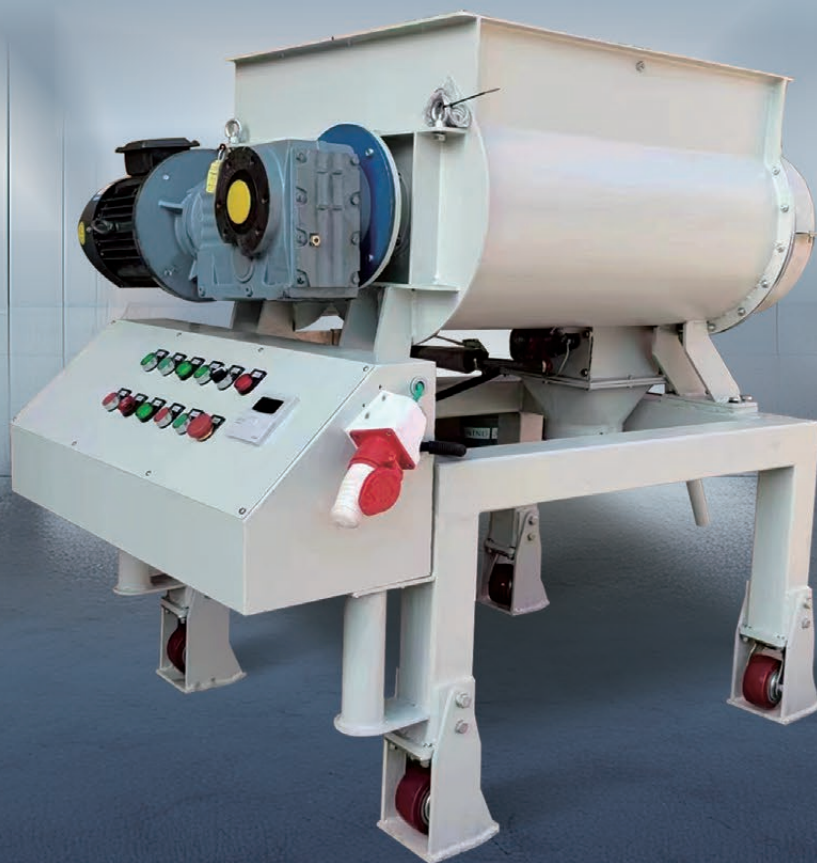

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité totale	200 L
Capacité utile	120 L
Pales	$8 \times 2 \times 2 = 32$
Vitesse de rotation	40 tr/min
Puissance moteur	2,2 kW
Orifice de vidange	120 × 200 mm
Dimensions	1260 × 800 × 1130 mm

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880