

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE FILM HUMIDE

NORMES : ASTM D 4414, ISO 2808, NF T30-125, BS 3900-C5



Les jauges d'épaisseur de film humide servent à déterminer l'épaisseur des revêtements liquides. Les mesures fournissent une estimation de l'épaisseur de la couche liquide.

La jauge existe en version rectangulaire ou hexagonale, avec différentes subdivisions de la plage de mesure. La tolérance de chaque jauge est certifiée au milieu de l'échelle ainsi qu'à proximité des limites inférieure et supérieure d'utilisation recommandées ; un certificat adapté accompagne la jauge.



Trois niveaux de certification sont proposés : certification complète des deux faces en mils et micromètres, certification à une seule échelle en mils, ou certification à une seule échelle en micromètres.

RECTANGULAIRE

Modèle	WFR-A80/WFR-S80
Matériau	Aluminium (WFR-A80) / acier inoxydable (WFR-S80)
Dimensions	env. 83 x 58 mm ²
Épaisseur	env. 0,8 mm
Plage de mesure	1-80 mil / 25-2 000 µm
Indications d'échelle	face avant : mil ; face arrière : µm

HEXAGONALE

Modèle	WFH-A113/WFH-S113
Matériau	Aluminium (WFH-A113) / acier inoxydable (WFH-S113)
Épaisseur	env. 0,8 mm
Plage de mesure	25 à 3 000 µm

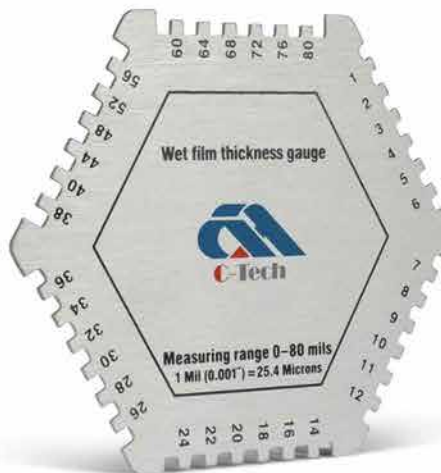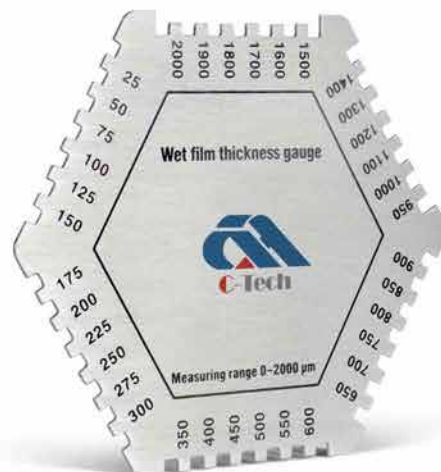

SINCE 2006



ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE FILM HUMIDE

Les jauges d'épaisseur de film humide présentent une forme de peigne avec des encoches découpées avec précision. Placées verticalement sur un support fraîchement revêtu, elles déterminent l'épaisseur du film. Elles sont fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion et munies d'un trou dans l'angle supérieur.



TYPES :

- SHG-100 10-100 μm
- SHG-200 20-200 μm
- SHG-700 250-700 μm
- SHG-750 50-750 μm
- SHG-950 500-950 μm

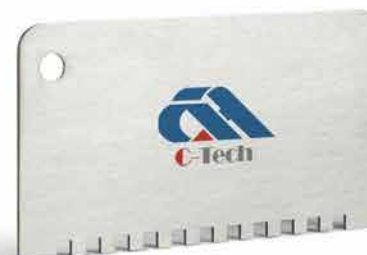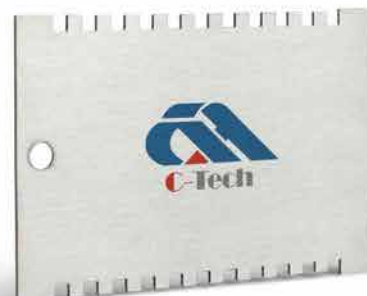

ROUES DE MESURE DE FILM HUMIDE

Modèle	WFW-S150
Matériau	acier inoxydable (WFW-S150)
Plage de mesure	0 à 150 μm
Précision	15 μm

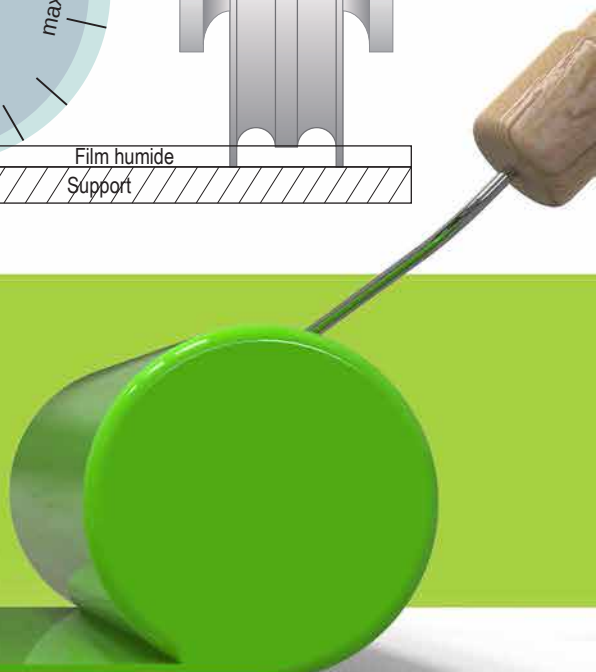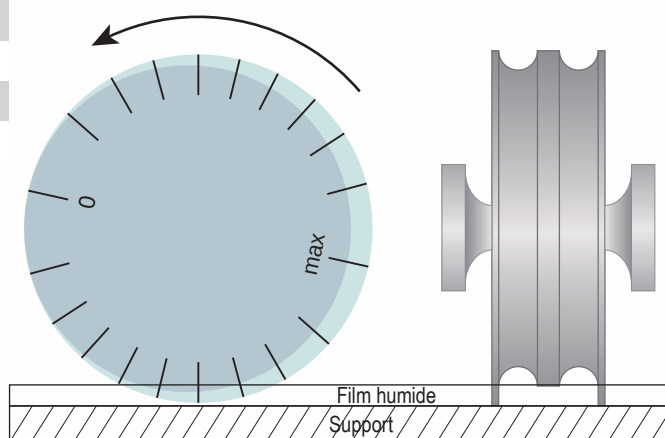


JAUGE D'ÉPAISSEUR POUR FILS ET TÔLES MÉTALLIQUES

Cet outil mesure les fils non ferreux et les métaux comme le cuivre et le laiton, ainsi que les tôles, plaques de fer et aciers non revêtus. Il détermine l'épaisseur avant soudage ou usinage et mesure rapidement et précisément les épaisseurs de soudage courantes. Sa conception double face permet de mesurer des deux côtés. Fourni avec chaînette et anneau porte-clés, il se transporte facilement.


Plage de mesure : 24GA (.0239), 22GA (.0299), 20GA (.0359), 18GA (.0478), 16GA (.0598), 14GA (.0747), 1/8" (.0125), 10GA (.1345), 3/16" (.1875), 1/4" (.250), 5/16" (.3125), (.024"), (.030"), (.035")

Dimensions : 72 x 25 x 1 mm

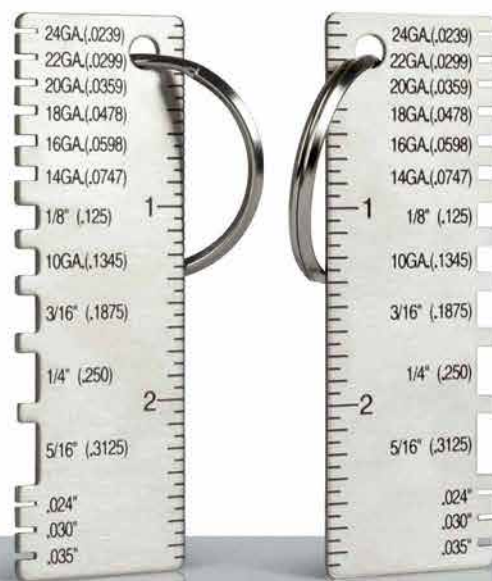

RÈGLE AVEC CALIBRE DE PERÇAGE

Règle d'atelier de 7 pouces en acier inoxydable avec calibre de perçage. Indispensable aux mesures précises, elle convient aux ingénieurs, dessinateurs, concepteurs, architectes et étudiants. Diamètres de perçage : 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64" et 1/4".

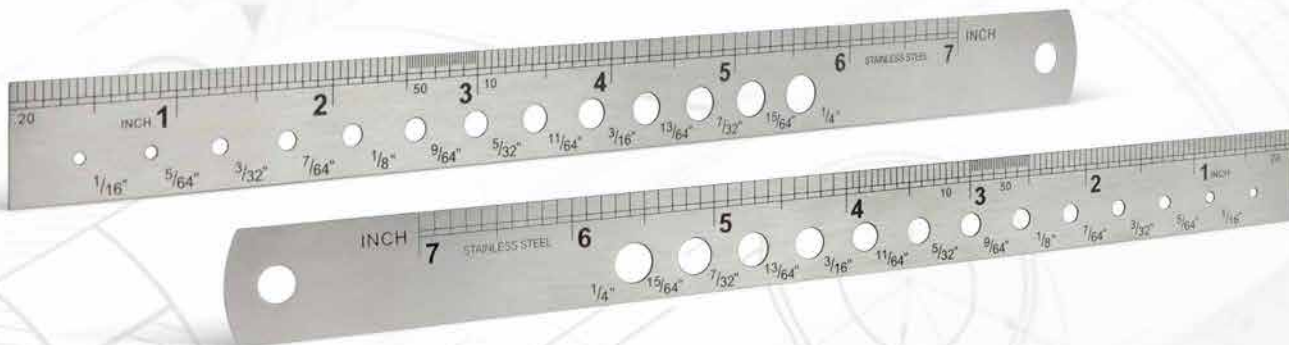


RÈGLE MÉTRIQUE D'ATELIER

Règle métrique rigide de 150 mm en acier inoxydable, graduée en millimètres. Les graduations sont photogravées avec précision puis remplies de noir pour faciliter la lecture ; les divisions de 50 mm sont rouges. Les deux côtés sont rectifiés parallèlement. Une extrémité est parfaitement d'équerre pour une lecture précise, l'autre est arrondie et percée.



JAUGE DE COUTURE

JaUGE métallique de couture adaptée à la coupe de tissu, à la couture, à la broderie, aux travaux d'aiguille, au patchwork, au matelassage et aux loisirs créatifs. Elle permet de tracer des lignes droites et multi-angles. Résistante à la corrosion et à la rouille, elle est compacte, flexible et facile à utiliser.
Dimensions : 10 x 4 cm

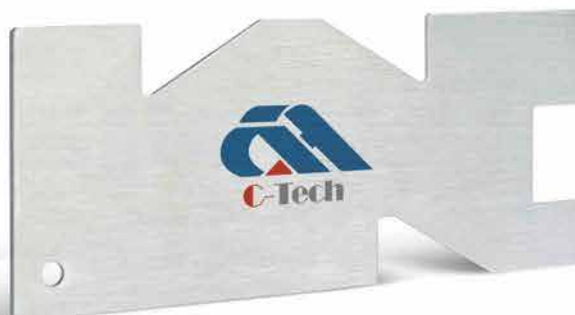

JAUGE DE HAUTEUR DES CORDES

Cette jauge de poche mesure avec précision le réglage des cordes d'instruments comme la guitare et la basse. Son échelle permet de contrôler la hauteur des cordes, du sillet de chevalet et des plots de micros, ainsi que la profondeur des rainures de sillet et des frettes.

Matériau : acier inoxydable

Application : guitare électrique, basse et guitare acoustique

Unité : mm/in

Échelle de hauteur des cordes : 0.02-0.14 in / 0.50-3.50 mm

Profondeur de rainure du sillet : 0-0.875 in / 0-20 mm

Échelle pour sillets et plots : 0-0.75 in / 0-20 mm

Dimensions de la règle : 8.9 x 5.1 cm / 3.5 x 2 in (longueur x largeur)

