


NORME : AASHTO T 11, ASTM C117, ASTM D1140

Le laveur de granulats assure le lavage automatique des échantillons et sépare les fines et autres éléments indésirables. Sa rotation régulière garantit un nettoyage plus efficace que le lavage manuel. L'eau alimente en continu le tambour, où l'échantillon est agité jusqu'à ce que le trop-plein devienne clair, signe que les fines ont été suffisamment éliminées. L'eau de débordement est dirigée vers des tamis afin d'éviter la perte des éléments surdimensionnés. Portable, l'appareil s'installe aisément sur un plan de travail à proximité d'un évier.

CARACTÉRISTIQUES

- Lave automatiquement les sols et granulats pour éliminer les fines.
- Conçu pour mesurer la teneur en fines ou préparer les échantillons au tamisage.
- Réduit le coût et la durée des méthodes manuelles.
- Évite la perte des refus dans l'eau de lavage décantée.
- Motoréducteur entièrement fermé assurant la rotation du tambour.

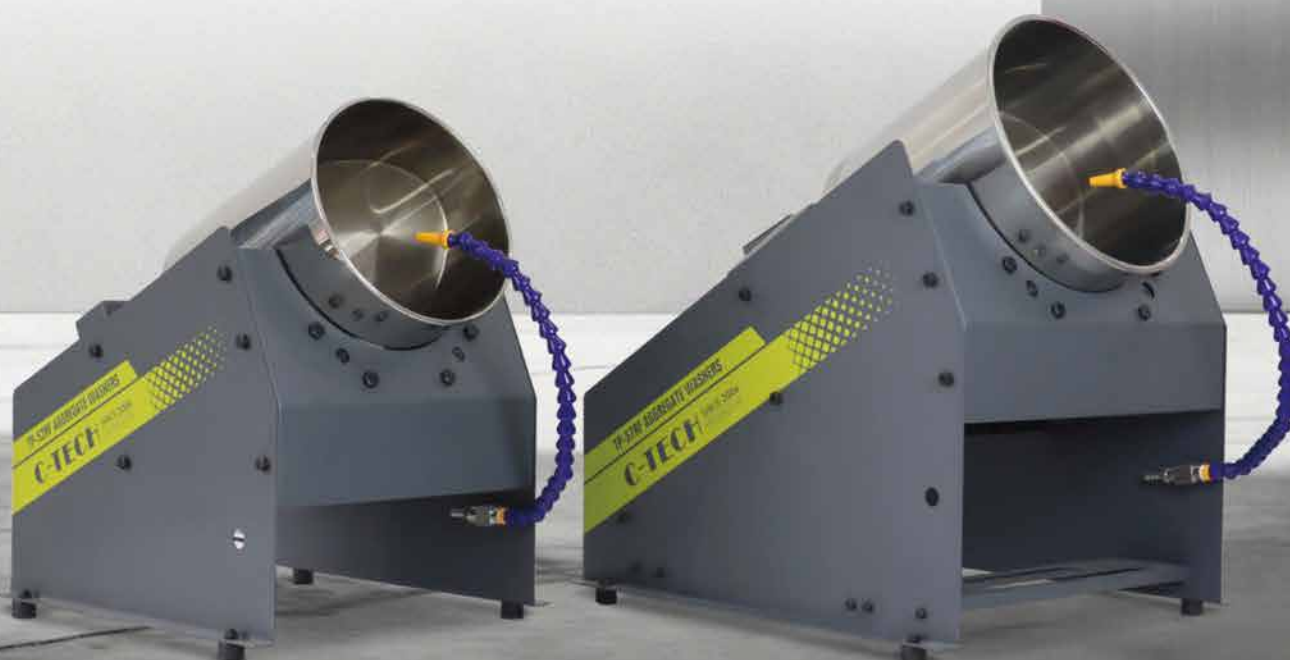

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	TP-52RF	TP-57RF
Capacité	3,6 kg	7 kg
Vitesse	50 ± 2 tr/min	60 ± 2 tr/min
Alimentation électrique	220 V, 0,33 A, 40 W	220 V, 1,3 A, 200 W
Dimensions	482 × 409 × 555 mm	601 × 508 × 688 mm
Masse	23 kg	30 kg