


TESTEUR AUTOMATIQUE DU POINT D'ÉCLAIR EN VASE OUVERT TPA-800

NORMES : AASHT312, EN 12697-31, ASTM D6925

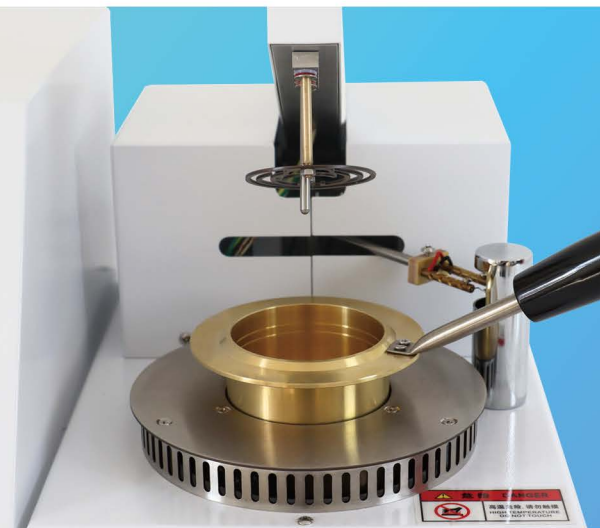

L'appareil réalise les essais de point d'éclair en allumant automatiquement l'échantillon, puis en détectant, affichant et imprimant le résultat. Il procède ensuite au refroidissement conformément aux méthodes normalisées. Il offre une mesure précise, une excellente répétabilité, des performances stables et fiables ainsi qu'une utilisation simple. Il est largement utilisé dans les secteurs ferroviaire, aéronautique, électrique et pétrolier, ainsi que dans les laboratoires de recherche scientifique.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile couleur haute résolution de 8 pouces, pour une utilisation intuitive et pratique ;
- Nouveau processeur de signal haute vitesse et algorithme de régulation PID adaptatif ;
- Détection, ouverture, allumage, alarme, refroidissement et impression : cycle d'essai entièrement automatique ;
- Allumage sans flamme par fil chauffant en alliage de platine : sécurité, stabilité, fiabilité et haute précision ;
- Capteur intégré : mesure automatique de la pression atmosphérique et correction automatique de la valeur du point d'éclair ;
- Détection différentielle et correction automatique des écarts ; dépassement de température : arrêt automatique et alarme.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage	Écran tactile couleur de 8 pouces
Plage de mesure	Température ambiante à 400 °C
Alimentation électrique	220 V CA $\pm$ 11 V, 50 Hz $\pm$ 2,5 Hz
Plage de mesure de température	50 à 100 °C
Masse de l'appareil	18 kg
Température ambiante recommandée	40 °C
Humidité ambiante	$\leq$ 85 %
Dimensions	400 $\times$ 300 $\times$ 240 mm



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880