

MACHINE DE CAROTTAGE TPD-Q20(S)


La TPD-Q20(S) est une machine robuste, compacte, portable et fiable, destinée au prélèvement de carottes sur les chaussées ainsi qu'à la pose de poteaux de glissière et de différents types de bornes. Le bâti de forage à deux colonnes et ses embases routières garantissent une excellente stabilité. Les vis à billes facilitent et fluidifient la montée, tandis que les roues inférieures simplifient le déplacement.

APPLICATIONS

- Carottage des chaussées en enrobé et en béton
- Carottage autour des vannes de voirie
- Carottage pour la pose de poteaux de glissière ou de bornes
- Carottage pour le balisage lumineux des aérodromes
- Carottage pour la pose de glissières de sécurité ou de clôtures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Honda GXV160
Puissance	4,0 kW (5,5 ch) / 3600 tr/min, 4 temps
Régime	550 à 950 tr/min
Course de perçage	600 mm
Diamètre du trépan	70 à 300 mm
Raccord du trépan	1-1/4 - 7 UNC
Réservoir d'eau	8 L
Dimensions	750 × 900 × 990 mm
Masse	85 kg

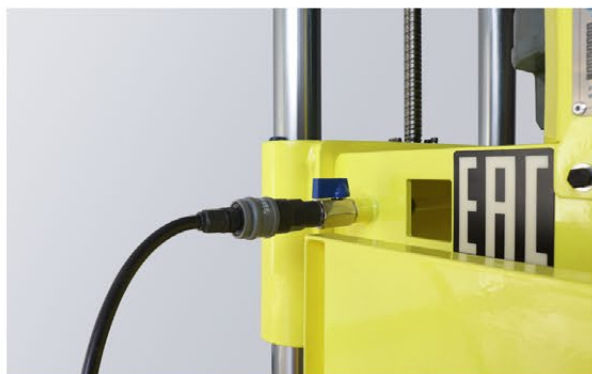

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880