


ENSEMBLE DE TARIÈRE MANUELLE 16-T0005

NORMES : ASTM D420, D1452 / AASHTO T86, T202 / CNR A. VI N. 25

Cet ensemble convient au forage manuel des sols cohésifs, sables et graviers situés au-dessus de la nappe phréatique, jusqu'à 5 ou 6 m de profondeur. Les têtes, en tôles d'acier renforcées, forment un tube ouvert partiellement emboîté à l'extrémité de coupe. Diamètres disponibles : 100 et 150 mm. La tête pour gravier est une pièce moulée en acier avec pointe hélicoïdale et deux clapets qui se ferment à la remontée de l'échantillon. Diamètre : 150 mm.

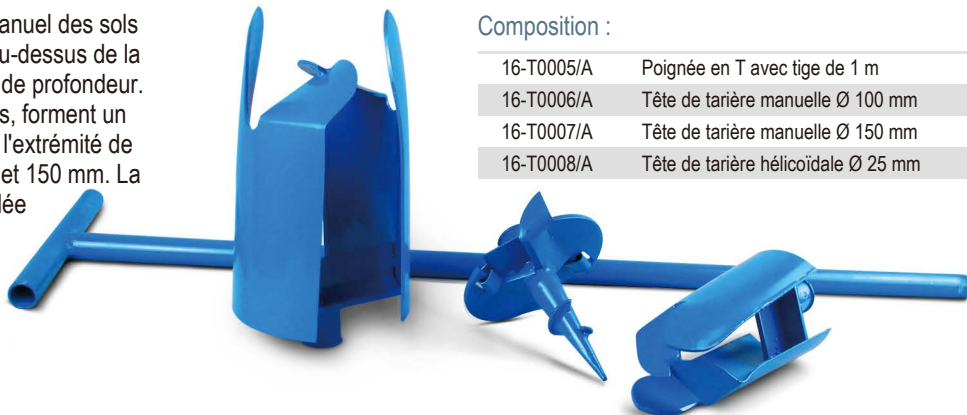

Composition :

16-T0005/A	Poignée en T avec tige de 1 m
16-T0006/A	Tête de tarière manuelle Ø 100 mm
16-T0007/A	Tête de tarière manuelle Ø 150 mm
16-T0008/A	Tête de tarière hélicoïdale Ø 25 mm



TARIÈRE HOLLANDAISE À GODET 16-T0009

16-T0009/A	Tête de tarière hollandaise Ø 75 mm
16-T0009/A1	Tête de tarière hollandaise Ø 100 mm
16-T0009/A2	Poignée en T
16-T0009/A3	Rallonge de 1 m
16-T0009/A4	Rallonge de 1,2 m

TARIÈRE DE SOL YZ-1

La tarière YZ-1 permet de prélever des échantillons de sol non remaniés.

Composition :

- ◆ Éjecteur d'échantillon
- ◆ Tube de forage : structure métallique graduée
- ◆ Cylindre de forage : 100 ml
- ◆ Coupelle d'échantillon : 100 ml



TARIÈRE HÉLICOÏDALE LX-1

Tête de tarière	Ø50 mm x 200 mm
Longueur de la tige graduée	5 m
Masse	16 kg

