

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MANUEL 16-T0012/B



NORME : DIN 4094 LRS10 UNI ENV 1997-3

- Équipement portatif à commande manuelle.
- Évaluation directe de la résistance in situ des couches de chaussée ; le DCP est corrélé au CBR (indice portant californien - Kleyn, 1975).
- L'étalonnage sur site d'un pénétromètre dynamique portatif établit la relation entre sa résistance à la pénétration et celle de l'essai standard.
- Utile pour contrôler les fondations superficielles et effectuer des reconnaissances légères lorsque les limites de pénétration standard sont connues.
- Garantie d'un an contre tout défaut de fabrication.



Dimensions :
1 080 × 310 × 150 mm

Masse brute :
85 kg

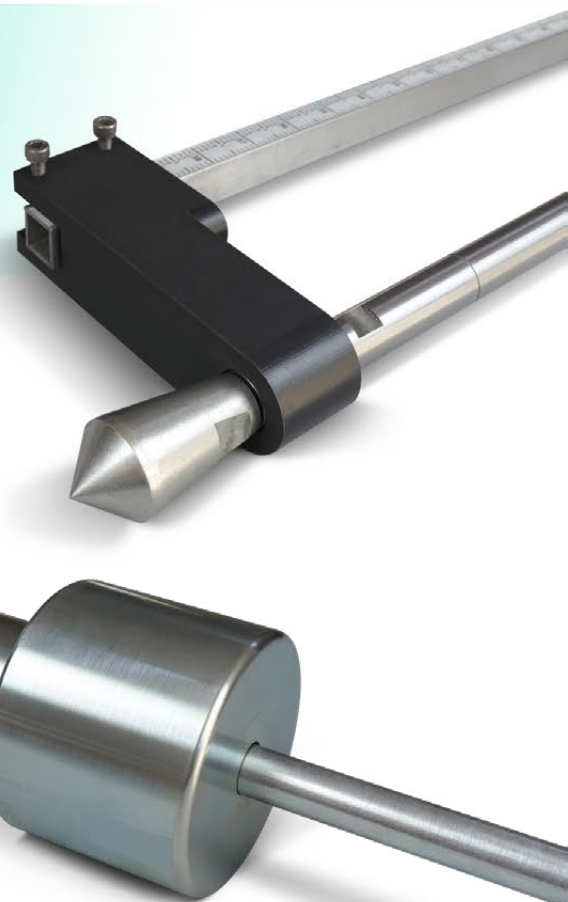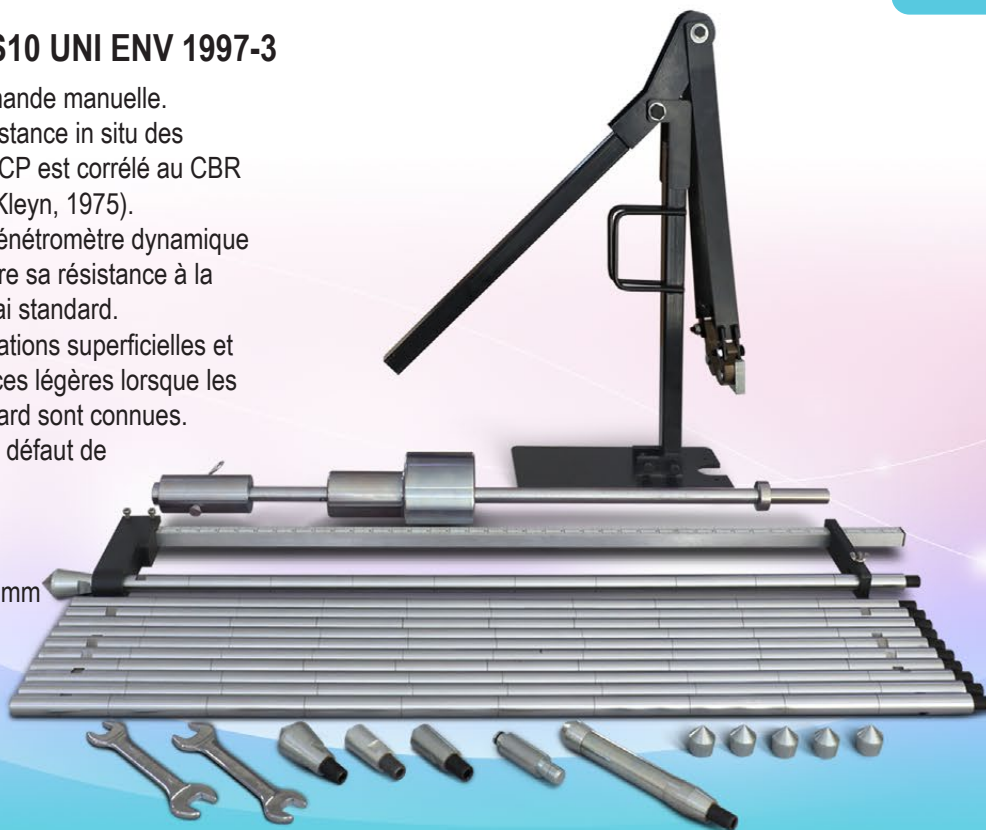

COMPOSITION

16-T0012/B1	Mouton, 10 kg
16-T0012/B2	Enclume avec tige et butée de fin de course, 6 kg
16-T0012/B3	11 tiges de sondage filetées Ø 22 mm × 1 000 mm
16-T0012/B4	Pointe conique, aire 500 mm ² , Ø 25,2 mm, angle 90°
16-T0012/B5	Pointe conique, aire 1 000 mm ² , Ø 35,6 mm, angle 90°
16-T0012/B6	Plaque de base avec logement pour règle graduée
16-T0012/B7	Règle graduée en mm, longueur 1 m
16-T0012/B8	Lever d'extraction des tiges
16-T0012/B9	Coffret de transport en acier

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE (à commander séparément)

16-T0012/C7	Tiges de rallonge : 400 mm, Ø 16 mm
16-T0012/B10	Pointe conique consommable, aire 1 000 mm ² , Ø 35,6 mm, angle 90°

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880