

BÂTI POUR PERMÉAMÈTRES

Conçu pour réaliser des essais de perméabilité à charge constante ou variable sur des échantillons compactés de sols granulaires.

Le bâti métallique comporte un réservoir d'eau réglable en hauteur de 1 350 à 3 450 mm pour les essais à charge constante. Il est fourni avec tubes, règles graduées, conduites, raccords et robinets ; les perméamètres sont à commander séparément.


Il peut recevoir simultanément jusqu'à trois perméamètres. Pour toute autre configuration, nous consulter.

PERMÉAMÈTRES DE COMPACTAGE

NORME : CEN ISO/TS 17892-11

Destinés à déterminer la perméabilité à l'eau d'échantillons de gravier, d'argile et de sable. Livrés avec plaques supérieure et inférieure bridées, ils permettent également les essais sur échantillons compactés. Ils comprennent une entrée d'eau avec vanne, une sortie d'eau, deux plaques perforées et deux tamis en acier inoxydable.

Fabrication en acier galvanisé anticorrosion.

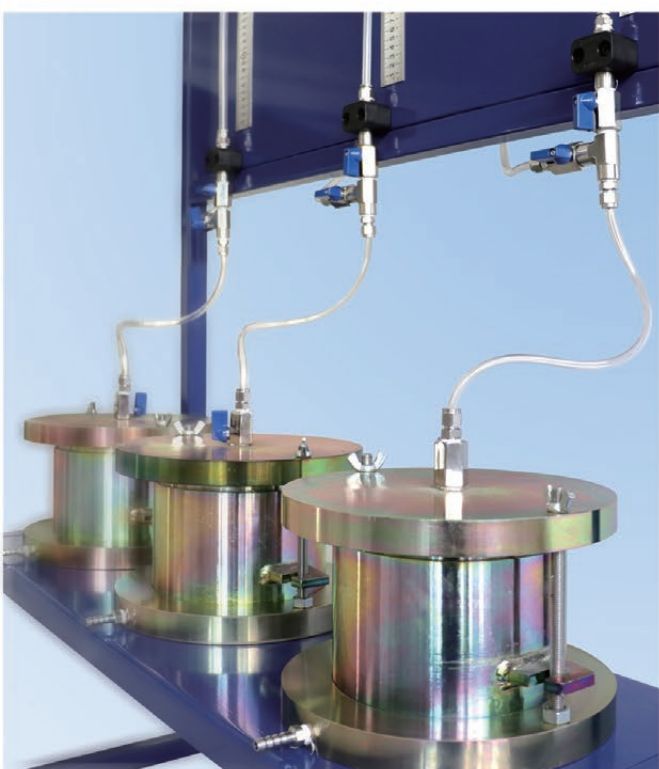

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.

Website: www.testmould.com

Tel: +86-312-3852880