

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE PNEUMATIQUE 16-T0012/P

NORMES : ISO 22476-2, DIN 4094-3


L'ensemble pneumatique d'essais DPL et DPM convient aux essais de pénétration dynamique légère (DPL, 10 kg) et moyenne (DPM, 30 kg), conformément à l'ISO 22476-2 (qui remplace la DIN 4094-3). Économique, simple et fiable, il est destiné aux essais de pénétration dynamique légère jusqu'à environ 10 à 12 m de profondeur. Il comprend un groupe motocompresseur pneumatique à moteur à essence quatre temps et compresseur d'air sans entretien, intégré dans un châssis robuste avec poignée de transport, ainsi qu'un ensemble de battage massif à vérin pneumatique intégré. L'appareil reçoit un mouton de 10 kg (20 kg en option), avec une hauteur de chute de 50 cm, et une soupape de décharge entièrement automatique assurant environ 20 coups/min. L'air circule dans les tubes du châssis pour dissiper la majeure partie de sa chaleur. Un support reçoit la pièce de raccordement montée sur le tube de sondage supérieur. Masse nette totale : environ 130 kg (tiges de sondage et accessoires compris).



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE PNEUMATIQUE 16-T0012/P

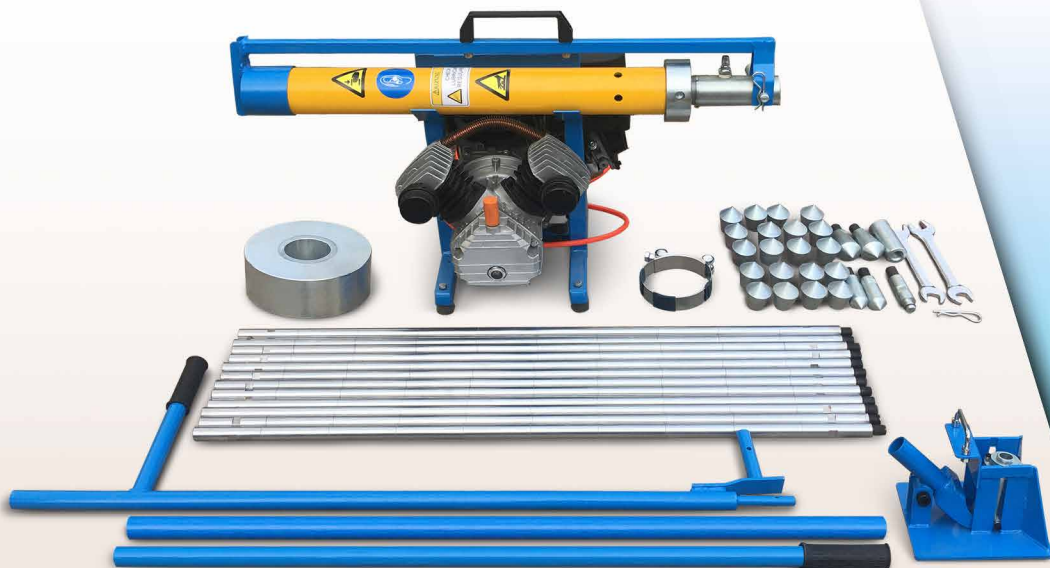

COMPOSITION

16-T0012/P1	Ensemble compresseur portable avec moteur à essence Briggs & Stratton et refroidissement intégré par air.
16-T0012/P2	Tube de sondage (Ø 22 x 1000 mm), repère de profondeur tous les 100 mm, 12 pces
16-T0012/P3	Raccord fileté M16 pour tige de sondage (22 mm), 12 pces
16-T0012/P4	Clé plate 19 mm - modèle renforcé pour tubes de sondage de 22 mm
16-T0012/P5	Clé Allen M8 pour raccords filetés M16
16-T0012/P6	Extracteur manuel de tiges avec boule d'appui et levier
16-T0012/P7	Pointe conique de sondage en acier trempé - 5 cm ² , raccord M16, 2 pces
16-T0012/P8	Pointe conique de sondage en acier trempé - 10 cm ² , raccord M16, 2 pces
16-T0012/P9	Pointe conique de sondage de 10 cm ² à usage unique, 20 pces

ACCESSOIRES EN OPTION

16-T0012/P10	Mouton de 20 kg, 1 pce
16-T0012/P11	Tube de sondage (Ø 32 x 1000 mm), repère de profondeur tous les 100 mm, 12 pces
16-T0012/P12	Pointe conique de sondage en acier trempé - 15 cm ² , raccord M16, 1 pce



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880