



COMPACTEUR MULTIFONCTION EDC-1

Cet appareil convient aux fondations de barrages, routes, voies ferrées, aéroports et bâtiments. La méthode de compactage normalisée permet d'établir la relation entre la masse volumique sèche et la teneur en eau, puis de déterminer la masse volumique sèche maximale et la teneur en eau optimale du sol. Il répond aussi aux exigences de préparation des éprouvettes pour les essais CBR et de module de résilience.

Il accepte des moules de Ø152,4 et Ø101,6 mm et réalise les compactages léger et lourd. Le contrôleur associe un écran tactile à des touches physiques pour un affichage clair et une utilisation aisée. Il assure notamment l'affichage numérique, le comptage automatique et le fonctionnement cyclique automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essai de compactage lourd	Masse du mouton : 4,5 kg / Hauteur de chute : 450 mm
Essai de compactage léger	Masse du mouton : 2,5 kg / Hauteur de chute : 300 mm
Diamètre du moule	Ø152,4 et Ø101,6 mm
Diamètre de la tête du mouton	Ø50 mm
Cadence de compactage	30 coups/min
Puissance	370 W, 220 V, 1 400 tr/min
Dimensions	650 × 400 × 1 320 mm
Masse	130 kg

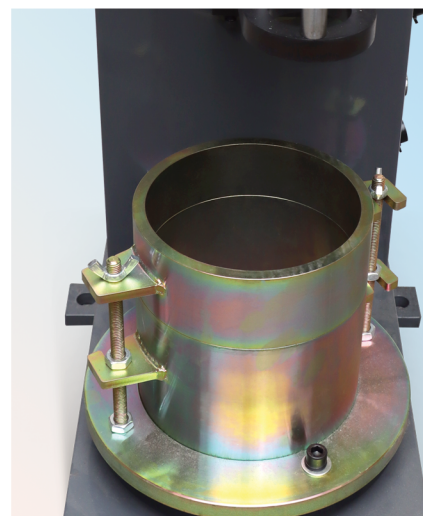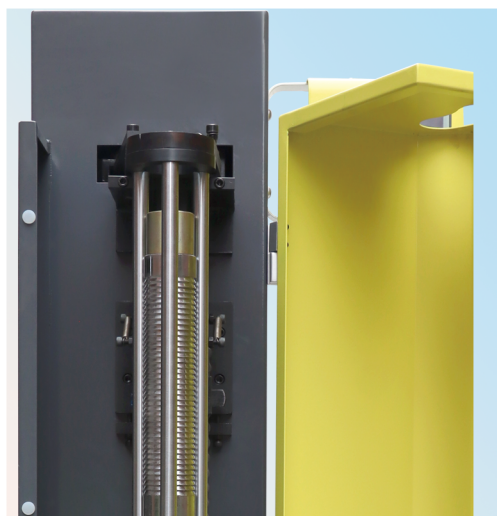

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880