


DETERMINACIÓN DE CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN

APARATO PARA CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN TPSE-400

El aparato para contracción y expansión del concreto se utiliza para medir la tasa de expansión axial restringida y la tasa de contracción axial restringida por secado de probetas de concreto compensador durante el endurecimiento bajo condiciones ambientales determinadas.

Rango de medición	350-360 mm
Longitud de la barra patrón	355 mm $\pm$ 0.02 mm
Rango del comparador	0-10 mm $\pm$ 0.001 mm
Dimensiones de la probeta	100 $\times$ 100 $\times$ 400 mm
Peso neto	17 kg

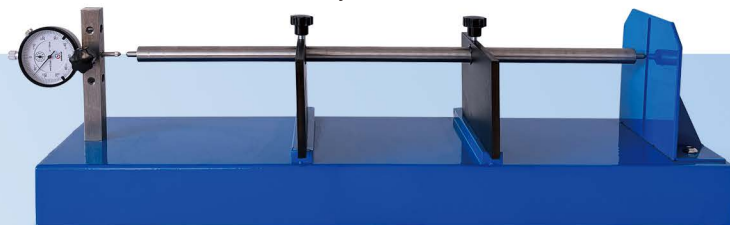

COMPARADOR DE LONGITUD

Este aparato determina los cambios de longitud de prismas de cemento en el ensayo acelerado de estabilidad. También mide cambios de longitud en probetas de cemento y concreto de 40 $\times$ 40 $\times$ 160 mm y otros tamaños. El instrumento consta de un comparador analógico o digital montado en un bastidor de acero. El yunque superior se ajusta al tamaño de probeta requerido. Las barras de referencia para el modelo 62-L0034 no están incluidas y deben pedirse por separado.

Modelo	BC156-300	BC156-300D	BC-160	62-L0034
Espacio útil de ensayo	156-305 mm	156-305 mm	0-158 mm	160-285 mm
Rango del comparador	0-10 mm	0-12.7 mm	0-10 mm	0-12.5 mm
Resolución	0.01 mm	0.001 mm	0.001 mm	0.001 mm



62-L0034



BC156-300



BC-160