


MESA VIBRATORIA

NORMA: EN 12390-2 - ASTM C31/C192 - AASHTO T23, T126

Para compactar probetas de concreto en laboratorio. La mesa vibratoria está montada sobre un bastidor de acero y se suministra con un sistema de sujeción.

MESA VIBRATORIA 55-C0159

Tamaño de la mesa	600 × 800 mm
Amplitud	0,3-0,6 mm
Frecuencia de vibración	3000 vibraciones/min
Potencia	220 V, 0,3 kW
Peso	50 kg

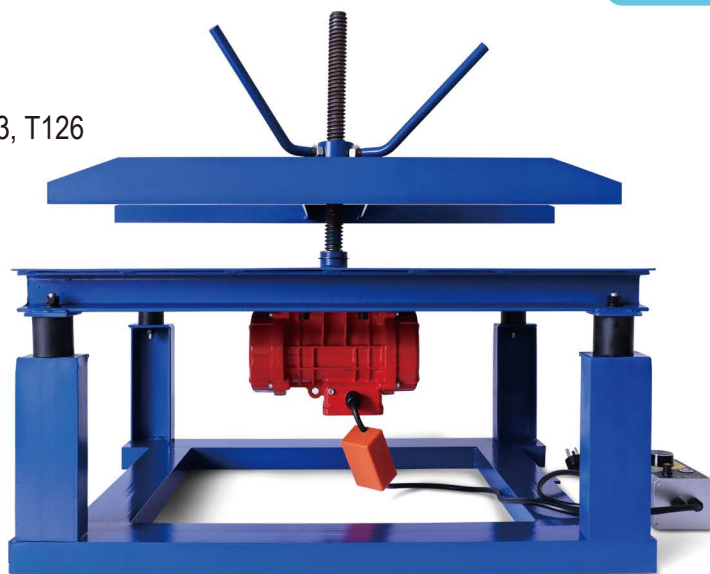

VIBRADOR DE CONCRETO

NORMA: EN 12390-2 - ASTM C31/C192 - AASHTO T23, T126

El vibrador de concreto consolida la mezcla y elimina las burbujas de aire atrapadas para obtener un concreto más resistente. Se utiliza en obras y cimentaciones de carreteras, puentes y túneles, y resulta indispensable en zonas alejadas sin suministro eléctrico o durante cortes de energía. Puede adaptarse a distintos usos; los cabezales y ejes flexibles se combinan y sustituyen rápidamente para seleccionar el equipo adecuado.



VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA BCV-35

Motor	HONDA GX35
Potencia máxima	1,6 HP/7000 rpm, 1,2 kW
Cabezal vibrador	Diám. 38 mm (50 mm opcional), longitud 2,5 m
Amplitud de vibración	0,85-1,15 mm
Frecuencia de vibración	200-220 Hz
Peso	16 kg

VIBRADOR DE CONCRETO PORTÁTIL HCV-900/HCV-1300

Modelo	HCV-900	HCV-1300
Potencia	220 V/900 W	220 V/1300 W
Diám. del vibrador	35 mm (25 mm opcional)	35 mm (50 mm opcional)
Longitud del vibrador	1,5 m (2 m opcional)	2 m (3 m opcional)
Peso	8 kg	10 kg

