


MÁQUINA DE ENSAYO DE FLEXIÓN DE CEMENTO DKZ-5000

Se utiliza principalmente para ensayar la resistencia a la flexión del mortero de cemento en plantas cementeras, obras de construcción y unidades de investigación científica de instituciones profesionales. También puede usarse con otros materiales frágiles no metálicos.

La fuerza máxima de ensayo es de 1000 N con una sola palanca y de 5000 N con doble palanca. La máquina incorpora una escala especialmente diseñada para convertir la resistencia a la flexión y la fuerza de flexión del mortero de cemento.

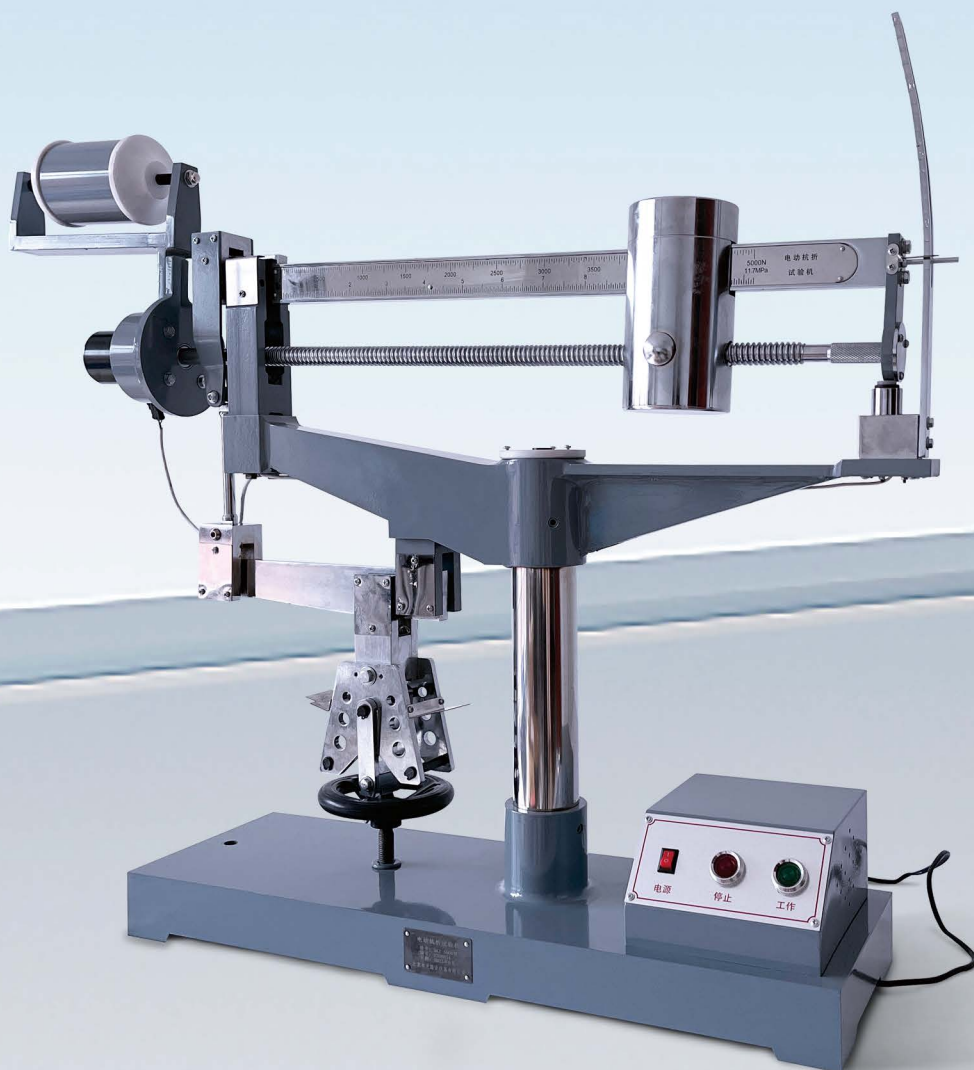

Relación de palanca simple	10:1
Relación de palanca doble	Máx. 50:1
Velocidad de carga	Palanca simple: 10 N/s; / Palanca doble: 50 N/s
Capacidad	1000 N con palanca simple / 5000 N con palanca doble
Precisión	±1 %
Dispositivo de flexión	Diámetro del rodillo de carga y de apoyo: Ø10 mm; separación entre rodillos de apoyo: 100 mm; separación entre placas de bandeja: 46 mm