


RODILLO DE LOSA DE ASFALTO COMPACTADOR HYCX-3

Se utiliza principalmente para compactar mezclas asfálticas en losas. especímenes, puede compactar especímenes de diversas especificaciones. ciones, y las muestras de losa utilizadas para Ham-Pruebas de ahuellamiento Burg. Adopta carga de cilindro y el servomotor controla el avance y al revés de la molde de prueba.

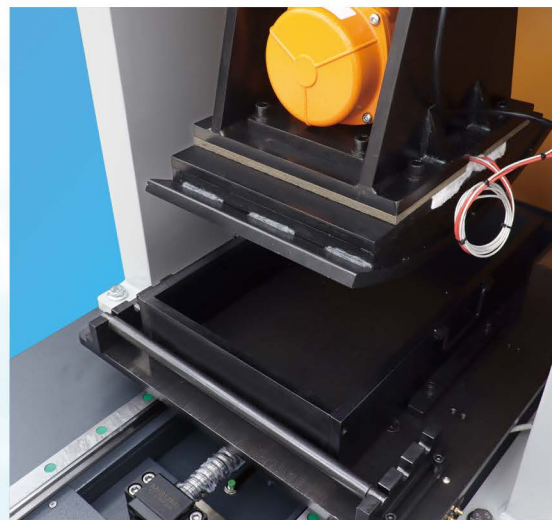

CARACTERÍSTICAS

- La presión del rodillo está controlada por el sistema neumático y se puede ajustar arbitrariamente dentro del rango de 0~30KN.
- El servomotor se utiliza para controlar el avance y retroceso del molde de prueba, y la velocidad máxima puede alcanzar 300 mm/s.
- La altura del molde de prueba se puede ajustar arbitrariamente dentro del rango de 30 mm a 150 mm.
- Amplio rango de control de temperatura de las ruedas, alta precisión y buena estabilidad. Adopta el método de modulación PWM para temperatura PID Control, que se puede configurar arbitrariamente según los requisitos de la prueba.
- Control y visualización de pantalla táctil, los parámetros de trabajo se pueden guardar, son fáciles de operar y fáciles de configurar.
- Los datos del proceso de prueba se pueden mostrar en curvas, incluida la temperatura, presión y altura de la muestra, y los datos Se puede exportar mediante disco U.
- El equipo tiene la función de autodiagnóstico y el aviso de código de falla.
- El mecanismo de sujeción para instalar el molde de prueba es fácil de usar, seguro y confiable.
- Dos modos de parada, parada por tiempos de rodadura y parada por altura (sólo modelos con módulo de test de altura).
- El número de tiempos de laminación de la muestra se puede configurar arbitrariamente y mostrarse en tiempo real. Cuando el número real de tiempos de rodadura alcanza el valor establecido, el rodamiento se detendrá automáticamente.
- La altura de la muestra se puede mostrar en tiempo real con una precisión de 0.1 mm (opcional).
- El rodillo tiene bomba de vibración (opcional).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Radio del rodillo	535mm		300×300×100 mm (estándar)
Ancho del rodillo	Estándar: 300 mm; opcional: 260 mm, 400 mm		320×260×100mm (opcional)
Rango del sensor de presión	0~ 5T	Tamaño del molde	400×300×100mm (opcional)
Precisión del sensor de presión	±30N		400×400×100mm (opcional)
Fuerza de carga máxima	30KN		500×400×100mm (opcional)
Rango de temperatura del rodillo	temperatura ambiente ~200℃	Fuente de alimentación	220V 50Hz
Precisión de la temperatura del rodillo	±5℃	poder	3kW
Prueba de velocidad del molde	Máximo 300 mm/s	Dimensiones	900×1250×2100mm
tiempos rodantes	Se puede configurar en software	Peso	Alrededor de 350 kg

CONFIGURACIÓN

Artículo	modelo	Cantidad	Observaciones
Configuración estándar			
Anfitrión compactador	HYCX-3	1 juego	
molde	HYCX-3-1	1 pieza	300*300*100mm
rodillo	HYCX-3-2	1 juego	Adecuado para molde de prueba de 300×300
varilla de posicionamiento	HYCX-3-3	1 pieza	
Martillo de compactación	HYCX-3-4	1 pieza	
bomba de aire	HYCX-3-5	1 juego	Caudal: 40 l/min, presión: 0.8 mpa
tubo de aire	HYCX-3-6	1 pieza	
Funciones opcionales			
Módulo de medición de altura	HYCX-3-7	1 juego	Incluye sensor de altura + bloque de calibración de altura
Módulo de calentamiento de la placa base del molde	HYCX-3-8	1 juego	
Módulo de vibración	HYCX-3-9	1 juego	