

MEZCLADORA DE PALETAS DE DOBLE EJE TPTSM-200



La mezcladora de paletas de doble eje es un equipo rápido y de alta eficiencia para mezclar ingredientes con diferentes densidades y tamaños de partícula. Utiliza un diseño de paletas con doble eje y mezcla en un entorno sin gravedad para garantizar la uniformidad y consistencia. Sus componentes principales incluyen cilindro de mezcla, paletas de doble eje, sistema de transmisión y sistema de control.

APLICACIONES

Mortero seco, cementos mezclados, adhesivos y rejuntable para baldosas, revestimientos de ladrillo, cemento y fibras, materiales para pisos, compuestos para juntas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Tiempo de mezclado corto.
- ⊙ Alta uniformidad de mezclado.
- ⊙ Amplio rango de adición de líquidos, hasta un máximo del 20 %.
- ⊙ Bajo consumo de energía, 60 % menor que una mezcladora horizontal de cinta convencional.
- ⊙ Equipada con ruedas para facilitar el desplazamiento.
- ⊙ Puede fabricarse con distintos materiales según las necesidades del usuario, para ampliar sus aplicaciones.

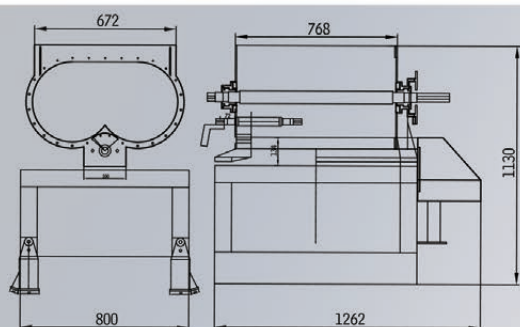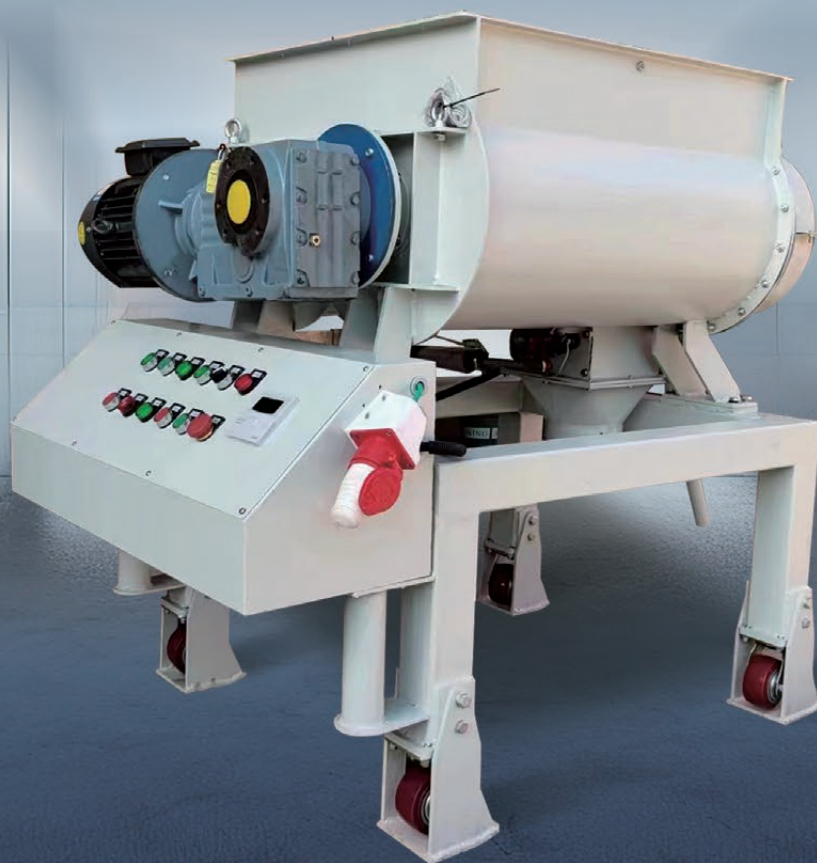

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total	200 L
Capacidad de trabajo	120 L
Paletas	8×2×2=32
Velocidad de rotación	40 rpm
Potencia del motor	2,2 kW
Boca de descarga	120×200 mm
Dimensiones	1260×800×1130 mm

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880