


FLASH DE APERTURA AUTOMÁTICA PROBADOR DE PUNTO TPA-800

ESTÁNDAR: AASHT312, EN 12697-31, ASTM D6925

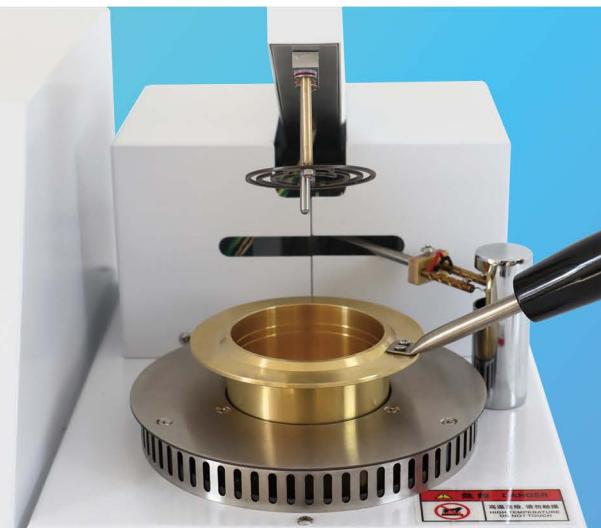

El instrumento realiza pruebas de punto de inflamación encendiendo automáticamente la muestra y luego detectar, mostrar e imprimir el resultado. A continuación se enfría según procedimientos estándar. Ofrece las ventajas de una medición precisa, excelente repetibilidad, rendimiento estable y confiable y operación simple. Es ampliamente utilizado en ferrocarriles, aviación, energía, industrias petroleras y departamentos de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS

- Con pantalla táctil a color de 8 pulgadas de resolución, operación intuitiva y conveniente;
- Adopte un nuevo control de procesador de señal de alta velocidad y un algoritmo de control PID adaptativo;
- Detección, apertura, encendido, alarma, refrigeración, impresión, todo el experimento el proceso se completa automáticamente;
- Fuente segura y sin aire, modo de encendido del cable calefactor eléctrico de aleación de platino, seguro, precisión de prueba estable, confiable y alta;
- Chip de detección automática de presión atmosférica incorporado, medición automática de presión atmosférica, corrección automática y corrección automática del valor del punto de inflamación;
- Detección diferencial, la desviación del sistema se corrige automáticamente, la temperatura el sobrevalor deja de detectar y alarmar automáticamente;



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	Pantalla táctil a color de 8 pulgadas
Rango de medición	temperatura ambiente ~400 °C
poder	CA 220 V ± 11 V, 50 Hz ± 2.5 HZ
Rango de medición de temperatura	50~100 °C
Peso del instrumento	18 kilos
Temperatura ambiente recomendada	40 °C
Humedad ambiental	≤ 85%
Dimensiones	400*300*240mm



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880