


NORMA: ASTM E1696, EN 1463

Se utiliza para medir el coeficiente de intensidad luminosa de marcadores rectangulares elevados de pavimento. Se emplea principalmente en laboratorios fotométricos, centros de ensayo y obras viales; también es adecuado para el control de calidad de los fabricantes de marcadores elevados de pavimento.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil LCD a color de 5 pulgadas, bilingüe (chino e inglés), con visualización simultánea de temperatura y humedad;
- Almacenamiento de datos: guarda 500 conjuntos de datos de ensayo a la vez;
- Funciones de validación de parámetros, puesta a cero automática, almacenamiento, exportación, eliminación y consulta de datos;
- Incluye una placa angular auxiliar perforada para posicionar con precisión el ángulo de incidencia, sin necesidad de ajustar manualmente los ángulos de incidencia y observación;
- El ángulo de observación se ajusta automáticamente al ángulo de incidencia;
- Apto para uso tanto en interiores como en exteriores;
- Permite calibrar varios ángulos simultáneamente.

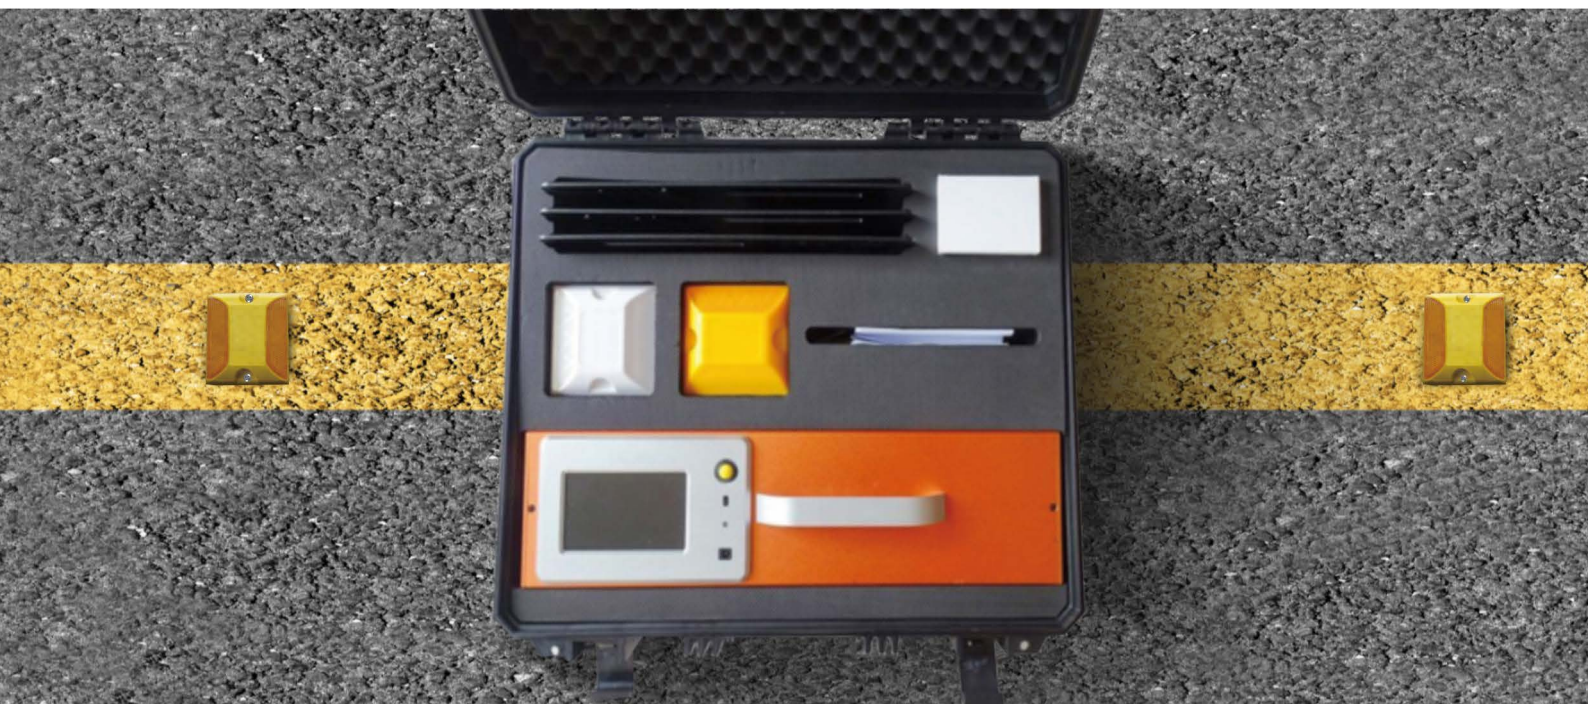

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ángulo de incidencia	0°, ±5°, ±10°, ±15°, ±20°
Ángulo de observación	0,2°, 0,33°, 1,0°, 2,0°, 0,2°
Magnitud medida	Coefficiente de intensidad luminosa, mcd·lx ⁻¹
Rango de medición	0-4000
Temperatura de color de la fuente luminosa	2856 ± 50 K
Error de indicación	5 %
Autonomía de la batería	>30 h
Capacidad de almacenamiento	Guarda 500 conjuntos de datos de ensayo
Batería	12 V/5,2 Ah
Cargador	15 VCC
Temperatura ambiente	-15 °C a 60 °C
Humedad ambiente	<98 % sin condensación
Dimensiones	330 × 220 × 100 mm
Peso neto	5,5 kg
Embalaje	Estuche resistente a impactos para el instrumento

