

ESTÁNDAR:

EN 12697-34 ASTM D1559 ASTM D5581 AASHTO T245 NF P98-252-2



Se utiliza el equipo de ensayo de estabilidad Marshall por departamentos de carreteras, contratistas, ingenieros, laboratorios de pruebas y otras agencias gubernamentales para determinar la estabilidad y el valor de flujo de la mezcla bituminosa. Puede con precisión juzgar el punto de falla del bituminoso mezcla para proporcionar una base para el diseño de la proporción de bituminoso mezcla, y también se puede utilizar para probar la calidad de construcción del asfalto aceras.

El equipo se puede utilizar para otras pruebas relacionadas reemplazando diferentes accesorios de prueba. Control de pantalla táctil, fácil de operar, datos en tiempo real pantalla y se puede conectar a una impresora A4 o impresora térmica para imprimir resultados de la prueba directamente.



CARACTERÍSTICAS

- Control y visualización de pantalla táctil, puede guardar parámetros de trabajo, fácil de operar.
- Los datos se pueden mostrar en tiempo real durante el experimento.
- Utilice sensores de desplazamiento y sensores de presión de alta precisión.
- Con función de protección contra sobrecarga.
- Se puede conectar a una impresora A4 o una impresora térmica para imprimir los resultados de las pruebas.
- La base está fabricada en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

modelo	HTHY-0709	HTHY-0710
Carga máxima	50kN	100kN
Rango de estabilidad	$\leq 40\text{kN}$, error $\leq \pm 0.1\text{kN}$	0~95kN, error $\leq \pm 0.1\text{kN}$
Rango de valores de flujo	0~20 mm, error $\leq \pm 0.05\text{ mm}$	0~20 mm, error $\leq \pm 0.05\text{ mm}$
Velocidad del plato	50 $\pm$ 5 mm/min	0~50 mm/min ajustable
Interfaz	Equipado con salida serial, interfaz de red, conexión a impresora	Equipado con salida de puerto serie e interfaz de red (La función de red debe personalizarse)
poder	$\leq 600\text{W}$, potencia del motor 400W	1500W
voltaje de trabajo	CA 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz	CA 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz
Temperatura ambiente	0~60 °C	0~60 °C
Dimensiones (mm)	430*650*900	500*760*1000
Peso	90kg	120 kilos


ACCESORIOS DISPONIBLES PARA EL MARCO DE CARGA DE HTHY-0709/0710

El marco de carga de estabilidad Marshall se puede equipar con diferentes accesorios para cumplir con diferentes requisitos de prueba para Marshall, tachuela prueba de capa y SCB, etc. Esto permite que el marco de carga desempeñe más funciones en diferentes pruebas, lo que lo hace más rentable.


El dispositivo de prueba de estabilidad Marshall es la configuración estándar de HTHY-0709/0710, y los otros dispositivos son opcionales y Es necesario pedirlo por separado.



Accesorio de prueba de resistencia de unión de capa adherente (prueba de tensión)

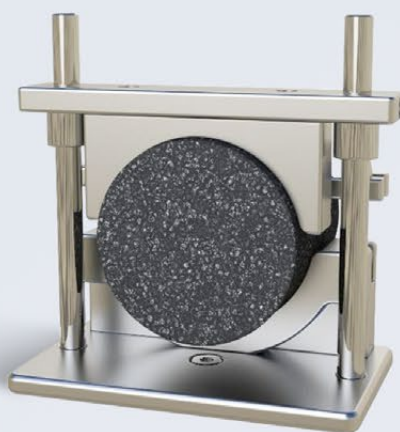

Accesorio de prueba de resistencia de unión entre capas (prueba de corte directo)

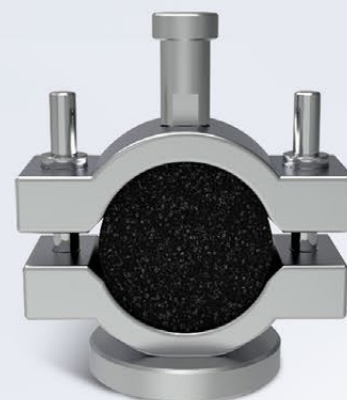

Accesorio de prueba de estabilidad Marshall



Accesorio de prueba de división por tracción



Accesorio ideal para pruebas de ahuecamiento



Accesorio de prueba de flexión



Accesorio de prueba de curvatura semicircular (SCB)

MARSHALL STABILITY TESTER