

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

NORMA: ASTM D 4414, ISO 2808, NF T30-125, BS 3900-C5





Los medidores de espesor de película húmeda determinan el espesor de recubrimientos líquidos y proporcionan un valor aproximado de la capa aplicada. Están disponibles en formato rectangular o hexagonal, con diferentes divisiones para cada rango de medición. La tolerancia de cada instrumento se certifica en el punto medio y cerca de los límites inferior y superior recomendados; el certificado correspondiente se incluye con el envío. Hay tres niveles de certificación: certificación completa de ambas caras en mil y micras; certificación de una escala en mil; o certificación de una escala en micras.

RECTANGULAR

Modelo	WFR-A80/WFR-S80
Material	Aluminio (WFR-A80) / Acero inoxidable (WFR-S80)
Dimensiones	83 x 58 mm ² aprox.
Espesor	0.8 mm aprox.
Rango de medición	1-80 mil / 25-2000 µm
Indicaciones de escala	Anverso: mil; reverso: µm


HEXAGONAL

Modelo	WFH-A113/WFH-S113
Material	Aluminio (WFH-A113) / Acero inoxidable (WFH-S113)
Espesor	0.8 mm aprox.
Rango de medición	25 a 3000 µm

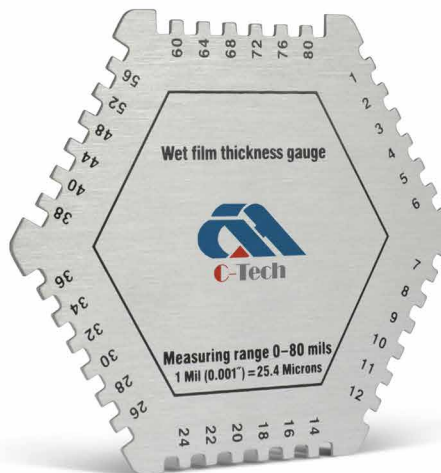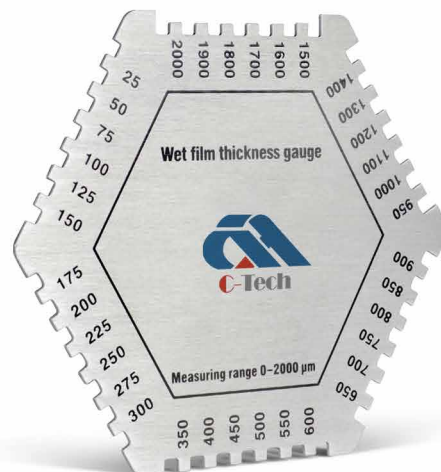

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

Estos medidores tienen forma de peine con ranuras cortadas con precisión. Para determinar el espesor, se colocan verticalmente sobre el sustrato recién recubierto. Están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión e incorporan un orificio en la esquina superior.


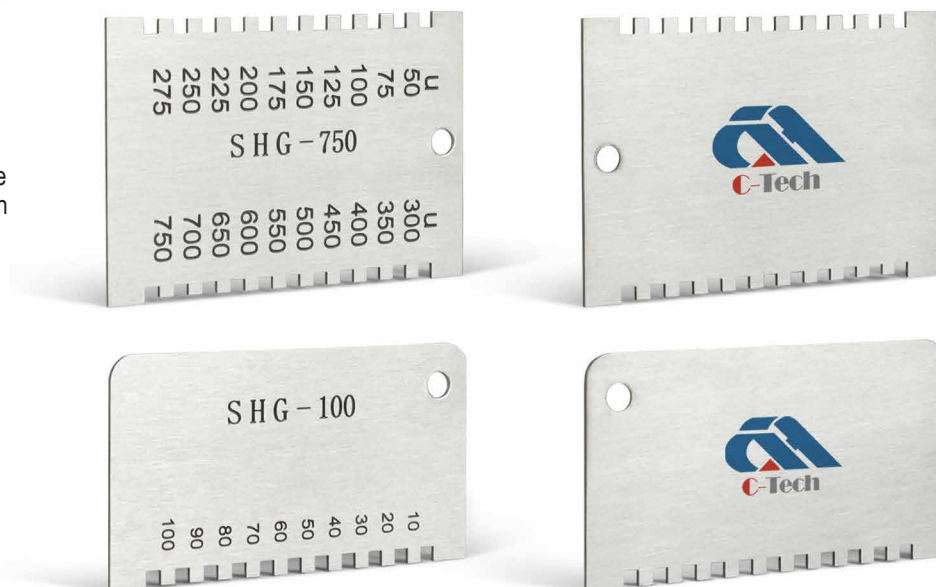


TIPOS:

- ⊙ SHG~100 10-100 μm
- ⊙ SHG~200 20-200 μm
- ⊙ SHG~700 250~700 μm
- ⊙ SHG~750 50~750 μm
- ⊙ SHG~950 500~950 μm

RUEDAS MEDIDAS DE PELÍCULA HÚMEDA

Modelo	WFW-S150
Material	Acero inoxidable (WFW-S150)
Rango de medición	0 a 150 μm
Exactitud	15 μm

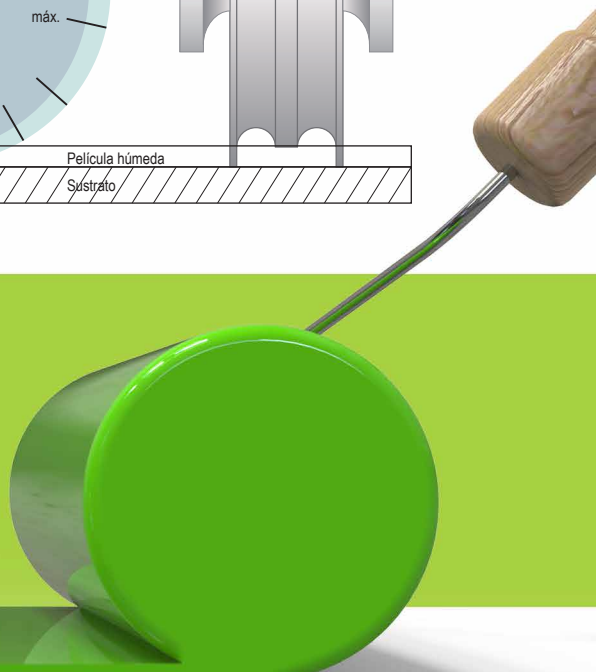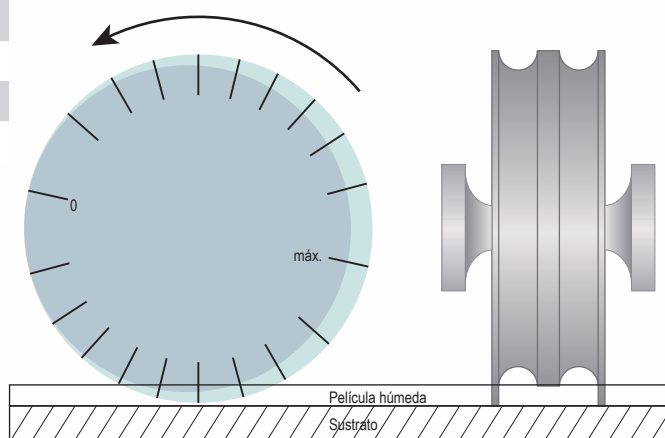


CALIBRES PARA MEDICIÓN DE METALES

MEDIDOR DE ESPESOR PARA ALAMBRE Y CHAPA

Herramienta para medir alambres no ferrosos de cobre o latón, así como chapas sin recubrimiento, hierro y acero. Permite comprobar el espesor antes de soldar o procesar y medir con rapidez y precisión los espesores de soldadura más habituales. Su diseño de doble cara permite medir por ambos lados. Incluye cadena y aro para transportarlo fácilmente.


Rango de medición: 24GA (.0239), 22GA (.0299), 20GA (.0359), 18GA (.0478), 16GA (.0598), 14GA (.0747), 1/8" (.0125), 10GA (.1345), 3/16" (.1875), 1/4" (.250), 5/16" (.3125), (.024"), (.030"), (.035").

Dimensiones: 72 x 25 x 1 mm.

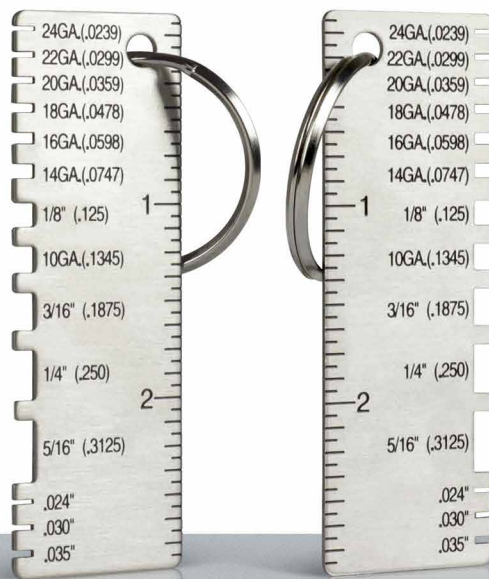

REGLA CON CALIBRE PARA BROCAS

Regla de maquinista de acero inoxidable de 7 pulgadas con calibre para brocas. Es un instrumento esencial para mediciones exactas, adecuado para ingenieros, dibujantes, diseñadores, arquitectos y estudiantes. Medidas del calibre: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", y 1/4".

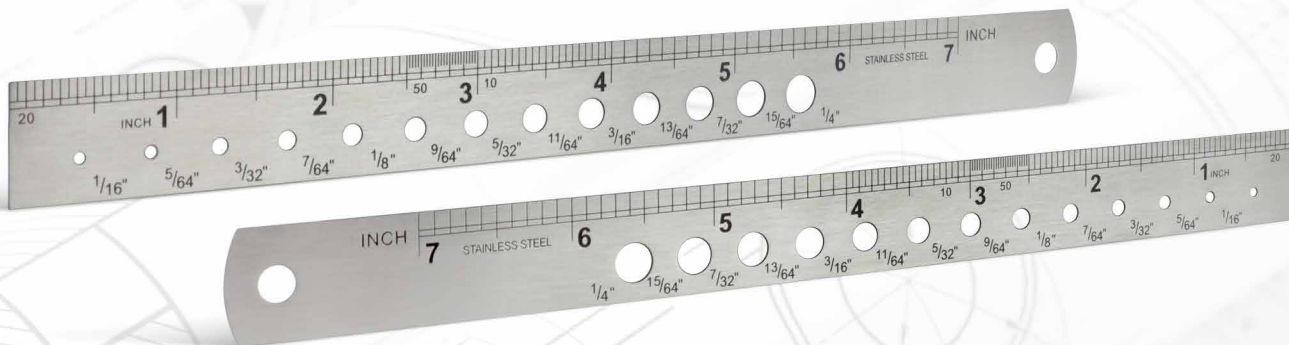

REGLA MÉTRICA DE PRECISIÓN

Regla métrica rígida de acero inoxidable de 150 mm. Las graduaciones se graban con precisión mediante proceso fotoquímico y se rellenan en negro para facilitar la lectura; las divisiones de 50 mm se marcan en rojo. Sus lados están rectificadas y son paralelos. Un extremo es cuadrado para lecturas precisas y el otro es redondeado, con un orificio para colgarla.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

REGLA PARA MÁRGENES DE COSTURA

Regla metálica para medir márgenes de costura, adecuada para corte de telas, costura, bordado, labores de aguja, patchwork, acolchado y manualidades. Permite trazar líneas rectas y en varios ángulos. Resiste la corrosión y el óxido; es compacta, flexible y fácil de usar.

Dimensiones: 10 x 4 cm.



CALIBRE DE ALTURA DE CUERDAS

Dispositivo de bolsillo para determinar con precisión la acción de guitarras, bajos y otros instrumentos de cuerda. Incluye escalas para medir altura de cuerdas y selleta del puente, profundidad de ranuras de selleta y cejuela, altura de polos de pastillas y profundidad de ranuras de trastes.

Material: Acero inoxidable

Aplicación: Guitarra eléctrica, bajo y guitarra acústica

Unidad: mm/pulg

Escala de altura de cuerdas: 0.02-0.14 pulg / 0.50-3.50 mm

Profundidad de ranura de selleta: 0-0.875 pulg / 0-20 mm

Escala para cejuelas, selletas y polos: 0-0.75 pulg / 0-20 mm

Dimensiones: 8.9 x 5.1 cm / 3.5 x 2 pulg (largo x ancho)

