

CONTENIDO DE ASFALTO HORNO DE ENCENDIDO HYRS-6



El horno de ignición de contenido de asfalto HYRS-6 es un Equipo basado en microcontrolador basado en el Método del horno de ignición eléctrico para una rápida y Determinación precisa del contenido de asfalto. El horno de ignición de asfalto es una opción rentable método respetuoso con el medio ambiente para determinación del contenido de asfalto usando electricidad método de encendido. La ignición del contenido de asfalto.

El horno HYRS-6 tiene una balanza electrónica interna. que monitorea automáticamente el peso de la muestra durante todo el proceso de encendido, ahorrando tiempo valioso y aumentar la productividad.

El equipo consta de tres partes: combustión horno eléctrico del dispositivo de ción, un sofisticado Balanza electrónica para medir el peso. integrado con un control de prueba y datos unidad de microcontrolador de procesamiento.

Todos los datos se muestran en tiempo real en el Controlador de pantalla táctil. encima del horno La cámara es una cámara de ensamblaje de humos donde Los vapores se mezclan con el aire antes de ser expulsados. a través del conducto de humos por el ventilador.

ESTÁNDAR: ASTM D6307-98 AASHTO T308-99

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

CARACTERÍSTICAS

- Usando la unidad de microcontrolador y la balanza electrónica de alta precisión, Es simple y fácil no sólo de usar sino también de mantener.
- Detección precisa del punto final según el factor de calibración preestablecido. Utilizando un nuevo tipo de estructura de horno, calentando rápidamente y con un tiempo de prueba corto.
- Diseño de apariencia nueva y hermosa. Horno y balanza Posicionamiento preciso para garantizar que el centro de muestras esté ubicado en el medio del equilibrio.
- A todo tipo de mezclas asfálticas a ensayar, con referencia a Requisito técnico estándar de American ASTM D6307-98 y
- AASHTO T308-99, use muestra de calibración para determinar la calibración sistema de mezcla asfáltica para garantizar la credibilidad del resultado de la prueba.




PARÁMETROS TÉCNICOS



Unidad de microcontrolador

Clasificaciones eléctricas	380V(±10V); amperios ≤20A
Capacidad de equilibrio	10 kg, valor de división: 0.1 g
Temperatura de funcionamiento de la cámara	hasta 800 °C
Capacidad de muestra	hasta 4000g
Peso recomendado de la muestra	1000~1500g
Dimensiones de la cámara	350x440x330 mm (ancho x fondo x alto)
Precisión de prueba del contenido de asfalto.	0.1%

El panel de control está instalado en frente del equipo. ópera-
Tor puede configurar el parámetro de prueba. presionando los botones y progresar la prueba. Mientras se prueba, el monitorear muestra el datos de prueba y parámetros en tiempo real. ter. Automáticamente el resultado papel que se imprimirá por la impresora es generado por el sistema después de la prueba.

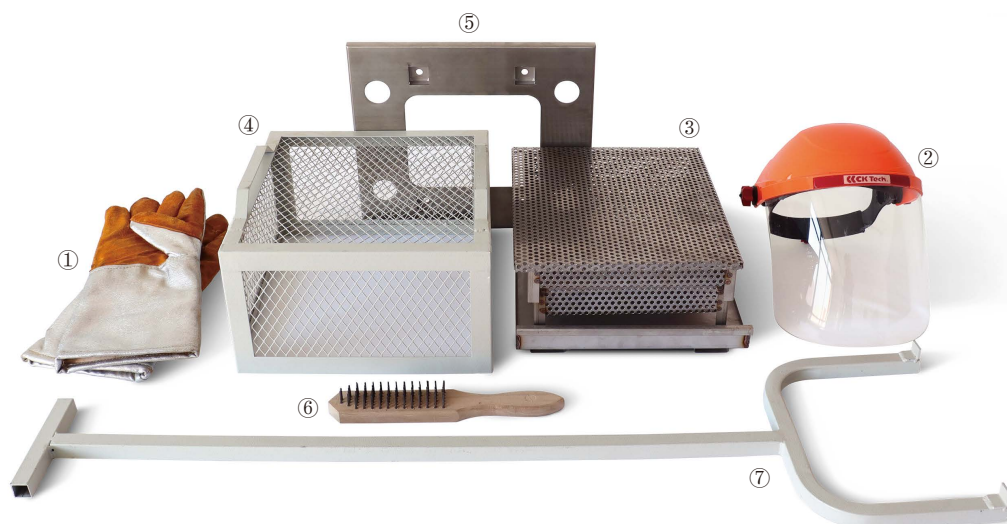

- ① guantes resistentes al calor
- ② protector facial
- ③ Juego de cestas de muestra
- ④ Jaula de seguridad para enfriar
- ⑤ Balancear la bandeja superior
- ⑥ Cepillo de cesta de acero inoxidable.
- ⑦ Asa de transporte