


NORMA: AASHTO T 11, ASTM C117, ASTM D1140

La lavadora de áridos se utiliza para lavar muestras automáticamente y separar las partículas e impurezas. Su rotación uniforme ofrece mejores resultados que el lavado manual. El agua entra continuamente en el tambor y la muestra se agita hasta que el rebose sale limpio, lo que indica que los finos se han eliminado suficientemente. El agua de rebose se conduce a tamices para evitar la pérdida de material grueso. El equipo es portátil y puede colocarse cómodamente sobre una encimera cerca del fregadero.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Lava automáticamente muestras de suelo y áridos para eliminar los finos.
- ⊙ Permite determinar los finos o preparar muestras para el tamizado.
- ⊙ Reduce el coste y el tiempo de los métodos manuales.
- ⊙ Evita perder material grueso en el agua de lavado decantada.
- ⊙ Motorreductor totalmente cerrado para girar el tambor.

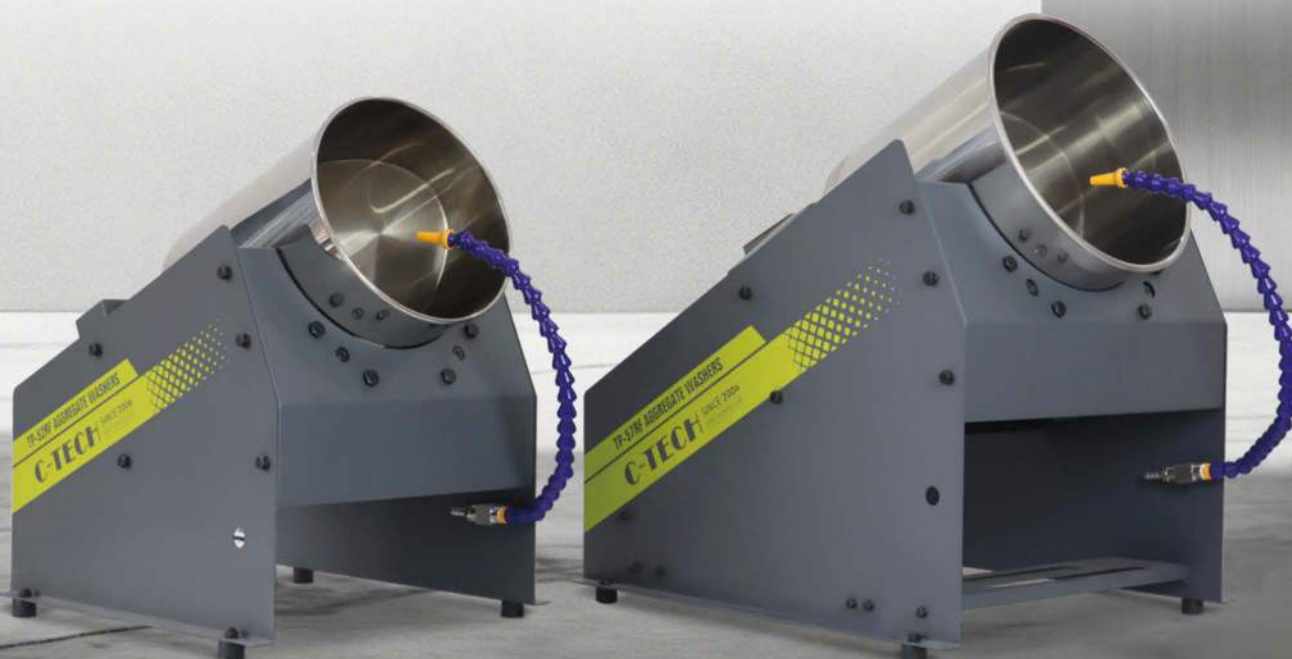

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TP-52RF	TP-57RF
Capacidad	3.6 kg	7 kg
Velocidad	50±2 rpm	60±2 rpm
Alimentación eléctrica	220 V, 0.33 A, 40 W	220 V, 1.3 A, 200 W
Dimensiones	482×409×555 mm	601×508×688 mm
Peso	23 kg	30 kg