


JUEGO DE AUGER MANUAL 16-T0005

NORMA: ASTM D420, D1452 / AASHTO T86, T202 / CNR A. VI N. 25

Los juegos de auger manual son adecuados para perforaciones manuales en suelos cohesivos o arenas y gravas, por encima de la napa freática hasta una profundidad de 5 o 6 m. Las cabezas de auger están construidas con planchas de acero de servicio pesado que forman un tubo abierto que encaja parcialmente en el extremo de corte. Dos diámetros están disponibles: 100 mm o 150 mm. El cabezal de auger para grava comprende una fundición de acero de una pieza con punta en espiral y dos placas de cierre diseñadas para cerrarse al extraer muestras del sondeo. Su diámetro es 150mm.

Consta de:

16-T0005/A	Mango en T con varilla de 1 m
16-T0006/A	Cabezal auger manual 100 mm diám.
16-T0007/A	Cabezal auger manual 150 mm diám.
16-T0008/A	Cabezal auger espiral 25 mm diám.

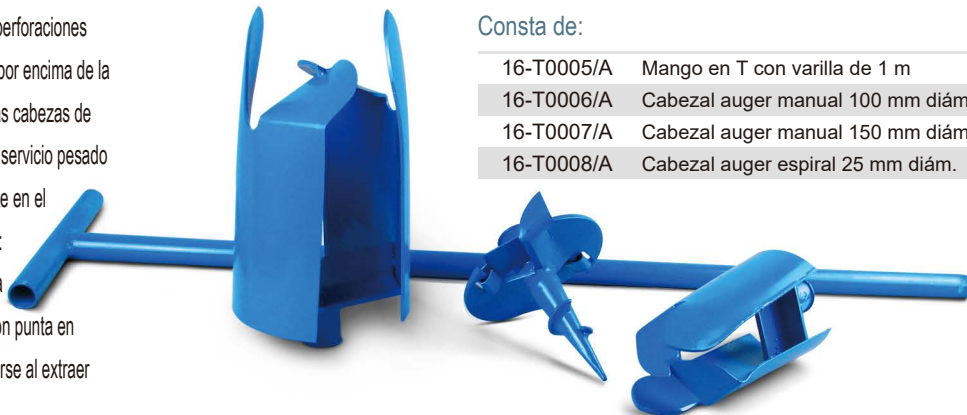

AUGER CANGILÓN HOLANÉS 16-T0009

16-T0009/A	Cabezal auger cangilón 75 mm diám.
16-T0009/A1	Cabezal auger cangilón 100 mm diám.
16-T0009/A2	Mango en T
16-T0009/A3	Varilla de extensión de 1 m
16-T0009/A4	Varilla de extensión de 1,2 m

AUGER DE SUELO YZ-1

El auger de suelo YZ-1 se utiliza para extraer muestras de suelo inalteradas.

Consta de:

- ◆ Empujador
- ◆ Tubo de perforación: estructura metálica con escala
- ◆ Cilindro de perforación: 100 ml
- ◆ Vaso de muestra: 100 ml



AUGER DE TIERRA EN ESPIRAL LX-1

Cabezal de auger	Φ50mm x 200mm
Varilla de perforación (c/ escala)	5m
Peso	16Kg

