

PENETRÓMETRO DINÁMICO NEUMÁTICO 16-T0012/P

NORMATIVA: ISO 22476-2, DIN 4094-3


El conjunto de ensayo DPL y DPM neumático es adecuado para realizar ensayos de penetración dinámica ligera (10 kg) y mediopesada (30 kg) según la norma ISO 22476-2 (sustituye a la DIN 4094-3). Este conjunto de ensayo DPL y DPM neumático es una herramienta rentable, sencilla y fiable, adecuada para ensayos de penetración dinámica ligera hasta una profundidad aprox. de 10 - 12 m. Consta de un grupo neumático con motor de gasolina de cuatro tiempos y compresor de aire sin mantenimiento, todo integrado en un bastidor robusto con asa de transporte y una unidad de martilleo sólida con cilindro de aire integrado. La unidad aloja una masa de caída de 10 kg (y una adicional de 20 kg), altura de caída 50 cm y una válvula de liberación de presión totalmente automática, aprox. 20 golpes por minuto. El aire se conduce a través de los tubos del bastidor, donde puede perder la mayor parte de su calor. Dispone de un soporte para la pieza de conexión que se acopla al tubo de sondeo superior. El peso neto total es de 130 kg aprox. (con varillas de sondeo y accesorios).



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

PENETRÓMETRO DINÁMICO NEUMÁTICO 16-T0012/P

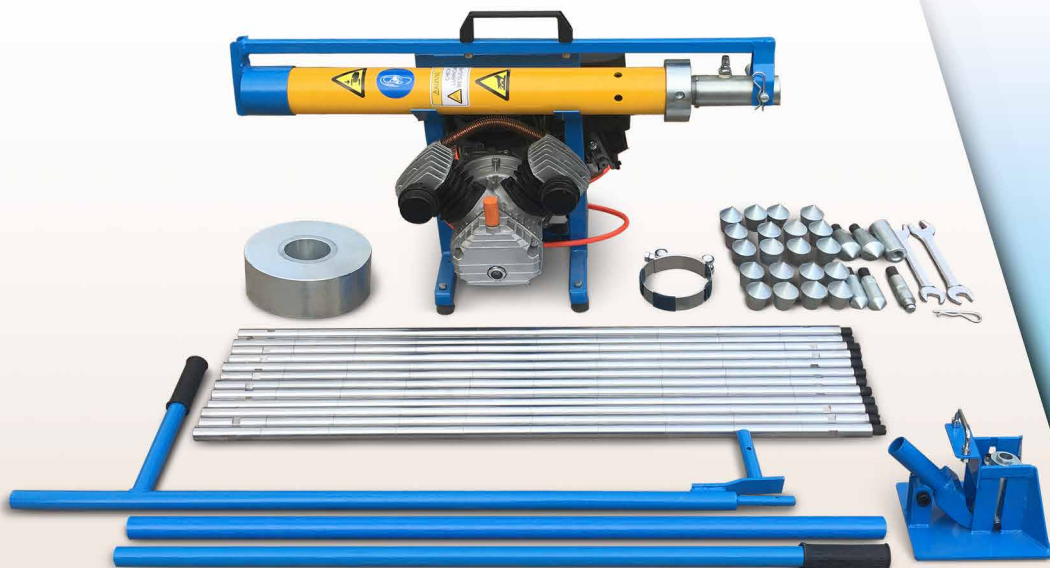

COMPRENDE

16-T0012/P1	Compresor portátil con motor de gasolina Briggs & Stratton y refrigeración de aire integrada.
16-T0012/P2	Tubo de sondeo (diám. 22 x 1000 mm) con indicación de profundidad cada 100 mm 12 uds.
16-T0012/P3	Niple roscado M16 para varilla de sondeo (22 mm) 12 uds.
16-T0012/P4	Llave fija de 19 mm – diseño de servicio pesado para tubos de sondeo de 22 mm.
16-T0012/P5	Llave Allen M8 para niples roscados M16.
16-T0012/P6	Sacavarillas manual con pie de apoyo y palanca.
16-T0012/P7	Punta de sondeo cónica de acero templado - 5 cm ² , conexión M16 2 uds.
16-T0012/P8	Punta de sondeo cónica de acero templado - 10 cm ² , conexión M16 2 uds.
16-T0012/P9	16-T0012/P9 Punta de sondeo cónica - 10 cm ² - tipo un solo uso 20 uds.

PIEZAS OPCIONALES

16-T0012/P10	Masa de caída de 20 kg 1 ud.
16-T0012/P11	Tubo de sondeo (diám. 32 x 1000 mm) con indicación de profundidad cada 100 mm 12 uds.
16-T0012/P12	Punta de sondeo cónica de acero templado - 15 cm ² , conexión M16 1 ud.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880