
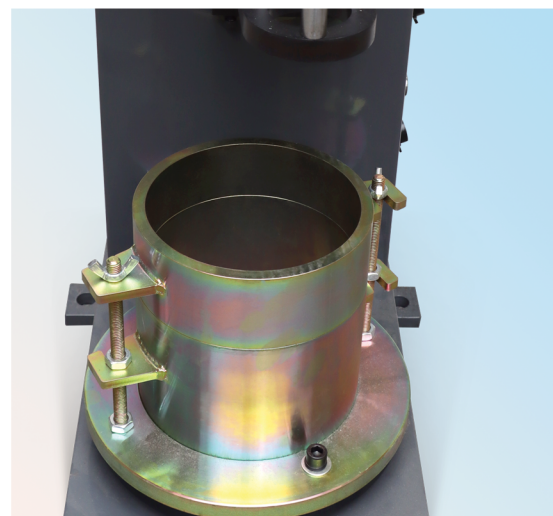


MULTIFUNCIONAL COMPACTADORA EDC-1

Sirve para obras de cimentación como presas hidráulicas, transporte, ferrocarril, aeropuertos y edificios, etc. Con el método estándar de compactación se determina la relación entre densidad y humedad, y se confirma la densidad seca y el contenido de humedad del suelo. Cumple los requisitos de preparación de probetas para ensayos CBR y de módulo de resiliencia. Puede preparar muestras de suelo arenoso y espodoso de diám. 152.4 y 101.6 mm, y realiza compactación ligera y pesada. El control adopta una combinación de pantalla táctil y botones físicos, lo que da una visualización más clara y una operación más cómoda. Con un diseño cuidado, incluye funciones como display digital, conteo automático y circulación automática, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ensayo de compactación pesada	Mazo 4.5 kg / Caída 450 mm
Ensayo de compactación ligera	Mazo 2.5 kg / Caída 300 mm
Diám. del cilindro de muestra	Diám. 152.4 y 101.6 mm
Diám. de la cabeza del mazo	Diám. 50 mm
Velocidad de compactación	30 veces/min
Potencia	370 W, 220 V, 1400 r/min
Dimensiones	650×400×1320 mm
Peso	130 Kg

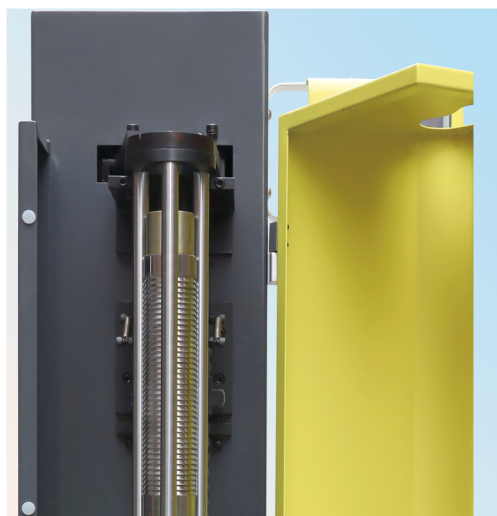

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880