

PERMEÁMETRO DE CARGA CONSTANTE 38-T0184

ESTÁNDAR: BS 1377:5, ASTM D2434, AASHTO T215

Se utiliza para determinar la permeabilidad de suelos granulares, gravas y arenas. La muestra se coloca en una celda acrílica y el agua circula desde un depósito de nivel constante. La celda tiene tomas de presión a distintas alturas, conectadas a tubos manométricos en un soporte graduado.

El conjunto consta de:

38-T0184/C1 Celda de permeabilidad de carga constante

Ø75 mm, tres tomas de presión. Peso: 3 kg

38-T0184/C2 Celda de permeabilidad de carga constante

Ø114 mm, seis tomas de presión. Peso: 7 kg. Para esta celda se requieren dos soportes para tubos manométricos.

38-T0184/MS Soporte mural para manómetros

38-T0184/T Depósito de agua de nivel constante

Manguera de agua



PERMEÁMETRO DE CARGA VARIABLE 38-T0185

ESTÁNDAR: ASTM D5856, BS EN ISO 17892-11

Se utiliza para determinar la permeabilidad de suelos finos, como arcillas o limos. La muestra se confina en el permeámetro, conectado al tubo manométrico lleno de agua. Antes del ensayo debe saturarse por completo; luego se mide la velocidad de descenso del agua en el tubo al atravesar la muestra.

El conjunto consta de:

38-T0185/MS Soporte para manómetros

Soporte con tres tubos manométricos Ø3, 4 y 6 mm para distintos grados de permeabilidad; depósito con llave, tubos y conectores.

Dimensiones: 1700 × 220 × 50 mm

Peso aproximado: 10 kg

38-T0185/C2 Permeámetro para molde de 4 in [101,6 mm], conforme a ASTM D5856

V230-03 Tubo de caucho para vacío, 3 m

Opcional

38-T0185/C3 Permeámetro para molde de 6 in [152,4 mm], conforme a ASTM D5856

38-T0185/C1 Celda de carga variable Ø100 mm, conforme a BS EN ISO 17892-11



PERMEÁMETRO DE CARGA VARIABLE TPT-300

SOPORTE PARA PERMEÁMETROS

Diseñado para realizar ensayos de permeabilidad de carga constante y variable en muestras compactadas de suelo granular.

El soporte consta de un bastidor metálico y un depósito de agua ajustable entre 1350 y 3450 mm para ensayos de carga constante. Incluye tubos, reglas graduadas, mangueras, conectores y llaves; los permeámetros se solicitan por separado.

Admite hasta 3 permeámetros simultáneamente.

Para otras configuraciones, contáctenos.

PERMEÁMETROS PARA MOLDES DE COMPACTACIÓN


ESTÁNDAR: CEN ISO/TS 17892-11

Para determinar la permeabilidad al agua de muestras de grava, arcilla y arena. Incluye placas superior e inferior con abrazaderas, lo que permite ensayar también muestras compactadas; entrada de agua con válvula, salida de agua, dos placas perforadas y dos mallas de acero inoxidable.

Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo.

Los moldes de compactación configurados son de

Ø4 in y Ø6 in; el molde de Ø100 mm es opcional.

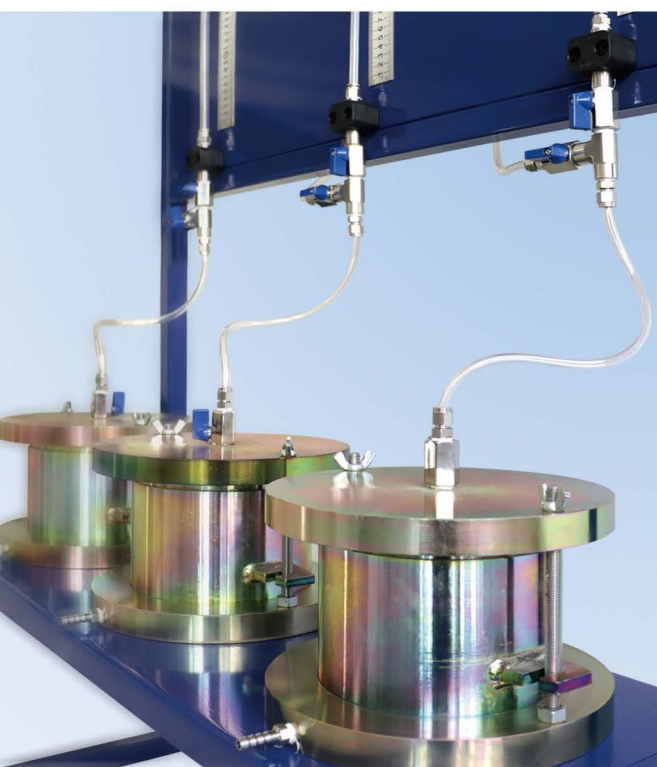

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.

Website: www.testmould.com

Tel: +86-312-3852880