

VELETA DE CORTE DE BOLSILLO 16-T0175/A

NORMA: ASTM D8121/D8121M

El medidor de veleta de corte de bolsillo 16-T0175/A proporciona un método rápido y eficiente para determinar la resistencia al corte de suelos cohesivos. Puede usarse en cualquier superficie plana razonable, ligeramente mayor que la veleta empleada.

La veleta de corte de bolsillo puede utilizarse con suelos totalmente saturados de grano fino con una resistencia no drenada independiente de la presión normal, incluida una amplia gama de arcillas de consistencia blanda a rígida. Puede utilizarse para obtener un gran número de lecturas, incluidas las de diferentes planos de falla, sin necesidad de preparar ni recortar probetas.

La veleta de corte de bolsillo se utiliza ampliamente para realizar mediciones in situ en excavaciones y tomar lecturas de muestras de suelo de pared fina o núcleo partido. También puede utilizarse en el laboratorio para evaluaciones.


- ✦ Determinación rápida y eficiente de la resistencia al corte de suelos cohesivos.
- ✦ Paletas metálicas diseñadas para durar.
- ✦ Mayor precisión y fiabilidad.
- ✦ Permite determinar rápidamente un gran número de valores de resistencia con diferentes orientaciones de los planos de falla.

TIPO DE PALETA	RANGO
Paleta estándar	0 a 1 kg/cm ²
Paleta grande (sensible)	0 a 0.2 kg/cm ²
Paleta pequeña (alta capacidad)	0 a 2.5 kg/cm ²



ARTÍCULOS INCLUIDOS

- Mango accionador
- Tres paletas
- Manual de instrucciones
- Llave Allen
- Bolsa de transporte

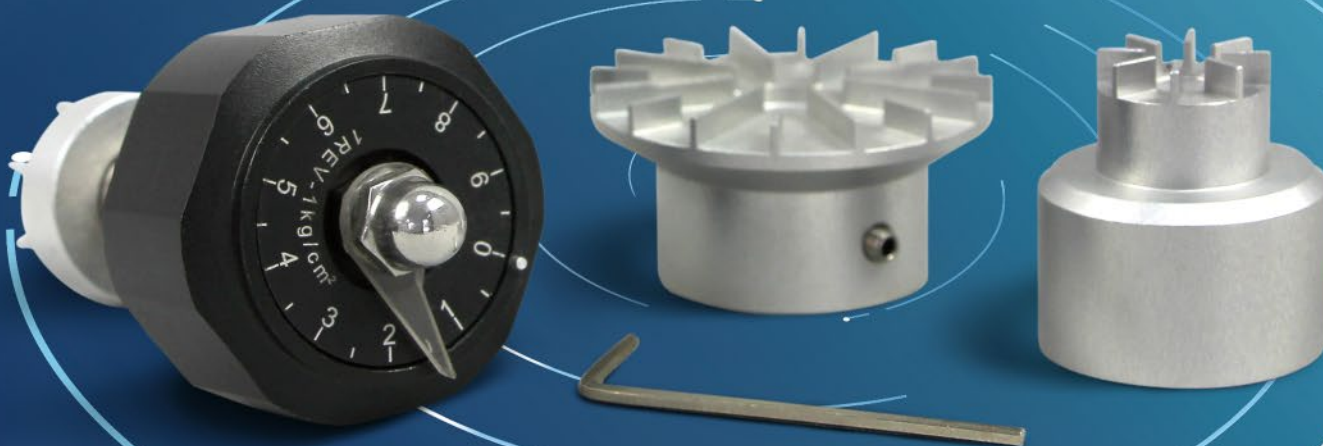

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
 Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880