


СТАНДАРТ: ASTM E1696, EN 1463

Предназначен для измерения коэффициента силы света прямоугольных выступающих дорожных маркеров. Применяется в фотометрических лабораториях, испытательных центрах и на площадках дорожного строительства, а также для контроля качества продукции у производителей выступающих дорожных маркеров.

ОСОБЕННОСТИ

- ◎ 5-дюймовый цветной ЖК сенсорный экран, двуязычный (кит./англ.), одновременное отображение температуры и влажности;
- ◎ Хранение данных: 500 групп результатов испытаний за раз;
- ◎ Проверка параметров, автообнуление, хранение данных, экспорт, удаление и запрос;
- ◎ Перфорированная угловая вспомогательная плита точно задаёт угол падения без ручной регулировки углов падения и наблюдения;
- ◎ Угол наблюдения автоматически согласуется с углом падения;
- ◎ Подходит для применения в помещении и на улице;
- ◎ Калибровка нескольких углов за один проход.

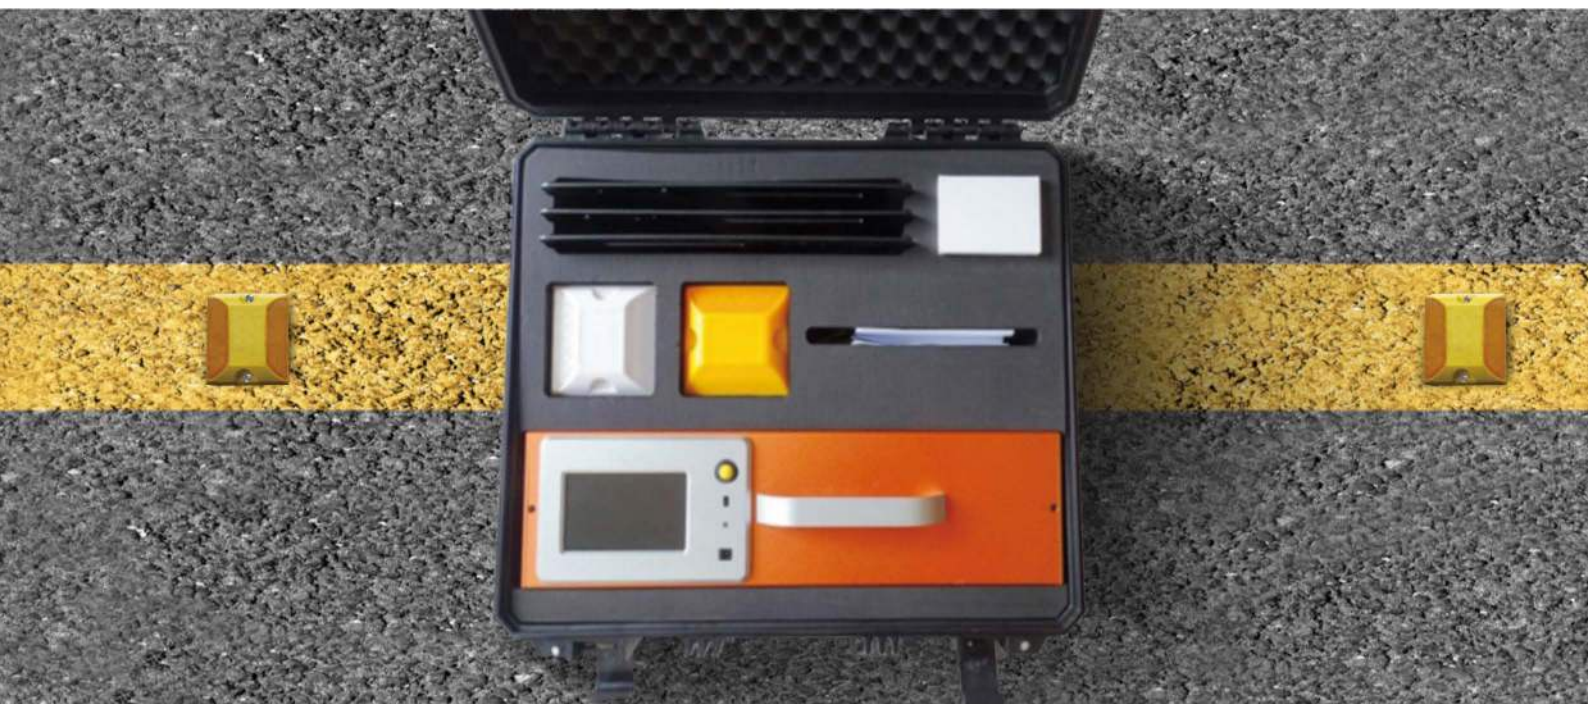

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол падения	0°, ±5°, ±10°, ±15°, ±20°
Угол наблюдения	0.2°, 0.33°, 1.0°, 2.0°, 0.2°
Измеряемая величина	Коэффициент силы света, мкд·лк-1
Диапазон измерения	0-4000
Цветовая температура источника	2856±50k
Погрешность показаний	5%
Время автономной работы	>30h
Ёмкость хранения данных	Хранение 500 групп данных за раз
Аккумулятор	12V/5.2Ah
Зарядное устройство	DC 15V
Рабочая температура	-15°C ~ 60°C
Рабочая влажность	<98%, без конденсата
Габариты	330×220×100mm
Масса нетто	5.5kg
Упаковка	Ударопрочный кейс для прибора

