

ТОЛЩИНОМЕР МОКРОЙ ПЛЁНКИ

СТАНДАРТ: ASTM D 4414, ISO 2808, NF T30-125, BS 3900-C5





Толщиномеры мокрой плёнки предназначены для определения толщины жидких покрытий. Измерения дают приблизительную информацию о толщине слоя жидкости. Толщиномер выпускается в прямоугольной или шестигранной форме с различными делениями диапазона измерения. Допуск конкретного шаблона сертифицируется в средней точке шкалы, а также у нижнего и верхнего рекомендуемых пределов эксплуатации; вместе с шаблоном поставляется соответствующий сертификат. Доступны три уровня сертификации: полная сертификация обеих сторон шаблона по милам и микронам, односторонняя сертификация по милам, односторонняя сертификация по микронам.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Модель	WFR-A80/WFR-S80
Материал	Алюминий (WFR-A80)/ нерж. сталь (WFR-S80)
Размер	ок. 83×58 мм ²
Толщина	ок. 0.8 мм
Диапазон измерения	1-80 мил / 25-2000 микроном
Шкальные деления	спереди мил, сзади микроном

ШЕСТИГРАННЫЙ

Модель	WFH-A113/WFH-S113
Материал	Алюминий (WFH-A113)/ нерж. сталь (WFH-S113)
Толщина	ок. 0.8 мм
Диапазон измерения	25-3000 микроном


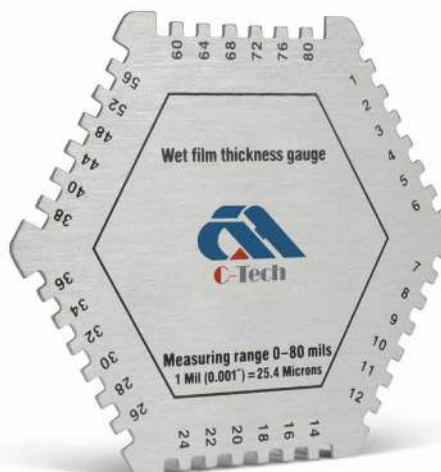
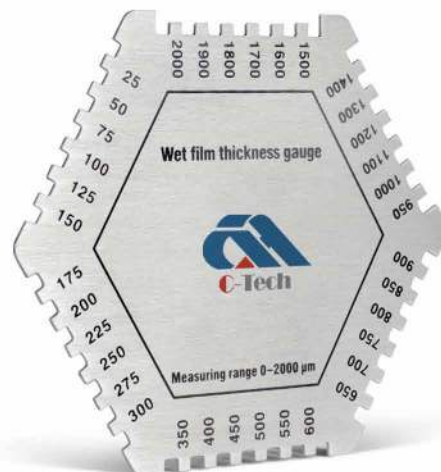


ТОЛЩИНОМЕР МОКРОЙ ПЛЁНКИ

Толщиномер мокрой плёнки имеет форму гребёнки с прецизионными вырезами для определения толщины покрытия путём вертикальной установки на свежеекрашенную подложку. Изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали с отверстием в верхнем углу.



ТИП:

- SHG~100 10-100 мкм
- SHG~200 20-200 мкм
- SHG~700 250~700 мкм
- SHG~750 50~750 мкм
- SHG~950 500~950 мкм

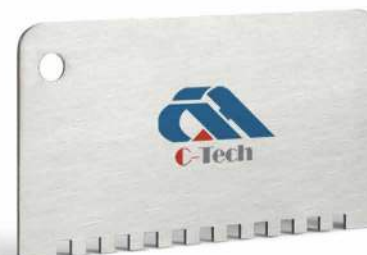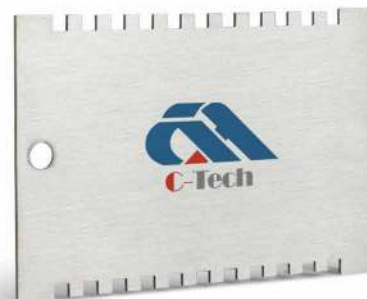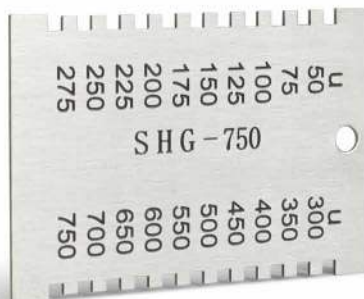

КОЛЕСНЫЙ ТОЛЩИНОМЕР МОКРОЙ ПЛЁНКИ

Модель	WFW-S150
Материал	Нержавеющая сталь (WFW-S150)
Диапазон измерения	от 0 до 150 микрон
Точность	15 микрон

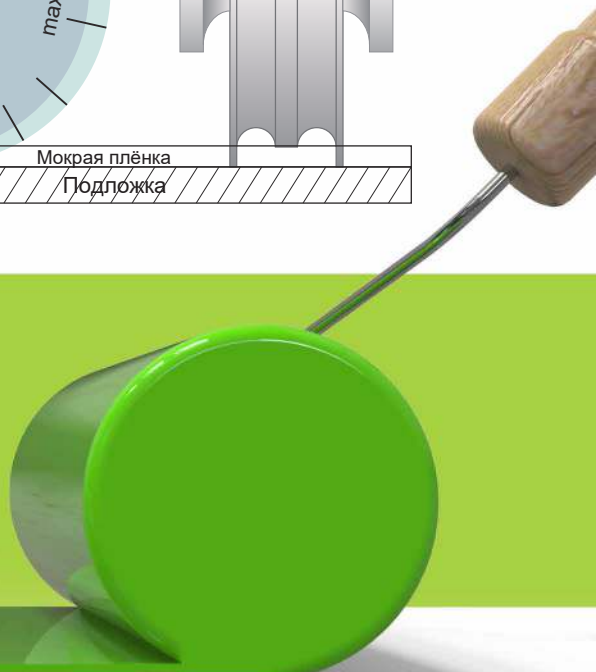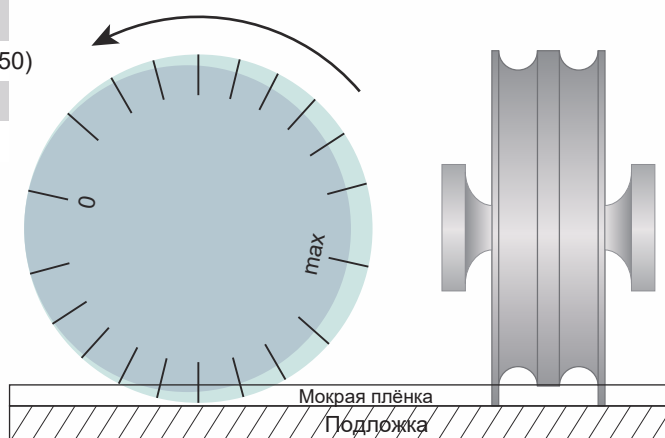

ТОЛЩИНОМЕР ДЛЯ ПРОВОЛОКИ/ЛИСТОВ

Хороший инструмент для измерения проволоки из цветных металлов: меди, латуни, а также необработанных стальных листов и плиты. Позволяет определить толщину материала перед сваркой или обработкой, быстро и точно измеряя наиболее популярные сварочные толщины. Двусторонняя конструкция: толщину можно измерять с обеих сторон. Оснащён брелоком и кольцом для ключей, удобен для переноски.


Диапазон: 24GA (.0239), 22GA (.0299), 20GA (.0359), 18GA (.0478), 16GA (.0598), 14GA (.0747), 1/8" (.0125), 10GA (.1345), 3/16" (.1875), 1/4" (.250), 5/16" (.3125), (.024"), (.030"), (.035")

Размер: 72x25x1mm



ЛИНЕЙКА С КАЛИБРОМ ДЛЯ СВЁРЛ

7-дюймовая стальная машинная линейка с калибром для свёрл — важный инструмент для точных измерений; подходит инженерам, чертёжникам, проектировщикам, архитекторам и студентам. Диаметры отверстий калибра: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64" и 1/4".

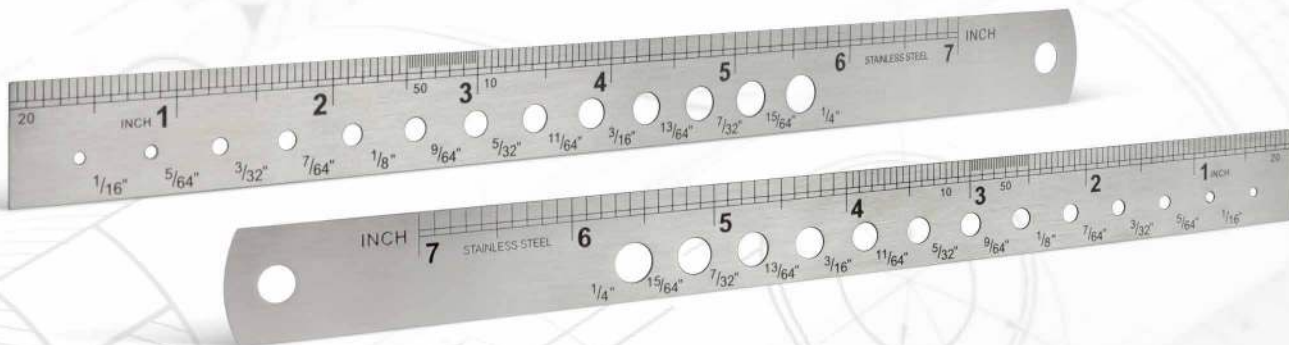

МЕТРИЧЕСКАЯ МАШИНАЯ ЛИНЕЙКА

Метрическая жёсткая стальная линейка 150 мм со шкалой в мм. Деления нанесены прецизионным травлением и залиты чёрным для лёгкого считывания; деления 50 мм выделены красным. Боковые грани каждой линейки прецизионно шлифованы параллельно друг другу. Один конец точно приточен под прямым углом для точного отсчёта, другой — скруглён с отверстием для подвешивания.



ШАБЛОН ДЛЯ ШВОВ

Металлический шаблон для швов: подходит для раскраивая ткани, шитья, вышивки, рукоделия, пэчворка и квилтинга; позволяет проводить прямые и многоугольные линии. Коррозионностойкий, не ржавеет, компактный и гибкий, прост в использовании.

Размер: 10cm*4cm



КАЛИБР ВЫСОТЫ СТРУН

Калибр высоты струн — карманное устройство для точного определения высоты струн на струнных инструментах: гитаре, басу и др. Включает шкалы для измерения высоты струн, высоты косточки бриджа, глубины паза косточки, высоты полюсов звукоснимателя, глубины паза лада и высоты верхнего порожка.

Материал: Нержавеющая сталь

Применение: Электрогитара, бас и акустическая гитара

Единицы: мм/дюйм

Шкала высоты струн: 0.02-0.14in / 0.50-3.50mm

Шкала глубины паза косточки: 0-0.875in / 0-20mm

Шкала порожков и датчиков: 0-0.75in / 0-20mm

Размер линейки: 8.9 * 5.1 см / 3.5 * 2in (длина * ширина)

