


ВИБРАЦИОННЫЙ СТОЛ

СТАНДАРТ: EN 12390-2 - ASTM C31, C192 - AASHTO T23, T126

Для уплотнения образцов бетона в лаборатории. Вибростол установлен на стальной раме и оснащен зажимным устройством.

ВИБРАЦИОННЫЙ СТОЛ 55-C0159

Размер стола	600 × 800 мм
Амплитуда	0,3-0,6 мм
Частота вибрации	3000 колебаний/мин
Мощность	220 В, 0,3 кВт
Масса	50 кг

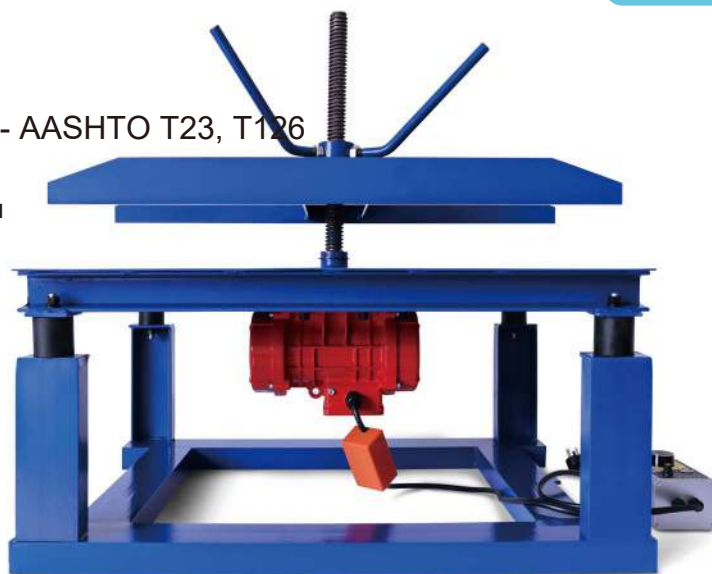

ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

СТАНДАРТ: EN 12390-2 - ASTM C31, C192 - AASHTO T23, T126

Вибратор уплотняет бетонную смесь и удаляет захваченный воздух, обеспечивая высокую прочность бетона. Широко применяется в строительстве и при устройстве бетонных оснований дорог, мостов и тоннелей. Незаменим при работах в удаленных местах без электроснабжения или при его отключении.

Подходит для разных задач: вибронаконечники и гибкие валы легко комбинируются и быстро заменяются для выбора оснастки, соответствующей выполняемой работе.

БЕНЗИНОВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА BCV-35

Двигатель	HONDA GX35
Макс. мощность	1,6 л.с./7000 об/мин, 1,2 кВт
Вибратор	Ø38 мм (50 мм опция), длина 2,5 м
Частота вибрации	0,85-1,15 мм
Диапазон частот	200-220 Гц
Масса:	16 кг



РУЧНОЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА HCV-900/HCV-1300

Модель	HCV-900	HCV-1300
Мощность	220 В / 900 Вт	220 В / 1300 Вт
Диаметр булав	35 мм (25 мм опция)	35 мм (50 мм опция)
Длина вибратора	1,5 м (2 м опция)	2 м (3 м опция)
Масса	8 кг	10 кг

