

**СТАНДАРТ: ISO 12958-2020, ASTM D4716-2007,
GB/T 17633-2019, SL/T 235-9-2012**

Установка DW1380 предназначена для определения расхода воды в плоскости геотекстильных и геотекстиль-подобных материалов при различных нормальных сжимающих напряжениях и стандартном гидравлическом градиенте при постоянном напоре.


ОСОБЕННОСТИ

- Корпус из акрила и алюминиевого профиля: красивый внешний вид, устойчивость к коррозии;
- Компактная конструкция, простой монтаж;
- Продуманная гидравлическая схема, простое управление;
- Водяной бак в комплекте: хорошая адаптируемость к условиям эксплуатации;
- Пневматическое нагружение безопасно и надёжно прикладывает к образцу постоянное нормальное давление;
- Манометр высокой точности: лёгкое и надёжное считывание показаний;
- Широкий плавно регулируемый диапазон потерь напора (система контроля уровня воды с двумя переливами);
- Высота напора считывается по водомерной шкале с точностью 1 мм;
- Комплект закрытоячеистых листов резины различной толщины для образцов разной толщины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер прижимной плиты	305×305мм (Д×Ш)
Макс. толщина образца	50mm
Толщина резиновых листов	10, 15, 20, 25mm
Режим нагружения	Пневматическая нагрузка
Нормальное давление	0~600кПа, плавная регулировка
Разрешение по давлению	5кПа
Регулировка высоты напора	Подъёмный винт, ручной
Диапазон потерь напора	0~400мм, плавная регулировка, индикация по водомерной шкале
Точность потерь напора	1mm
Объём водяного бака	120L
Габариты (Д×Ш×В)	Основной блок: 1600*70*1800мм Бак и станина: 80*60*2100мм
Масса нетто	Ок. 380кг

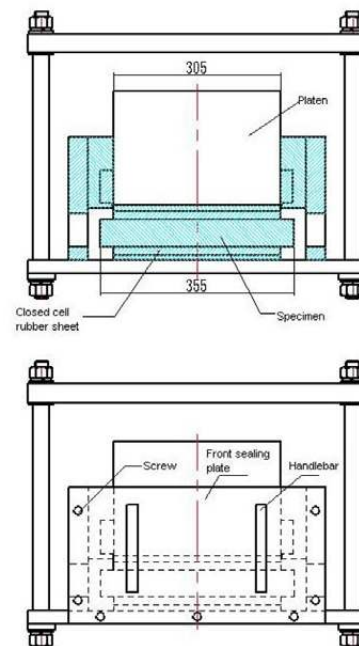

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок	1 шт.
Водяной бак	1 шт.
Станина водяного бака	1 шт.
Резиновые листы (мягкий образец)	10 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Подводящая трубка	1 шт.
Отводящая трубка	1 шт.

ДОП. АКСЕССУАРЫ

Нейлоновая плита для жёстких образцов
Воздушный компрессор

