TINENG

МОТОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16–T0013–B

СТАНДАРТ: AS1289.6.3.2

Моторный динамический пенетрометр 16–T0013–B изготовлен по австралийским стандартам и предназначен для испытания грунтов на сопротивление прониканию, с определением прочности подстилающего грунта по глубине погружения наконечника в грунт после каждого удара. Высота сбрасывания регулируется в пределах 600±5/510±5 мм, масса молота 9±0,1 кг.

Прибор состоит из основной части, приводного вала, бензинового двигателя и ручного экстрактора. Двигатель через гибкий вал поднимает груз 9 кг на заданную высоту, откуда он свободно падает.

Прибор смонтирован на колёсах, что обеспечивает удобство транспортировки и эксплуатации.

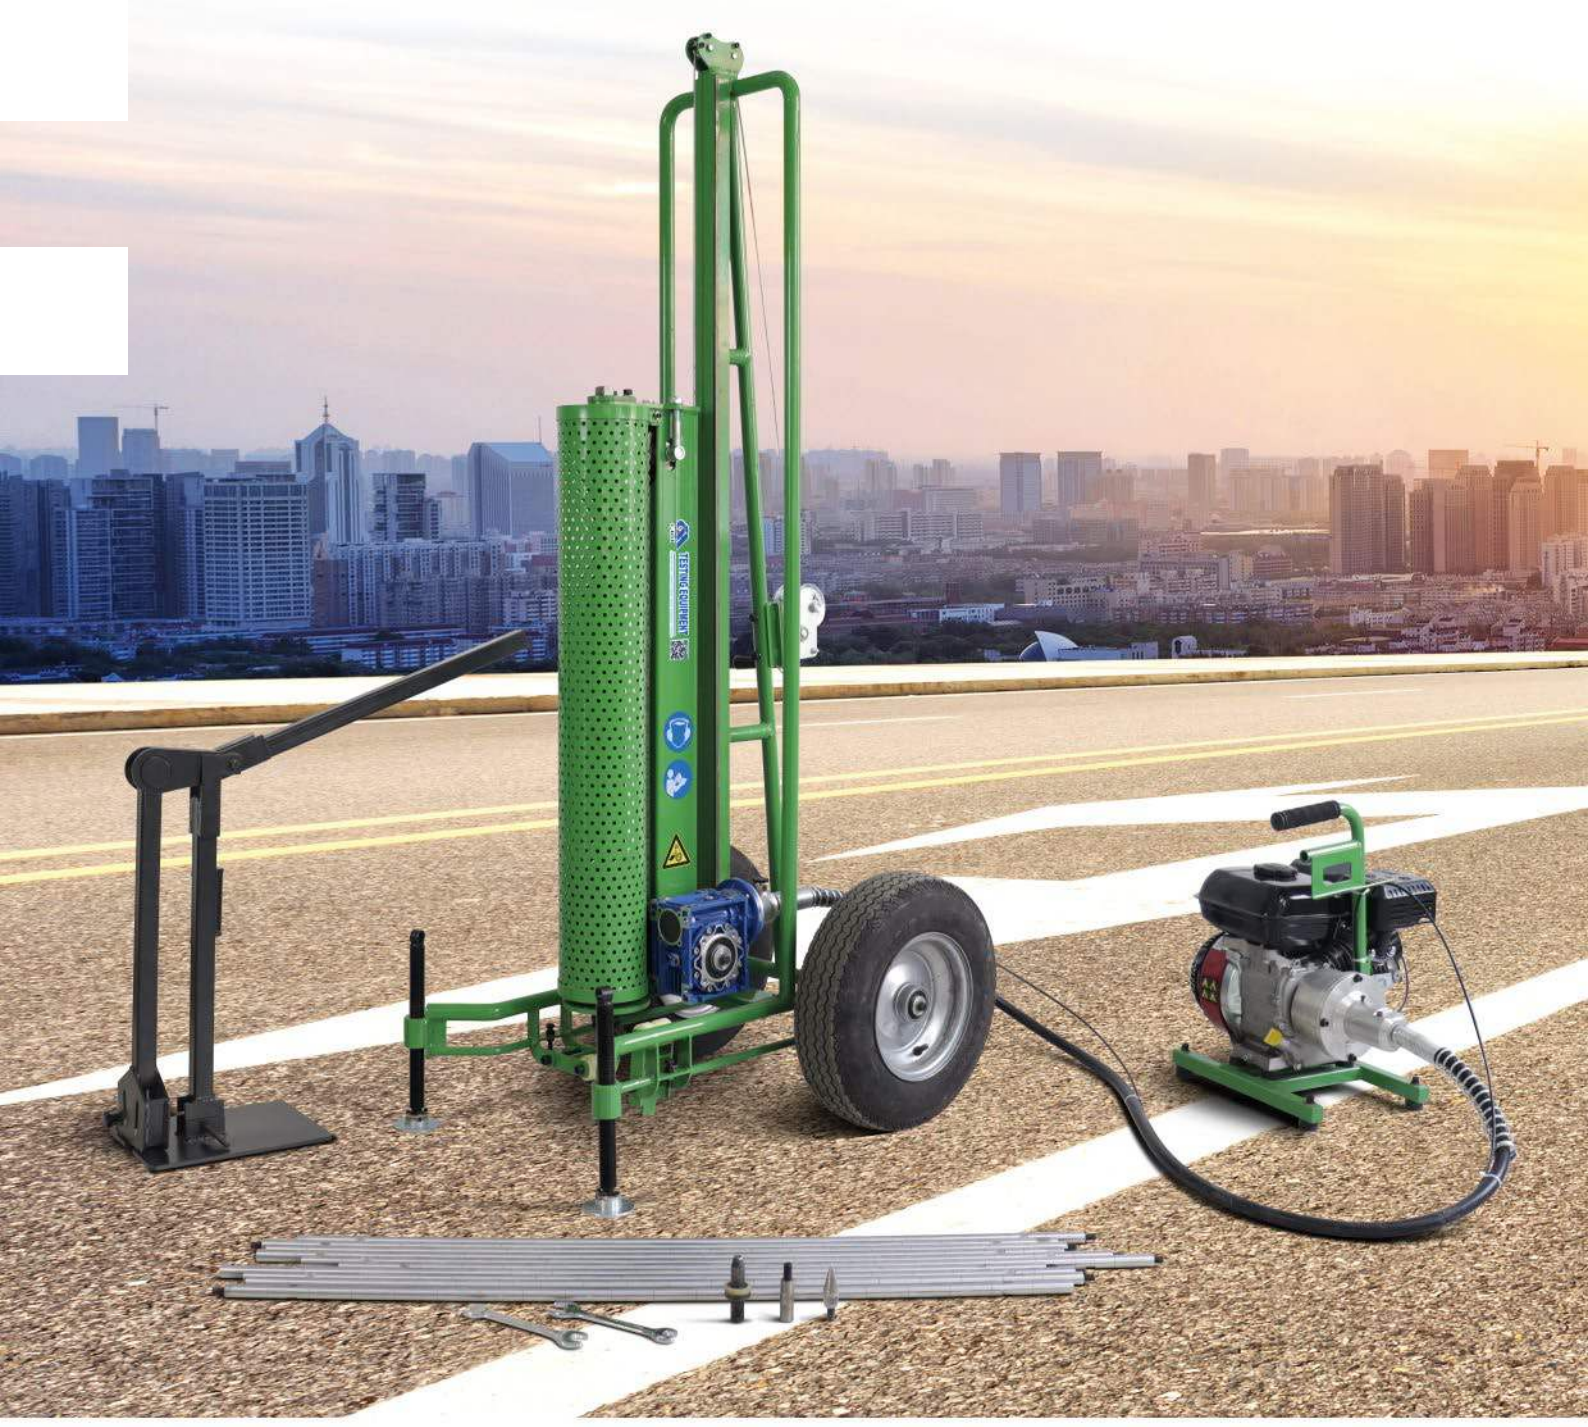

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

МОТОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16–T0013–B

Мощность	Briggs & Stratton 3,5 л.с.
Принадлежности	Наковальня, 1 шт.
	Штанга зондирования 16 мм, 10 шт.
	Конус DCP, 30°, 1 шт.
	Наконечник пенетрометра Perth, 1 шт.
	Запасной гибкий вал, 1 шт.
	Гаечный ключ, 14 мм, 2 шт.
	Ручной экстрактор штанг
Габариты	810*600*1680 мм
Масса	70 кг

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880