TINENG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ EDC-1

Предназначен для инженерно-геологических работ при строительстве плотин, автомобильных и железных дорог, аэропортов и зданий. Стандартным методом уплотнения определяет зависимость плотности грунта от влажности, максимальную сухую плотность и оптимальную влажность.
Обеспечивает подготовку образцов для испытаний CBR и определения модуля упругости.
Комплектуется формами для песчаного и грунтового материала диаметром 152,4 и 101,6 мм.
Выполняет лёгкое и тяжёлое уплотнение. Управление осуществляется сенсорным экраном и физическими кнопками, что повышает наглядность и удобство работы.
Предусмотрены цифровая индикация, автоматический подсчёт и автоматическое циклическое уплотнение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяжёлое уплотнение	Масса молота 4,5 кг / высота падения 450 мм
Лёгкое уплотнение	Масса молота 2,5 кг / высота падения 300 мм
Диаметр формы	Ø152,4 и 101,6 мм
Диаметр трамбовки	Ø50 мм
Частота ударов	30 ударов/мин
Мощность	370 Вт, 220 В, 1400 об/мин
Габариты	650 × 400 × 1320 мм
Масса	130 кг

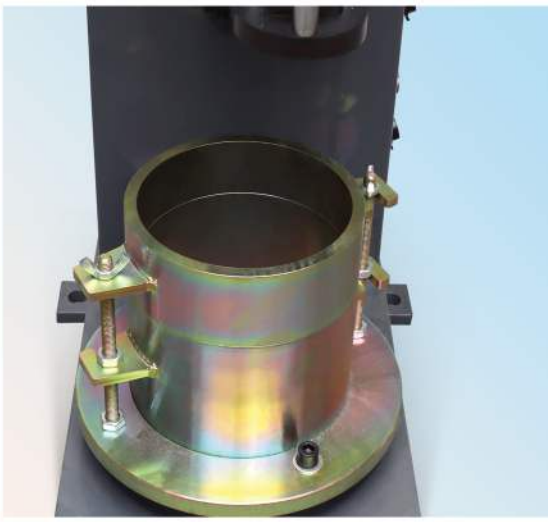

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880