

# ДВУХВАЛЬНЫЙ ЛОПАСТНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ТРТSM-200


Двухвальный лопастной смеситель — быстроходная машина высокой эффективности для смешивания компонентов разной плотности и крупности. Смешивание в условиях, близких к невесомости, обеспечивает однородность и стабильность результата. Основные узлы: смесительный цилиндр, двухвальные лопасти, привод и система управления.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Сухие смеси, смешанные цементы, плиточные клеи/затирки, облицовочный кирпич, цемент и волокна, материалы для полов, составы для швов и т. д.

## ОСОБЕННОСТИ

- Короткое время смешивания.
- Высокая однородность смешивания.
- Широкий диапазон ввода жидкости: максимальная доля добавки достигает 20 %.
- Низкое энергопотребление — на 60 % ниже, чем у обычного ленточного смесителя.
- Оснащён колёсами для удобного перемещения.
- Разные материалы выбираются по требованию заказчика, расширяя применение.

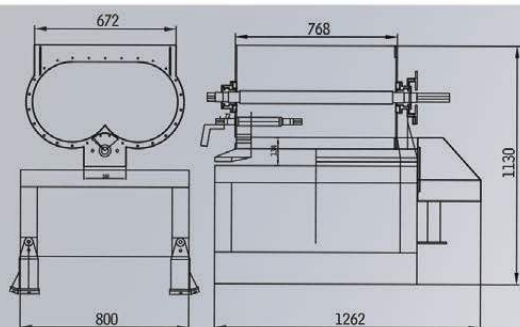

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Общая вместимость   | 200 л            |
| Рабочая вместимость | 120 л            |
| Лопасты             | 8×2×2=32         |
| Скорость вращения   | 40 об/мин        |
| Мощность двигателя  | 2,2 кВт          |
| Выгрузной патрубок  | 120×200 мм       |
| Габариты            | 1260×800×1130 мм |

**SINCE 2006**

**ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.**  
Website: [www.testmould.com](http://www.testmould.com) Tel: +86-312-3852880