


СТОЛ ВСТРЯХИВАНИЯ ТРJA-20H



Встряхивающий стол уплотняет цементные образцы в трёхгнездной форме 40×40×160 мм. Стол с формой установлен на вращающемся кулачке с частотой 60 об/мин. Встряхивающий узел соединён со столом байонетными замками для быстрой проверки грузов. Высота падения 15,0 мм регулируется для сохранения точности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая масса вибрирующей части	13,75 кг ±0,25 кг
Высота падения	15 мм ±0,3 мм
Частота встряхиваний	60 раз/60 с ±2 с
Общая масса двух рычагов и поперечной связи	2,25 кг ±0,25 кг
Расстояние от центра стола до оси вращения двух рычагов	800 мм ±1 мм
Способ фиксации шумоизолирующей крышки	Замок багажного типа
Способ позиционирования формы	Роликовая защёлка
Модель двигателя	90TDY060-T
Частота вращения двигателя	60 об/мин
Мощность двигателя	70 Вт
Электропитание	220 В 50~60 Гц
Масса нетто	62 кг
Габариты	1210×395×405 мм

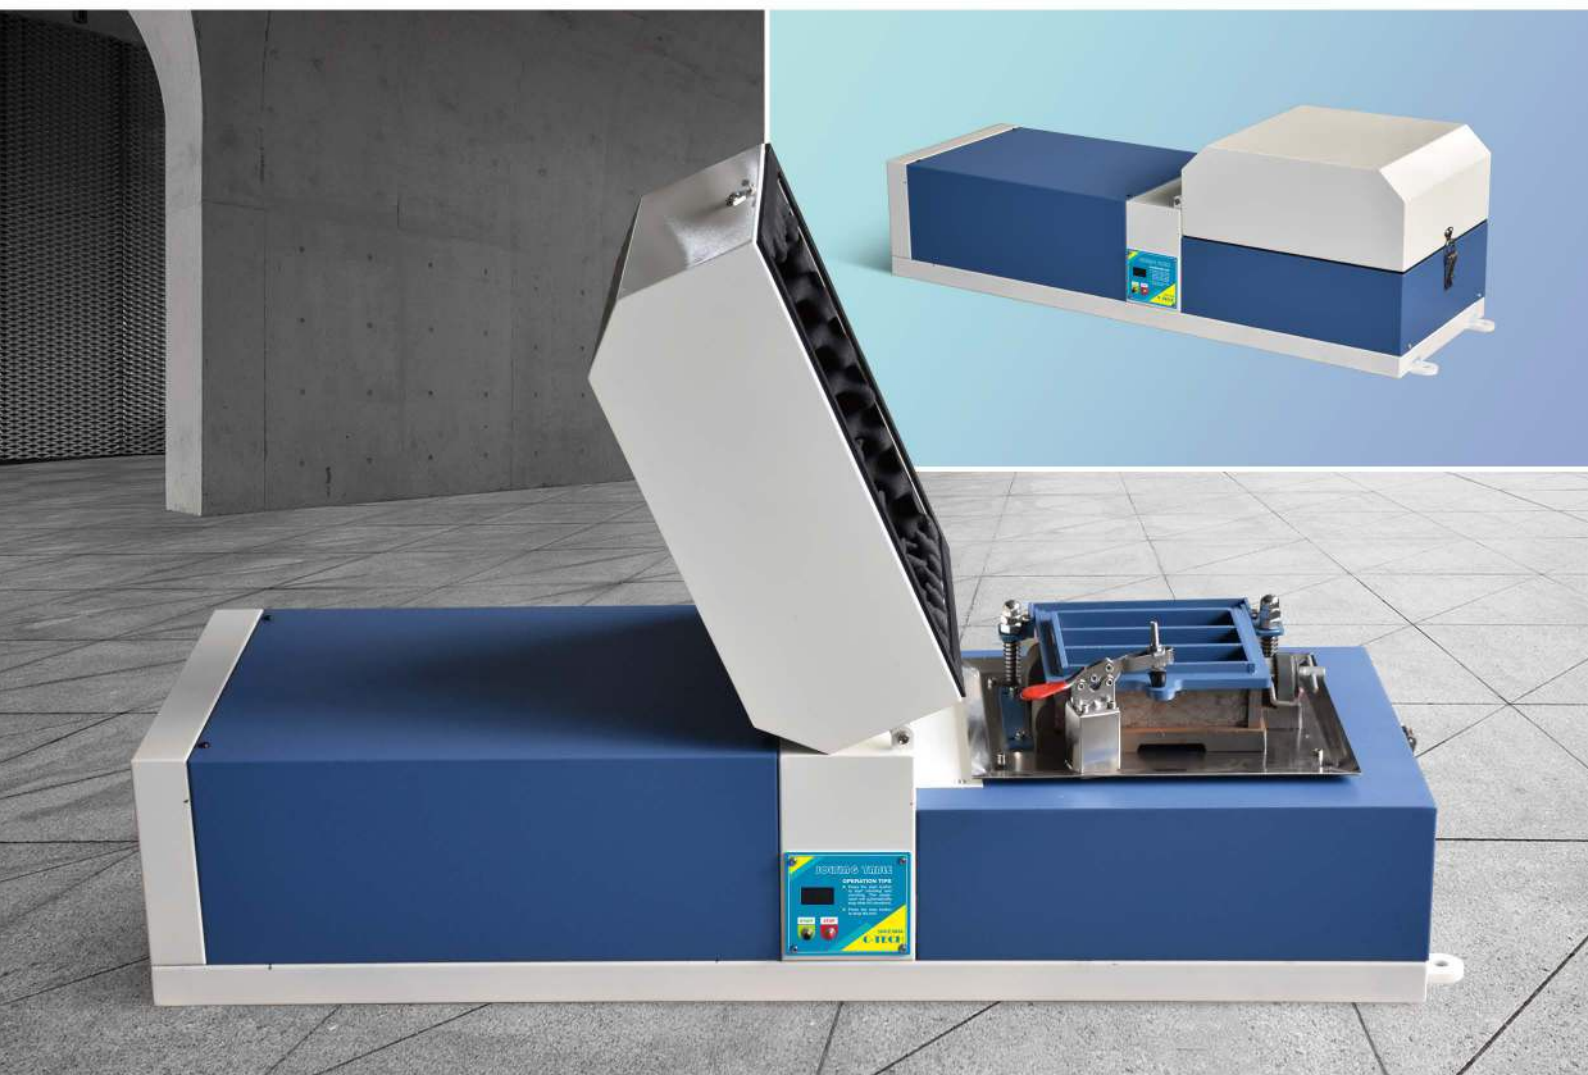

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880