TINPENG

# СТАБИЛОМЕТР МАРШАЛЛА

## СТАНДАРТ:

**EN 12697-34 ASTM D1559 ASTM D5581 AASHTO T245 NF P98-252-2**

Стабилометр Маршалла применяется дорожными управлениями, подрядчиками, инженерами, испытательными лабораториями и госорганами для определения устойчивости и величины потока битумной смеси. Точно фиксирует момент разрушения смеси, служа основой для подбора её состава, а также для контроля качества строительства асфальтобетонных покрытий. Замена оснастки позволяет выполнять другие связанные испытания. Сенсорное управление, простая эксплуатация, отображение данных в реальном времени, подключение принтера A4 или термопринтера для прямой печати результатов.

## ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорное управление, сохранение параметров, простая эксплуатация.
- Отображение данных в реальном времени.
- Высокоточные датчики перемещения и давления.
- Функция защиты от перегрузки.
- Подключение принтера A4 или термопринтера для печати.
- Основание из нержавеющей стали.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HTHY-0709 | HTHY-0710 |
|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | 50kN | 100kN |
| Диапазон устойчивости | ≤40 кН, погрешность ≤±0.1 кН | 0~95 кН, погрешность ≤±0.1 кН |
| Диапазон величины потока | 0~20 мм, погрешность ≤±0.05 мм | 0~20 мм, погрешность ≤±0.05 мм |
| Скорость нагружения | 50±5mm/min | 0~50 мм/мин, регулируется |
| Интерфейс | Последовательный порт, сеть, вывод на принтер | Последовательный порт и сетевой интерфейс (Сетевая функция — под заказ) |
| Мощность | ≤600 Вт, мощность мотора 400 Вт | 1500 Вт |
| Рабочее напряжение | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Рабочая температура | 0~60℃ | 0~60℃ |
| Габариты (мм) | 430*650*900 | 500*760*1000 |
| Масса | 90kg | 120kg |

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

# СТАБИЛОМЕТР МАРШАЛЛА

## ОСНАСТКА ДЛЯ СТАНИНЫ HTHY-0709/0710

Станина прибора комплектуется различной оснасткой для испытаний по Маршаллу, плёнкообразующего вяжущего (tack coat), SCB и др. Это позволяет станине работать в разных тестах, повышая экономическую эффективность. Оснастка для испытания по Маршаллу — стандартная комплектация HTHY-0709/0710; остальные виды оснастки опциональны и заказываются отдельно.

Испытание адгезии вяжущего (растяжение)

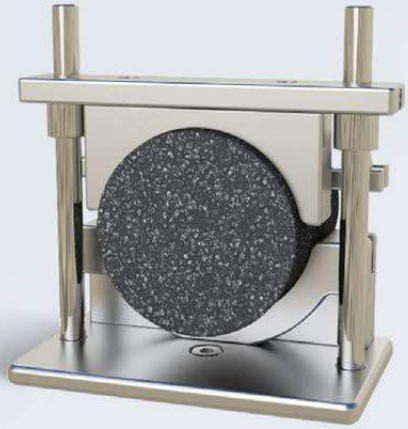

Испытание адгезии слоёв (прямой сдвиг)

Оснастка для испытания по Маршаллу

Оснастка для испытания на раскол

Оснастка для колееобразования

Оснастка для испытания на изгиб

Оснастка для полуокружного изгиба (SCB)

MARSHALL
STABILITY TESTER

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880