


ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНУСНЫЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16-T0012/C

СТАНДАРТ: ASTM D 6951-03

TRL DCP (динамический конусный пенетrometer) — прибор для быстрого определения in situ структурных свойств существующих дорожных одежд из несвязных материалов. Непрерывные измерения выполняются на глубину до ~850 мм, а с удлинительными штангами — до максимальной рекомендуемой глубины 2 м. При разной прочности слоёв одежды их границы выявляются и определяется толщина каждого слоя. В более ранних работах (Van Vuuren 1969, Kleyn и Van Heerden 1983, Smith и Pratt 1983) установлены корреляции между измерениями DCP и CBR (калифорнийский коэффициент несущей способности), что позволяет сопоставлять результаты с нормативами CBR при проектировании одежд. Типичное испытание занимает лишь несколько минут, поэтому прибор — эффективный способ получения информации, для которой обычно требовалась бы закладка шурфов.

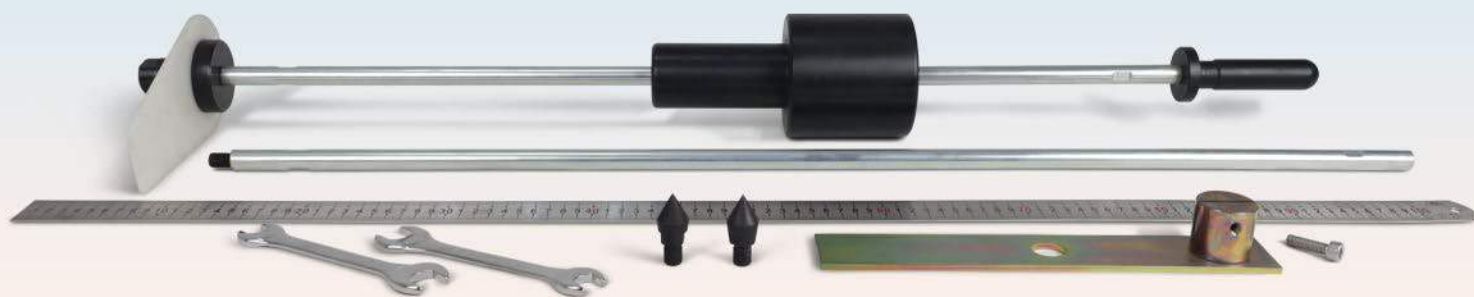


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

16-T0012/C1	Молоток скользящий (сталь) массой 8 кг
16-T0012/C2	Наковальня ударная, направляющая штанга и зажим, сброс 575 мм
16-T0012/C3	Стальная штанга диаметром 16 мм, на глубину до 800 мм от поверхности
16-T0012/C4	3 конуса с резьбой из закалённой стали, диам. 20 мм, угол при вершине 60°
16-T0012/C5	Опорная плита и измерительная штанга с регулируемой шкалой (в мм)
16-T0012/C6	Транспортировочный кейс из алюминиевого сплава
Габариты	1080x310x150 мм
Масса	22 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (необходимо заказывать отдельно)

16-T0012/C7	Удлинительные штанги: 400 мм, диам. 16 мм
-------------	---

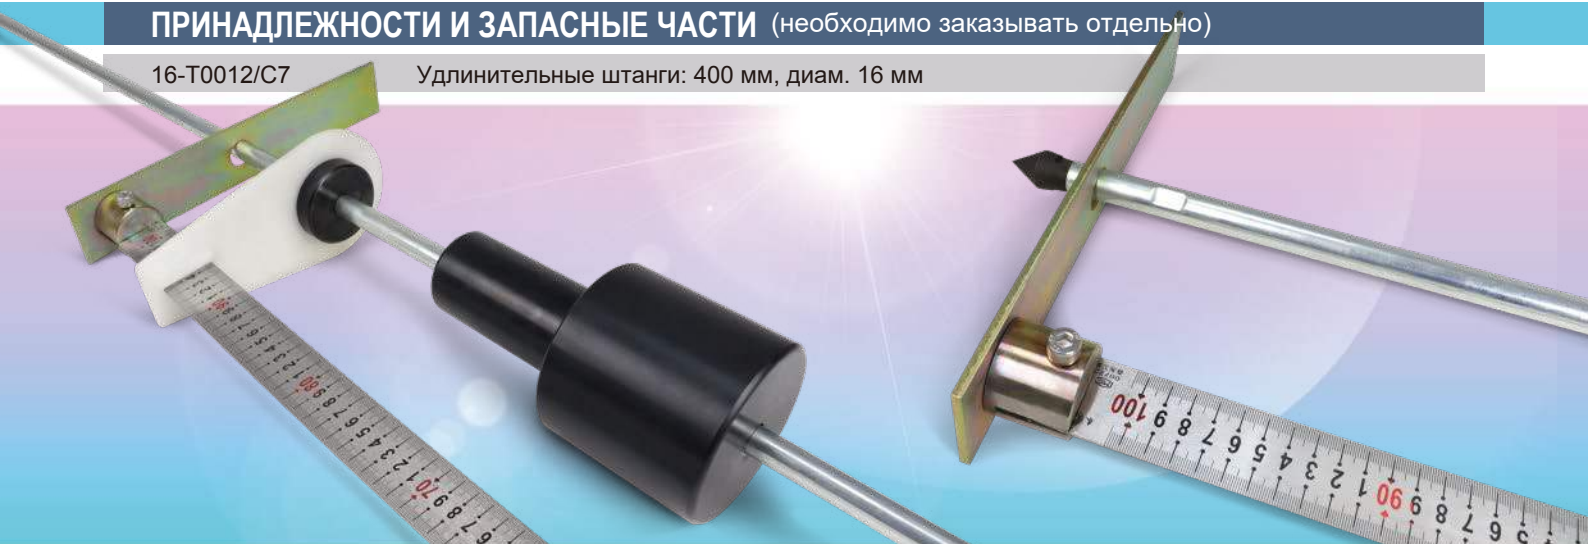

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
 Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880