TINPENG

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЦЕМЕНТА НА ИЗГИБ DKZ-5000

Применяется главным образом для испытания на изгиб цементного пластичного раствора на цементных заводах, в строительных организациях и научно-исследовательских подразделениях профильных вузов; может применяться также для испытания на изгиб других неметаллических хрупких материалов. Максимальное испытательное усилие составляет 1000 Н при использовании одинарного рычага и 5000 Н — при двойном. Машина имеет шкалу, специально предназначенную для пересчёта между прочностью на изгиб и изгибающим усилием пластичного цементного раствора.

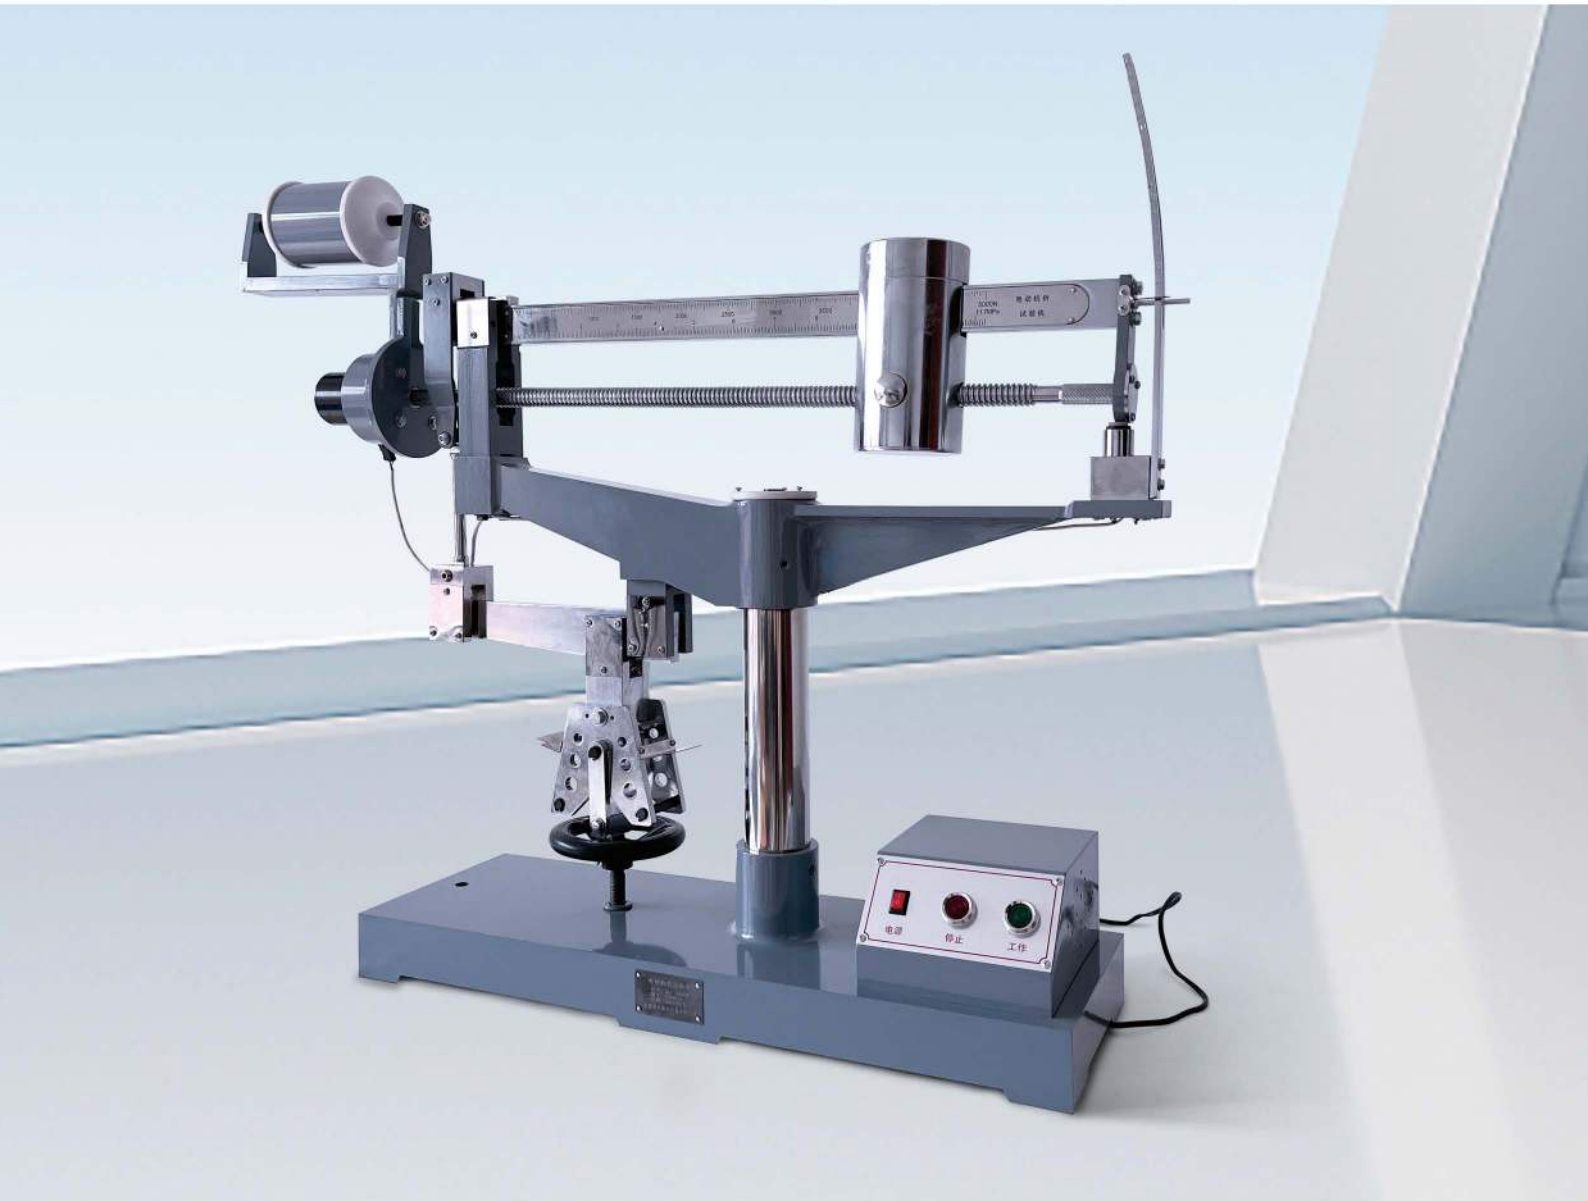

Передаточное отношение одинарного рычага	10:1
Передаточное отношение двойного рычага	Макс. 50:1
Скорость нагружения	Одинарный рычаг: 10 Н/с; / Двойной рычаг: 50 Н/с
Максимальное усилие	1000 Н при одинарном рычаге / 5000 Н при двойном рычаге
Точность	±1%
Изгибающее устройство	Диаметр нагружающего и опорного роликов: Ø10 мм; расстояние между опорными роликами: 100 мм; расстояние между плитами поддона: 46 мм

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880