TINENG

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР АСФАЛЬТОБЕТОНА

- 7,0-дюймовый полноцветный графический интерфейс, сенсорное управление, простота использования
- Новая строка состояния: статус GPS, сохранение данных, напряжение батареи, низкий заряд, дата и время
- Новое управление данными: быстрый доступ, выгрузка или удаление данных проектов
- Возможность выгрузки файлов из EDG-A200 через USB-накопитель
- Быстрое и точное измерение плотности и уплотнения, повторяемые показания в реальном времени
- Дополнительная калибровка не требуется, испытания выполняются непосредственно на площадке. Данные считываются точно за 5 секунд, с более высокой точностью и стабильностью.
- Безъядерный метод: не нужны значки, лицензии, хранение и транспортировка

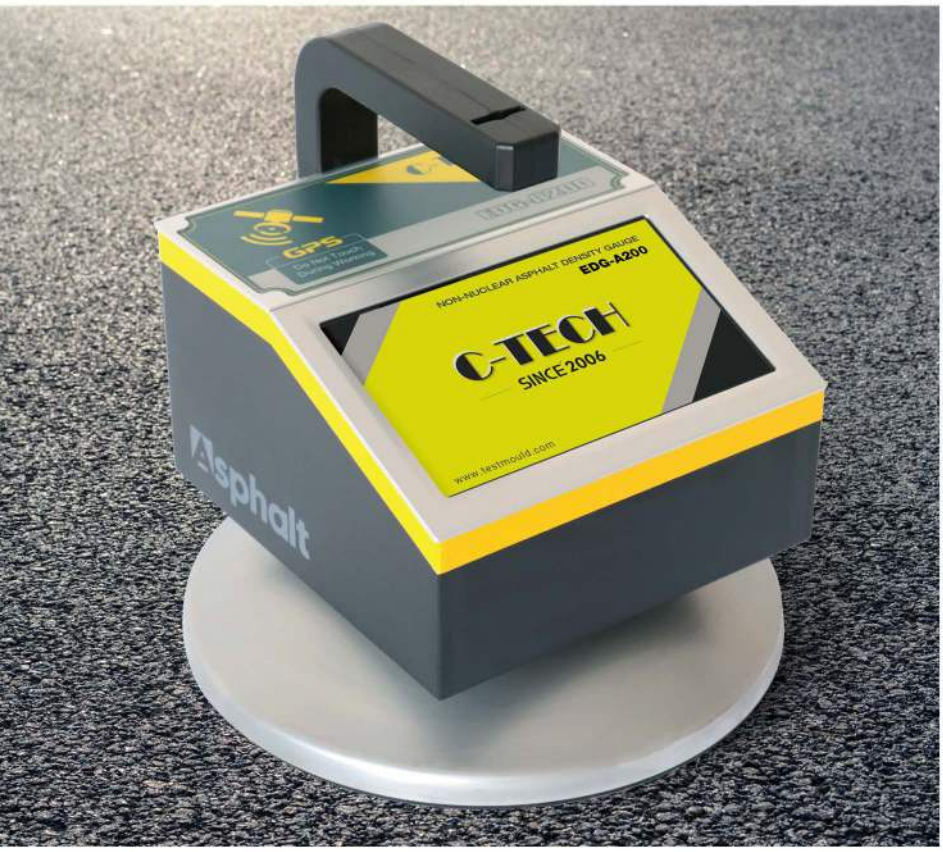

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР АСФАЛЬТОБЕТОНА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЖИМЫ

Одиночный: считывание до 5 секунд. Сохранение данных.
Средний: усреднение пяти (5) измерений, сохранение данных, даты и времени.
Непрерывный: мгновенные показания плотности.

ФУНКЦИИ

Плотность, % уплотнения
Пористость, %
Встроенное измерение температуры: показания температуры в реальном времени от 0 до 350 °C

РЕЖИМЫ КАЛИБРОВКИ

Обычный: корреляционное смещение по кернам.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зона измерения: основание диаметром 260 мм для оптимального измерения мелких и крупных фракций
Глубина измерения: 300mm
Дисплей измерений: Плотность, % уплотнения, температура, название смеси и проекта

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса прибора 3.25kg
Габариты прибора 260mm×260mm×237mm

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аккумулятор: литиевый аккумулятор 13200 мАч
Время заряда: >15 ч
Зарядное устройство: DC5V 2A
Порты: 1 порт USB

ГАРАНТИЯ

Стандарт: 12 месяцев

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Статус-бар: отображает статус GPS, сохранение данных, напряжение батареи, низкий заряд, дата и время
Память: встроенная память 512M, до 40000 точек измерений с деталями и до 200 моделей
Регистрация данных: при включении сохраняет измерения в одиночном или среднем режиме (значок)
Отчёты: быстрая выгрузка данных для Excel
Управление GPS: при активации отображает широту и долготу, число подключённых спутников, дату и время UTC; доступен формат UTM. Данные GPS сохраняются с каждым измерением, когда включены функции Data Save и GPS (значок статус-бара)

Обновление ПО: загрузка нового ПО одним касанием с USB-накопителя
Управление данными: быстрый доступ, выгрузка или удаление данных ваших проектов
Дата и время: быстрая настройка, форматы MM/DD/YY и DD/MM/YY
Единицы: переключаемые: плотность (кг/м³, фунт/фут³), температура (°C, °F), глубина и размер камня (дюйм, мм)
Расширенная поддержка: экран диагностики для заводской поддержки
Целевая плотность: используется для расчёта % уплотнения

EDG-A200 СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide	
D7113-05	T 343-12

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880