


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ТРА-800

СТАНДАРТ: AASHT312, EN 12697-31, ASTM D6925

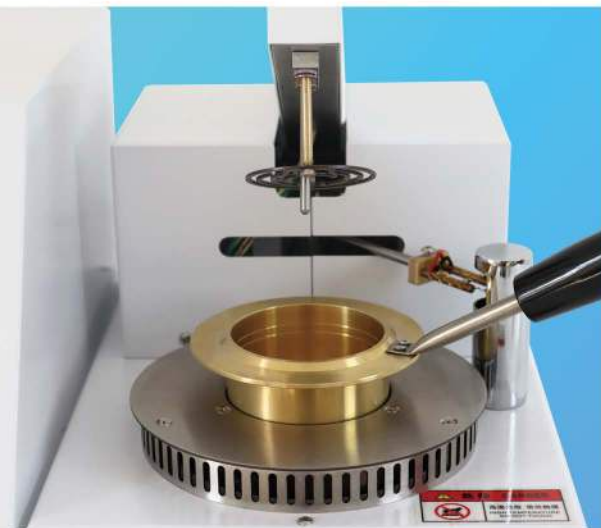

Прибор проводит испытания на температуру вспышки: автоматически поджигает пробу, регистрирует, отображает и распечатывает результат, после чего охлаждается по стандартной методике. Отличается точностью измерения, хорошей повторяемостью, стабильной работой и простым управлением. Широко применяется в железнодорожной, авиационной, энергетической, нефтяной промышленности и в научных исследованиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Цветной сенсорный экран 8 дюймов, интуитивное и удобное управление;
- Высокоскоростной сигнальный процессор и адаптивный ПИД-алгоритм;
- Детектирование, открывание, поджиг, сигнализация, охлаждение, печать — весь процесс испытания выполняется автоматически;
- Безопасное беспламенное зажигание платиновой нагревательной проволокой: безопасно, стабильно, надёжно, высокая точность испытаний;
- Встроенный датчик атмосферного давления: автоизмерение давления и автокоррекция значения температуры вспышки;
- Дифференциальное детектирование с автокоррекцией погрешности; при превышении температуры — автоостанов и сигнализация;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	Цветной сенсорный экран 8"
Диапазон измерений	Комнатная температура ~ 400 °C
Электропитание	220 В ± 11 В, 50 Гц ± 2,5 Гц
Диапазон измерения температуры	50~100 °C
Масса прибора	18 кг
Рекомендуемая комнатная температура	40 °C
Влажность окружающей среды	≤ 85%
Габаритные размеры	400×300×240 мм



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880