TINENG

УПЛОТНИТЕЛЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ EDC-1

Применяется в фундаментостроении: гидротехнические дамбы, дороги, железные дороги, аэропорты, здания. Методом стандартного уплотнения определяет зависимость плотности от влажности и устанавливает максимальную сухую плотность и оптимальную влажность грунта. Подходит для подготовки образцов для испытаний CBR и модуля упругости. Комплектуется формами Ø152,4 и 101,6 мм; выполняет лёгкое и тяжёлое уплотнение. Контроллер сочетает сенсорный экран и кнопки — чёткий дисплей и удобное управление. Оснащён цифровой индикацией, автоподсчётом ударов и автоматическим циклом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Испытание тяжёлым уплотнением	Масса молотка 4,5 кг / Высота падения 450 мм
Испытание лёгким уплотнением	Масса молотка 2,5 кг / Высота падения 300 мм
Ø цилиндра образца	Ø 152,4 и 101,6 мм
Ø головки молотка	Ø 50 мм
Скорость уплотнения	30 раз/мин
Мощность	370 Вт, 220 В, 1400 об/мин
Габариты	650×400×1320 мм
Масса	130 кг

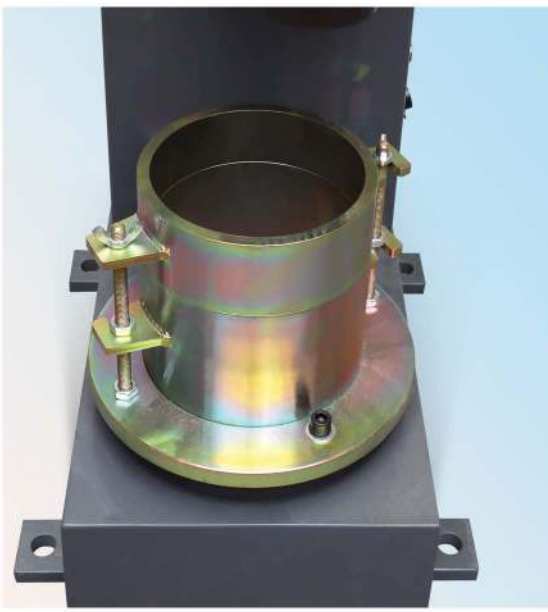

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

УПЛОТНИТЕЛЬ

◀ ВИБРАЦИОННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 33-T8701

СТАНДАРТ: BS 1377:4, BS 1924:2, EN 13286-4

Предназначен для уплотнения образцов грунта по Проктору и для CBR. Соответствующей пятой можно уплотнять и асфальт— «испытание процентной плотности отказа».

Малая трамбующая пята	Ø 102 мм
Большая трамбующая пята	Ø 146 мм
Хвостовик	длина 300 мм
Частота ударов под нагрузкой	2800 уд/мин
Питание	230 В, 50-60 Гц, 1 ф
Мощность	950 Вт
Габариты	130×530×380 мм
Масса, прибл.	6,4 кг

Формы заказываются отдельно.

ФОРМЫ ПРОКТОРА ▼

Служат для определения зависимости между влажностью и плотностью уплотнённого грунта. Изготовлены из оцинкованной стали. Включают наносное кольцо, корпус и поддон. Доступны модели по различным стандартам. Формы идентичны по форме и незначительно различаются диаметром и вместимостью.

Модель	Внутр. Ø (мм)	Высота формы (мм)	Масса, прибл. (кг)
Модели ASTM			
33-T0070	101.6	116.4	7
33-T0071	152.4	116.4	9
33-T0073	152.4	116.4	9.5
Модели EN			
33-T0070/E	100±1	120±1	5
33-T0071/E	150±1	120±1	8.9

МОЛОТ ПРОКТОРА ▶

Служит для уплотнения грунта в формах Проктора. Изготовлен из оцинкованной стали, направляющая гильза с вентиляционными отверстиями. Есть модели по разным стандартам.

Модель	Ø трамбовки (мм)	Высота падения (мм)	Масса, прибл. (кг)
Модели ASTM			
33-T0075	50.8	305	3
33-T0076	50.8	457.2	5.3
Модели EN			
33-T0075/E	50.0±0.05	305±3	3.6
33-T0076/E	50.0±0.05	457±3	6.3

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880