

РЕЖУЩАЯ МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СДВИГ АСФАЛЬТОБЕТОНА SYD-0850


Машина для резки образцов SYD-0850 предназначена для подготовки образцов, отвечающих требованиям испытаний асфальтобетонных смесей на изгиб, на сдвиг и на одноосное сжатие (динамический модуль).

ОСОБЕННОСТИ

- ⊙ Прибор состоит из станка и блока электрического управления.
- ⊙ Подбирайте алмазный диск, наиболее подходящий по диапазону прочности и гранулометрическому составу асфальтобетонной смеси.
- ⊙ Высокоточная трансмиссионная система обеспечивает точность реза образца в пределах от 0,15 до 0,2 мм.
- ⊙ Двухдисковая конструкция; подача диска регулируется.
- ⊙ Замена сменных зажимных приспособлений позволяет резать несколько образцов одновременно; операция проста и удобна.
- ⊙ Герметичный защитный кожух, безопасно, низкий шум.
- ⊙ Процесс реза полностью контролируется контроллером.



РЕЖУЩАЯ МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СДВИГ АСФАЛЬТОБЕТОНА SYD-0850

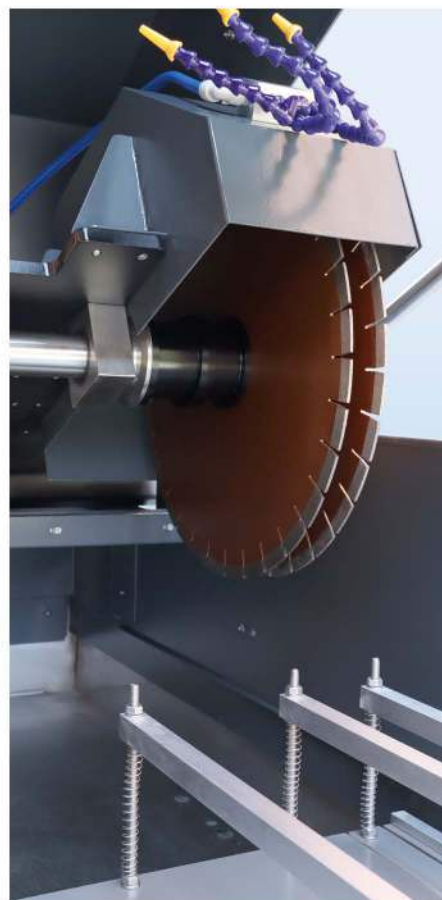

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	АС (380±7%) В, 50 Гц
Мощность резания	4000W
Класс защиты двигателя	IP65
Скорость вращения диска	3000r/min
Диаметр пильного диска	φ470mm
Образец	Толщина кубических образцов от 25 до 150 мм; диаметр цилиндрических образцов D100 мм (стандарт) и D150 мм (зажимное устройство заказывается отдельно).
Общая потребляемая мощность	5000W
Условия эксплуатации	5~35 °C / Отн. влажность ≤85%
Масса нетто	400kg
Габаритные размеры	1800×1300×2100 мм (режущая машина) 700×300×1200 мм (блок управления)