


ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНУСНЫЙ ПЕНЕТРОМЕТР К-100

СТАНДАРТ: ASTM D 6951-03

Стандартный комплект К-100 определяет прочность грунта на сдвиг при CBR 0,5–100. Благодаря доступной цене он адресован местным инженерам и геотехническим организациям. Позволяет строить профили значений CBR прямо в полевых условиях. Комплект включает забивную штангу 30" (глубина пенетрации 28 1/4"), 25 одноразовых конусов и адаптер для быстрого и лёгкого извлечения прибора из твёрдого грунта. Двухмассовый молоток из нержавеющей стали и кейс входят в комплект. Дополнительно доступны одноразовые конусы, адаптеры и закалённые наконечники. Гарантия 1 год от производственных дефектов.

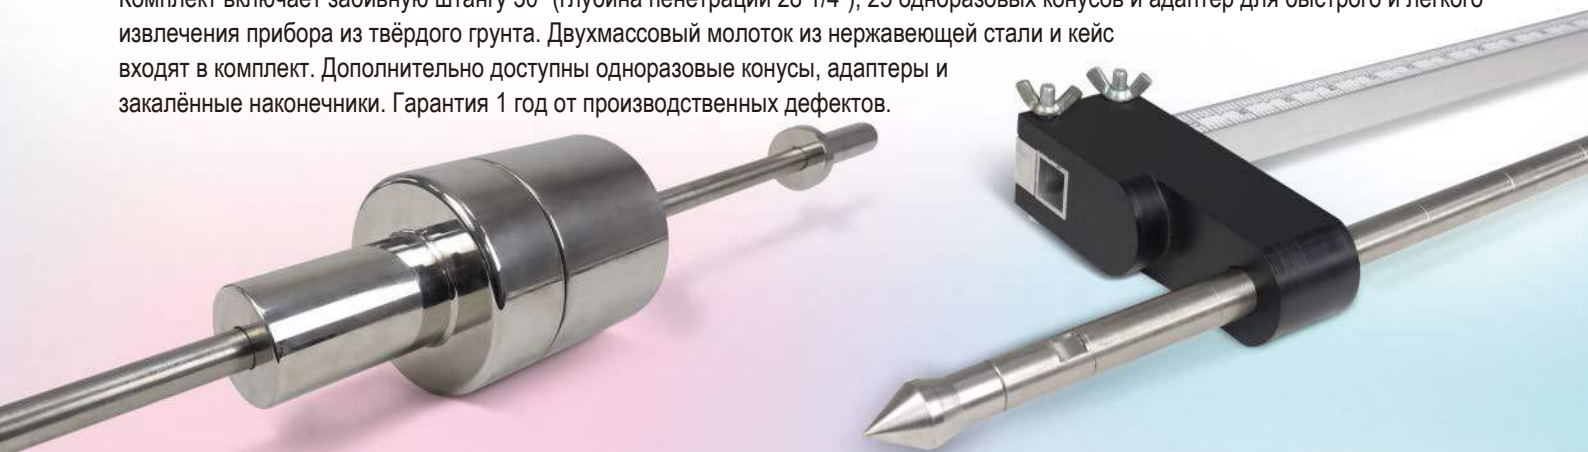

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

K100	Верхняя сборка (нерж. сталь) включает:	K012	Руководство пользователя DCP
• K103	• Быстроразъёмная верхняя штанга	K450	Штифты со скобами, 2 шт. в упаковке
• K102	• Рукоятка	K500	Вертикальная шкала, 40"
• K200	• Двухмассовый молоток	K510	Опора для вертикальной шкалы
K1330	Забивная штанга 30", нерж., с заглушкой	K530	Верхнее крепление шкалы
K420	Шестигранный ключ 1/4", тип Allen	K700	Многоразовый закалённый наконечник
K430	Масло 3-в-1	K800	Адаптер для одноразовых конусов
K445	Ключи рожковые 9/16", чёрные	K900	Одноразовые конусы, уп. 25 шт.
K011	CD с руководством DCP и шаблоном Excel®	P-1720	Кейс из алюминиевого сплава

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (необходимо заказывать отдельно)

K133775	Забивная штанга 37,75" (пенетрация 35,75"), нерж., с заглушкой	K1348	Забивная штанга 48", нерж.
K1312	Забивная штанга 12" для удлинительных штанг 24"	K1348S	Забивная штанга 48", усил.
K1724	Удлинительная штанга 24" для штанги 12" в слабых грунтах	K133775S	Забивная штанга 37,75", усил.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880