

При классификации грунтов для дорожного проектирования предел жидкости и число пластичности (PI) наиболее важны. Число пластичности — наилучшая оценка пластичности грунта; это разность между пределом жидкости и пределом пластичности. Предел жидкости — влажность перехода грунта из жидкого состояния в пластичное; минимальная влажность, при которой грунт течёт под очень малым сдвигающим усилием. Предел пластичности — влажность перехода из пластичного состояния в полутвёрдое.

НАБОР ДЛЯ ПРЕДЕЛА ПЛАСТИЧНОСТИ 22-T0041

СТАНДАРТ: ASTM D4318 / AASHTO T90 / BS 1377:2 / UNE 103-104 /

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ⊙ Пластина для предела пластичности 300×300 мм
- ⊙ Стержень нерж. стали диам. 3 мм
- ⊙ Чаша для смешивания диам. 120 мм
- ⊙ Бюкса для влажности диам. 75 мм ×30 мм ×6 шт.
- ⊙ Мерный цилиндр 100 мл
- ⊙ Шпатель

Каждый предмет можно заказать отдельно

UNI 10014 / NF P94-051



ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ЖИДКОСТИ

СТАНДАРТ: BS 1377-2, ASTM D4318, AASHTO T89


Определяет влажность, при которой глинистый грунт переходит из пластичного состояния в жидкое.

22-T0030/E Ручной прибор для предела жидкости

22-T0031/E Прибор с электроприводом, 220 В, 50 Гц. Частота падений: 120 ударов/мин (регулировка 2~280).



22-T0030/E

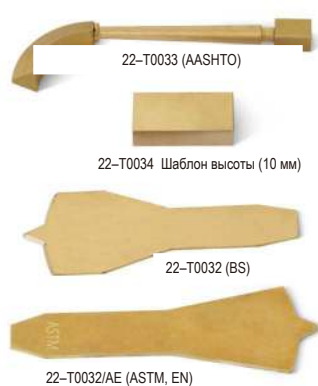

22-T0031/E

ЦИФРОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРЕДЕЛОВ ЖИДКОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ

Оборудование применяется для определения пределов жидкости и пластичности грунта, обеспечивая надёжные данные для классификации типов грунта, расчёта природной консистенции и числа пластичности. В приборе применена технология цифровой индикации, возможны автоматические измерения.

Макс. диапазон измерений	45 мм
Разрешение	0,01 мм
Погрешность	0,05 мм
Масса конуса и стержня	100±0,1 г
Угол конуса	30°±0,2°
Стакан для образца	Внутр. Ø 50×40 мм
Питание	220 В, 50 Гц
Габариты	410×330×230 мм
Масса	4,7 кг

