


СТАНДАРТЫ: AASHTO T 11, ASTM C117, ASTM D1140

Установка автоматически промывает пробы заполнителей и отделяет посторонние частицы и неоднородности. Равномерное вращение барабана обеспечивает более эффективную очистку, чем ручная промывка. Вода непрерывно подаётся в барабан, а проба перемешивается до осветления переливной воды, что означает достаточное удаление мелких частиц. Перелив направляется на сита, предотвращая потерю крупных зёрен. Переносную установку удобно размещать на лабораторном столе рядом с мойкой.

ОСОБЕННОСТИ

- ⊙ Автоматически промывает пробы грунта и заполнителей, удаляя мелкие частицы.
- ⊙ Для определения содержания мелких частиц и подготовки проб к рассеву.
- ⊙ Снижает затраты труда и времени по сравнению с ручной промывкой.
- ⊙ Предотвращает потерю крупных зерен с переливной водой.
- ⊙ Герметичный мотор-редуктор вращает барабан.

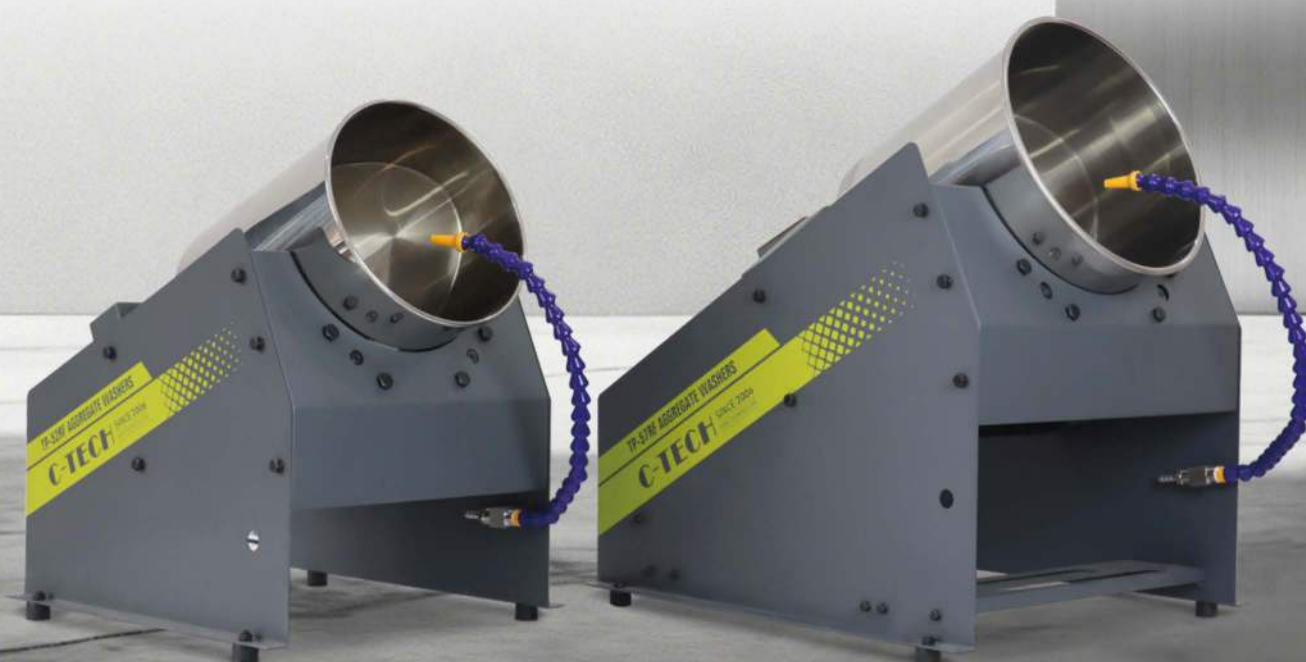

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TP-52RF	TP-57RF
Вместимость	3,6 кг	7 кг
Частота вращения	50 ± 2 об/мин	60 ± 2 об/мин
Электропитание	220 В; 0,33 А; 40 Вт	220 В; 1,3 А; 200 Вт
Габариты	482 × 409 × 555 мм	601 × 508 × 688 мм
Масса	23 кг	30 кг