


УСТАНОВКА УСКОРЕННОЙ ПОЛИРОВКИ

СТАНДАРТ: EN 1097-8, EN 1341, 1342, 1343 (БРУСЧАТКА И ТРОТУАРНЫЕ БЛОКИ)

Габариты (Д × Ш × В)	550 × 630 × 1600 мм
Номинальная мощность	400 Вт
Дорожное колесо	315–325 об/мин
Резиновое колесо	Ø200 × 44 мм; 69 IRHD ± 3 IRHD
Нагрузка на образцы	715–735 Н
Подача крупного наждака	20–34 г/мин
Вода	20–34 мл/мин
Подача мелкого наждака	2–4 г/мин
Вода	5–8 мл/мин
Электропитание	~380 В, 50 Гц



Предназначена для оценки стойкости дорожного камня к полирующему воздействию шин на дорожном покрытии. Обеспечивает подготовку полированных образцов для испытаний на трение в лабораторных условиях.

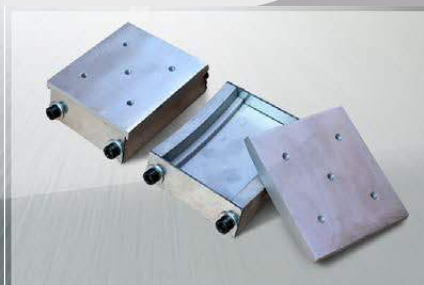

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

48-D0525/1 резиновое колесо