

ПОЛУМИКРОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA615N-SEM


Полумикроаналитические весы



- Внутренняя калибровка с учётом времени и изменения температуры
- Настройка цикла внутренней калибровки
- Датчик электромагнитной компенсации силы
- ЖК-дисплей
- Настройка автоматического отслеживания нуля
- Тарирование
- Соответствие требованиям GLP
- Удержание пикового значения
- Алюминиевый корпус
- Просторная ветрозащитная камера
- Переключение единиц (г/мг/кар/унц...)
- Печать с настраиваемой скоростью передачи
- Отображение температуры и времени
- Счётный режим / процентное взвешивание
- Регулировка чувствительности и стабильности
- Сигнализация перегрузки и неисправности




FA615N-SEM

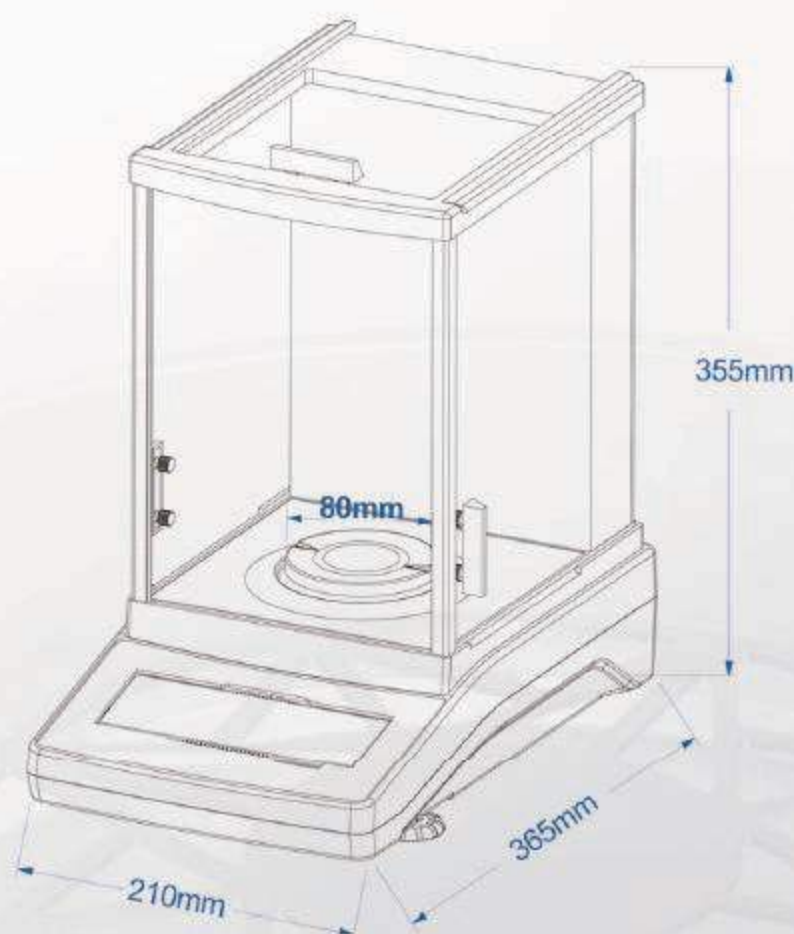


ПОЛУМИКРОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Д*Ш*В(340*215*350mm)

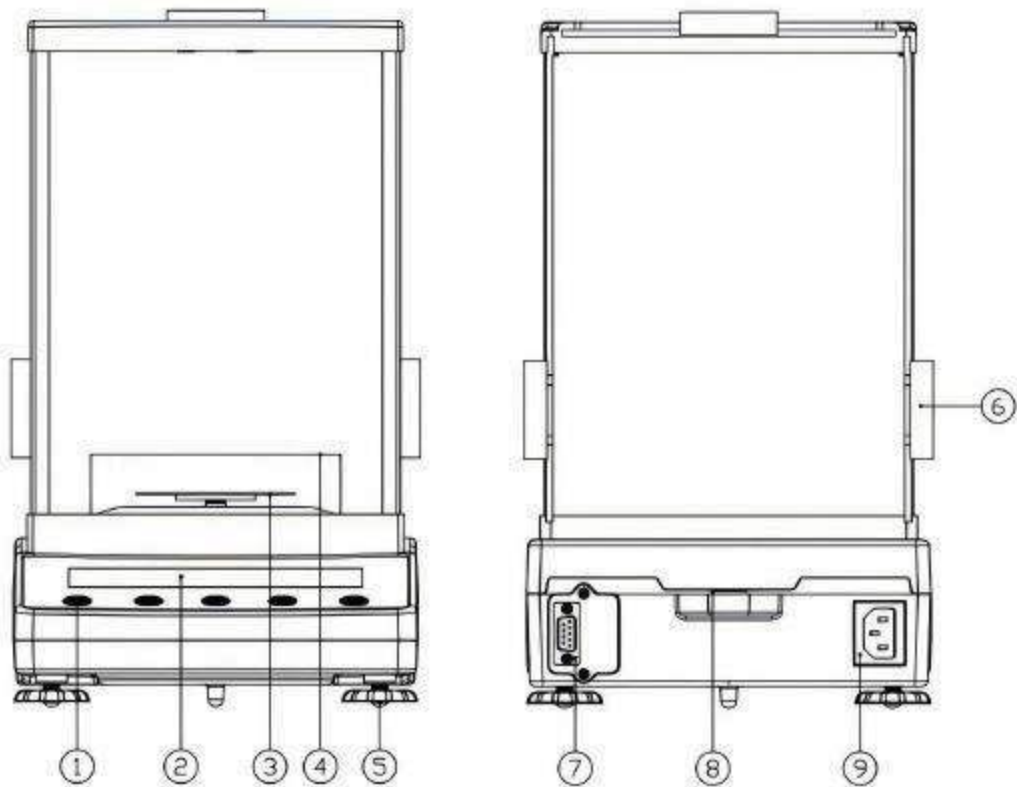

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Кнопка
- Окно индикации
- Чаша весов
- Ветрозащитное кольцо
- Регулируемые опоры
- Раздвижная боковая дверца
- RS232 Интерфейс
- (®) Пузырьковый уровень
- Разъем питания

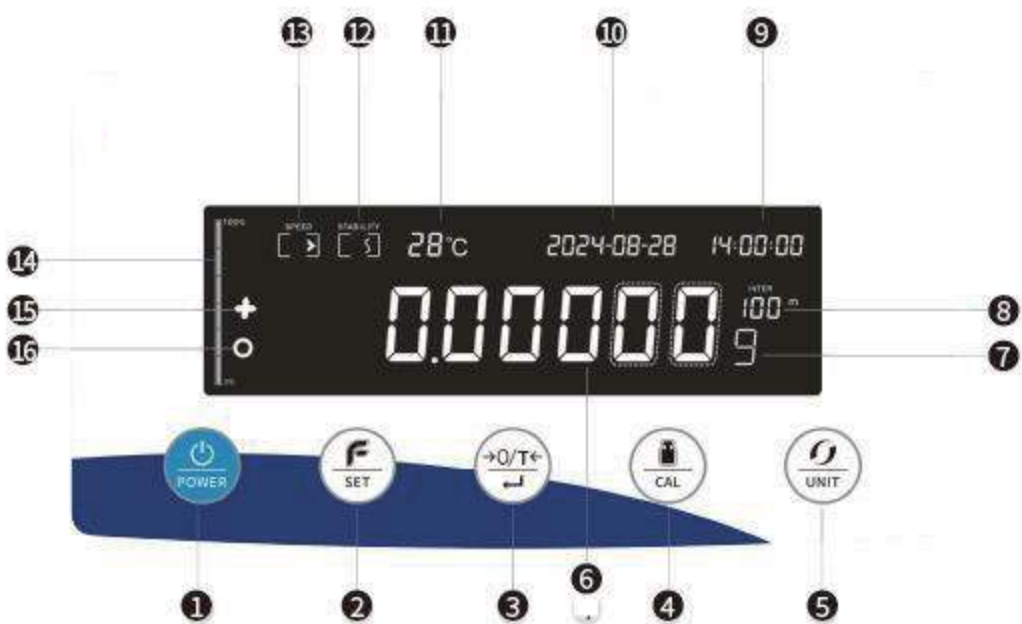

- (1) Кнопка питания
- (2) Кнопка функций (SET)
- (3) Тарирование (сброс) / подтверждение
- (4) Кнопка калибровки
- (5) Кнопка выбора единиц
- (6) Результат взвешивания
- (7) Единица взвешивания
- (8) Время внутренней калибровки
- (9)Время
- (10) Дата
- (11) Внутренняя температура прибора
- (12) Стабильность взвешивания
- (13) Скорость взвешивания
- (14) Индикатор диапазона
- (15) +
- (16) Индикатор стабильности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA615N-SEM
Наибольший предел взвешивания	61g
Класс точности	I
Цена поверочного деления	0.001g
Дискретность	0.00001g (0.01mg)
Минимальная масса	0.001g
Рабочая температура	18°C~23°C
Размер платформы	ф80mm
Габаритные размеры	365*210*355mm
Питание	Сетевой шнур
Метод калибровки	внутренняя калибровка
Масса брутто	10.0kg
Масса нетто	6.0kg
Размер упаковки	490*335*485mm
Интерфейс связи	RS232

ПОЛУМИКРОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA(SEM) SERIES

Полумикроаналитические весы



Ioniser (Опции)

- База рецептов: до 99 записей
- Автоматическая внутренняя калибровка
- Тарирование / счёт / процентное взвешивание / взвешивание животных
- Настройка скорости передачи / определение плотности
- Переключение единиц (г/мг/кар/унц...)
- Многоязычный интерфейс: английский / немецкий / французский / итальянский / испанский / португальский
- Сохранение результатов в формате GLP/ISO
С указанием даты, времени и серийного номера
- Защитная плёнка клавиатуры
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня



FA (SEM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA1265SEM	FA2285SEM	FA22105SEM	FA125SEM-ION	FA165SEM-ION	FA205SEM-ION
Наибольший предел взвешивания	62g/120g	82g/220g	102g/220g	122g	162g	210g
Дискретность	0.01mg/0.1mg			0.01mg		
Минимальная масса	60mg		100mg	100mg		
Время стабилизации	≤6s					
Дисплей	ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами					
Размер платформы	Φ80mm					
Рабочая температура	5-35°C 20-80% Humidity					
Повторяемость	0.05mg/0.1mg		0.05mg	0.05mg		
Линейность	±0.08mg/±0.2mg	±0.1mg/±0.2mg	±0.1mg	± 0.1mg		
Размер ветрозащитной камеры	152mm × 160mm × 225mm					
Калибровочная гиря	внутренняя калибровка					
Опции	Принтер					
Габариты	345 × 215 × 345mm					
Масса брутто/нетто	8.25kg/5.8kg			8.3kg/5.85kg		
Ионизатор	Опции			Стандартно		
Языки	итальянский, английский, португальский, немецкий, французский, испанский					
Размер упаковки	510x400x620mm					
Питание	110-230V 50/60Hz Out DC 12V 1A					

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA-A(I) SERIES

Аналитические весы с внутренней калибровкой



Ioniser (Опции)

- внутренняя калибровка
- ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Внутренняя калибровка одной кнопкой или по таймеру
- Датчик электромагнитной компенсации силы
- Стеклопанель ветрозащитная камера с тремя раздвижными дверцами для удобного доступа к взвешиваемым образцам
- Тарирование / счёт / процентное взвешивание
- Переключение единиц (г/мг/кар/унц...)
- Настройка чувствительности и скорости
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня



FA (AI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA314AI	FA414AI	FA514AI	FA614AI	FA1114AI
Наибольший предел взвешивания	310g	410g	510g	610g	1100g
Дискретность	0.1mg				
Минимальная масса	0.4mg				
Время стабилизации	≤4s				
Дисплей	ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами				
Размер платформы	Φ80mm				
Рабочая температура	5-35°C				
Повторяемость	0.1mg if weight ≤ 220g	0.3mg from 220g to 310g	0.35mg from 310g to 610g		
Линейность	± 0.5mg				
Размер ветрозащитной камеры	162mm×171mm×225mm				
Калибровочная гиря	внутренняя калибровка				
Интерфейс	RS232(Стандартно)		RS485/Принтер(Опции)		
Габариты	345×215×345mm				
N . weight	7 kg				

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA-E/FA-EN SERIES

Аналитические весы с внутренней калибровкой

НОМЕР ПАТЕНТА
202030178079.3



FA-E/FA-EN

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая внутренняя калибровка (FA-EN)
- Датчик электромагнитной компенсации силы
- ★ ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Тарирование / счёт / переключение единиц
- Настройка чувствительности и скорости / процентное взвешивание
- Функция суммирования/Удержание пикового значения/задание верхнего и нижнего пределов
- Динамическое взвешивание (нетто/брутто) / часы (опция)
- ★ Печать: настройка скорости, непрерывная или командная передача
- Настройка времени калибровки
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня
- Опции: USB / принтер

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Д*Ш*В(305*210*305mm)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешняя калибровка	FA1004E	FA1104E	FA1204E	FA2004E	FA2104E	FA2204E
внутренняя калибровка	FA1004EN	FA1104EN	FA1204EN	FA2004EN	FA2104EN	FA2204EN
Наибольший предел взвешивания	100g	110g	120g	200g	210g	220g
Дискретность	0.0001g					
Минимальная масса	0.0004g					
Время стабилизации	≤3s					
Дисплей	ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами					
Размер платформы	80mm (Стандартно)			Φ90mm (Опции)		
Рабочая температура	5-35°C					
Повторяемость	±0.0002g					
Линейность	±0.0003g					
Габариты	305*210*305mm					
Размер ветрозащитной камеры	175*165*200mm (Inner diameter)					
Размер ЖК-дисплея	96*24mm					
Калибровочная гиря	E-Внешняя калибровка / EN-внутренняя калибровка					
Интерфейс	RS232 (Стандартно)			USB/Принтер(Опции)		
Размер упаковки	425*310*410mm					
G . weight	6.0kg					
Питание	100-240V 50/60Hz					

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA-T SERIES

Аналитические весы с внутренней калибровкой и сенсорным экраном

Д*Ш*В(365*210*355mm)

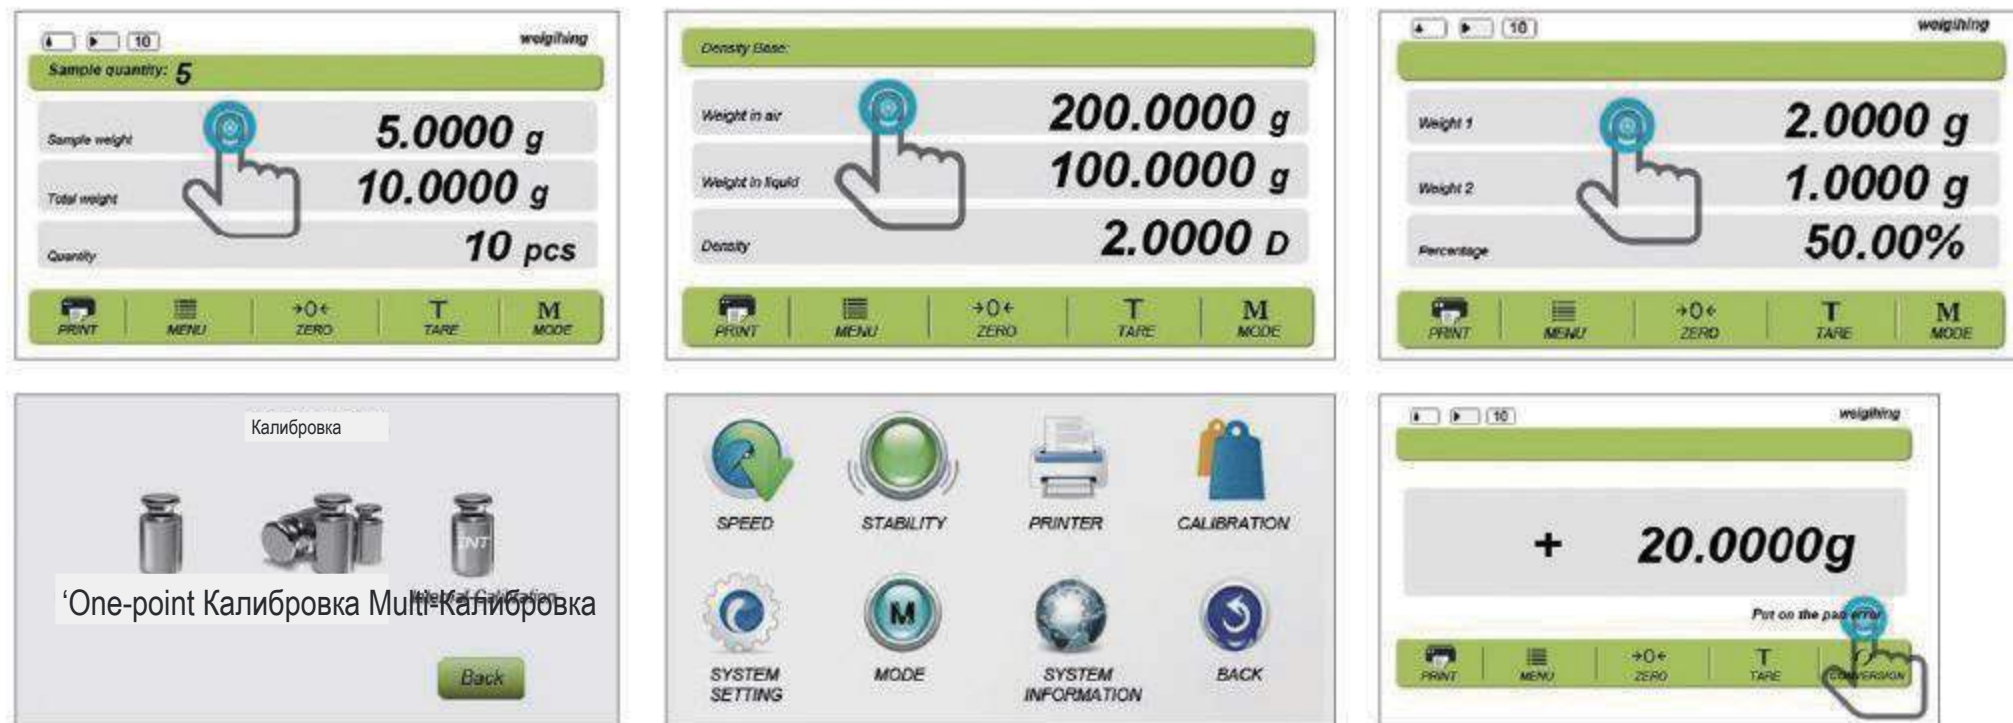

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая внутренняя калибровка
- 5-дюймовый сенсорный экран
- Внутренняя калибровка одной кнопкой или по таймеру
- Датчик электромагнитной компенсации силы
- Алюминиевый корпус/Просторная ветрозащитная камера
- Тарирование / счёт / плотность / процентное взвешивание
- Переключение единиц (г/мг/кар/унц...)
- Подвесное взвешивание
- Настройка чувствительности и скорости
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня
- Опции: Определение плотности kit (Solid/Liquid)



FA-T

ПРИМЕНЕНИЕ



Ювелирные изделия



High precision
data matching



Scientific experiment




Медицина

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA-N SERIES

Аналитические весы с внутренней калибровкой

Д*Ш*В(365*210*355mm)

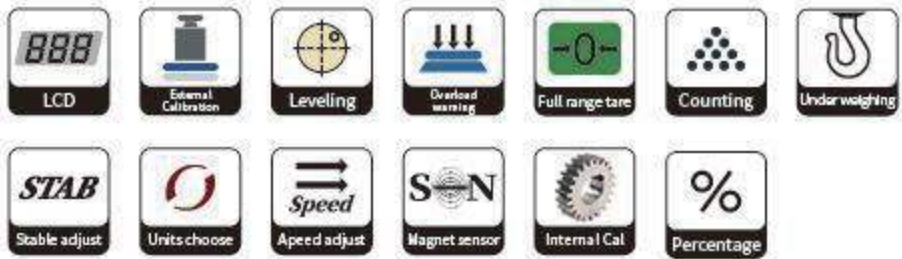

- Автоматическая внутренняя калибровка
- ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- One Кнопка/Время set внутренняя калибровка
- уу Датчик электромагнитной компенсации силы
- Алюминиевый корпус/Просторная ветрозащитная камера
- Тарирование / счёт / процентное взвешивание
- Переключение единиц (г/мг/кар/унц...)
- уу Подвесное взвешивание
- Настройка чувствительности и скорости
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня



FA-N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA1004T	FA1104T	FA1204T	FA2004T	FA2104T	FA2204T
Модель	FA1004N	FA1104N	FA1204N	FA2004N	FA2104N	FA2204N
Наибольший предел взвешивания	100g	110g	120g	200g	210g	220g
Дискретность	0.0001g					
Минимальная масса	0.0004g					
Повторяемость	±0.0002g					
Линейность	±0.0003g					
Время стабилизации	≤3S					
Размер платформы	Φ80mm					
Габаритные размеры	365*210*355mm					
Размер ветрозащитной камеры	175*165*230mm (Inner diameter)					
Интерфейс связи	RS232 (Стандартно) USB (Опции)					
Температура	15-35°C					
Калибровка	внутренняя калибровка					
Калибровочная гиря	100g			200g		
Опции	Принтер					
Размер упаковки	Inside:440*295*430mm Outside:490*335*485mm					
Масса брутто	11kg					

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

FA SERIES

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

L*W*H(365*210*355mm)



- ★ Датчик электромагнитной компенсации силы
- Алюминиевый корпус/Просторная ветрозащитная камера
- ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Тарирование / счёт / переключение единиц (g/mg/ct/oz...)
- Настройка чувствительности и скорости / процентное взвешивание
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня
- Опции: подвесное взвешивание / принтер



FA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	FA1004	FA1104	FA1204	FA2004	FA2104	FA2204	FA3004
Наибольший предел взвешивания	100g	110g	120g	200g	210g	220g	300g
Дискретность	0.0001g						
Минимальная масса	0.0004g						
Повторяемость	±0.0002g						
Линейность	±0.0003g						
Время стабилизации	≤3S						
Размер платформы	Φ80mm						
Габаритные размеры	365*210*355mm						
Размер ветрозащитной камеры	175*165*230mm (Inner diameter)						
Интерфейс связи	RS232 (Стандартно)			USB (Опции)			
Температура	15-35°C						
Калибровка	Внешняя калибровка						
Калибровочная гиря	100g			200g			
Опции	Принтер/Подвесное взвешивание						
Размер упаковки	Inside:440*295*430mm			Outside:490*335*485mm			
Масса брутто	10kg						

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

JA/JA-N SERIES

Прецизионные весы с внутренней калибровкой

Д*Ш*В(365*210*355mm)

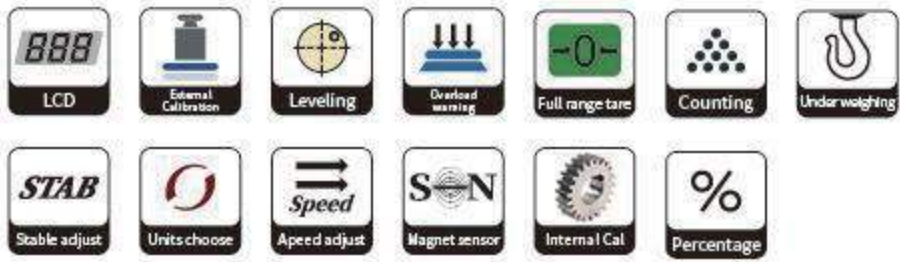

- Датчик электромагнитной компенсации силы(JA-N Internal Калибровка)
- Алюминиевый корпус/Просторная ветрозащитная камера
- ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Тарирование / счёт / переключение единиц (g/mg/ct/oz...)
- Настройка чувствительности и скорости / процентное взвешивание
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня
- Опции: подвесное взвешивание / принтер



JA/JA-N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JA203	JA303	JA503	JA603	JA1003	JA1203	JA203N	JA303N	JA503N	JA603N
Наибольший предел взвешивания	200g	300g	500g	600g	1000g	1200g	200g	300g	500g	600g
Дискретность	0.001g									
Минимальная масса	0.004g									
Повторяемость	±0.002g									
Линейность	±0.003g									
Время стабилизации	≤3S									
Размер платформы	Φ80mm				Φ100mm			Φ80mm		
Габаритные размеры	365*210*355mm									
Размер ветрозащитной камеры	175*165*230mm (Inner diameter)									
Интерфейс связи	RS232(Стандартно) USB(Опциал)									
Температура	15-35°C									
Калибровка	Внешняя калибровка						внутренняя калибровка			
Калибровочная гиря	200g				500g			внутренняя калибровка weight + Гиря для внешней калибровки 200g		
Опции	Принтер/Подвесное взвешивание									
Размер упаковки	Inside:440*295*430mm Outside:490*335*485mm									
Масса брутто	10kg				11kg					

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

JA-E SERIES

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

НОМЕР ПАТЕНТА
202030178079.3



ФУНКЦИИ

- Датчик электромагнитной компенсации силы
- ★ ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Тарирование / счёт / переключение единиц /
Удержание пикового значения
- Настройка чувствительности и скорости / процентное взвешивание
- Печать: настройка скорости, непрерывная
или командная передача)
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня
- Опции: USB / принтер



JA-E

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

JA-EL SERIES

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

Д*Ш*В(305*210*305mm)

ФУНКЦИИ

- Автоматическая внутренняя калибровка/Тензометрический датчик
- ☆ ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Тарирование / счёт / переключение единиц
- Процентное взвешивание / настройка чувствительности и скорости
- Определение плотности / удержание пика
- Печать: настройка скорости, непрерывная или командная передача)
- Настройка времени калибровки
- Сигнализация перегрузки и неисправности / индикатор уровня
- Опции: USB / принтер/Density kit



JA-EL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JA203E	JA503E	JA203EL
Наибольший предел взвешивания	200g	500g	220g
Дискретность	0.001g		
Минимальная масса	0.004g		
Повторяемость	±0.002g		
Линейность	±0.003g		
Время стабилизации	≤3s		
Рабочая температура	5-25°C		
Размер платформы	80mm (Стандартно) ©90mm (Опции)		
Габариты	305*210*305mm		
Размер ветрозащитной камеры	175*165*200mm (Inner diameter)		
Размер ЖК-дисплея	94*24mm		
Калибровочная гиря	Внешняя калибровка		внутренняя калибровка
G.W	8.0kg		6.0kg
Масса нетто	6.0kg		4.5kg
Размер упаковки	425*310*410mm		
Интерфейс	RS232 (Стандартно)		
Датчик	EMF		Тензодатчик

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

JA-P SERIES

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

Д*Ш*В(270*200*280mm)



ФУНКЦИИ

- + ЖК-дисплей / питание от сети и 3 батареек AA
- ys Тарирование / счёт / переключение единиц(g/ct/oz...)
- Настройка минимальной массы
- **Сигнализация перегрузки / индикатор уровня**
- Опции: второй дисплей / интерфейс / принтер / пылезащитный чехол



JA-P

Дополнительный выносной дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JA103P	JA203P	JA303P	JA103PL
Наибольший предел взвешивания	110g	210g	310g	110g/610g
Дискретность	0.001g			0.001g/0.01g
Минимальная масса	0.001g-0.004g			1d-4d
Повторяемость	±0.002g			±2d
Линейность	±0.003g			±3d
Время стабилизации	≤3S			
Размер платформы	Φ90mm			Φ110mm
Габаритные размеры	270*200*280mm			
Размер ветрозащитной камеры	170*165*180mm (Inner diameter)			
Калибровка	Внешняя калибровка			
Калибровочная гиря	100g	200g		
Размер упаковки	360*265*350mm / 560*380*730mm(4 units per box)			
Масса брутто	4kg / 16kg(4 units per box)			

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

JA-H SERIES


ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

Д*Ш*В(365*210*355mm)



ФУНКЦИИ

- Алюминиевый корпус / Просторная ветрозащитная камера
- Светодиодный (зелёный) или ЖК-дисплей
- Тарирование / счёт
- **Сигнализация перегрузки / индикатор уровня**
- Опции: подвесное взвешивание / принтер

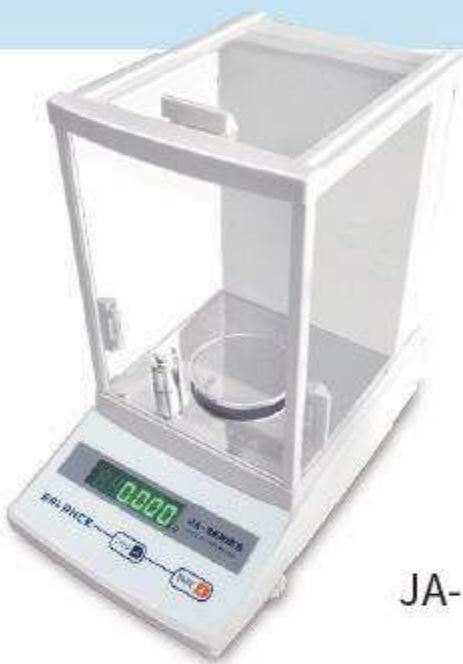

JA-H(LED)



JA-H(LCD)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JA103H	JA203H	JA303H
Наибольший предел взвешивания	110g	210g	310g
Дискретность	0.001g		
Минимальная масса	0.004g		
Повторяемость	±0.002g		
Линейность	±0.003g		
Время стабилизации	≤3S		
Размер платформы	Φ90mm		
Габаритные размеры	365*210*355mm		
Размер ветрозащитной камеры	175*165*230mm (Inner diameter)		
Интерфейс	RS232(Стандартно)		
Калибровка	Внешняя калибровка		
Cal.Weight	100g	200g	
Опции	Принтер/Подвесное взвешивание		
Размер упаковки	Inside:440*295*430mm Outside:490*335*485mm		
Масса брутто	7.5kg		

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

JA-C SERIES
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

Д*Ш*В(345*205*105mm)




ФУНКЦИИ

- Алюминиевый корпус
- Переключение единиц (г/кар/унц...)
- ☆ LED (Green) /LCD
- Тарирование / счёт
- Сигнализация перегрузки / индикатор уровня
- Опции:Принтер



JA-C

ВНЕШНИЙ ВИД

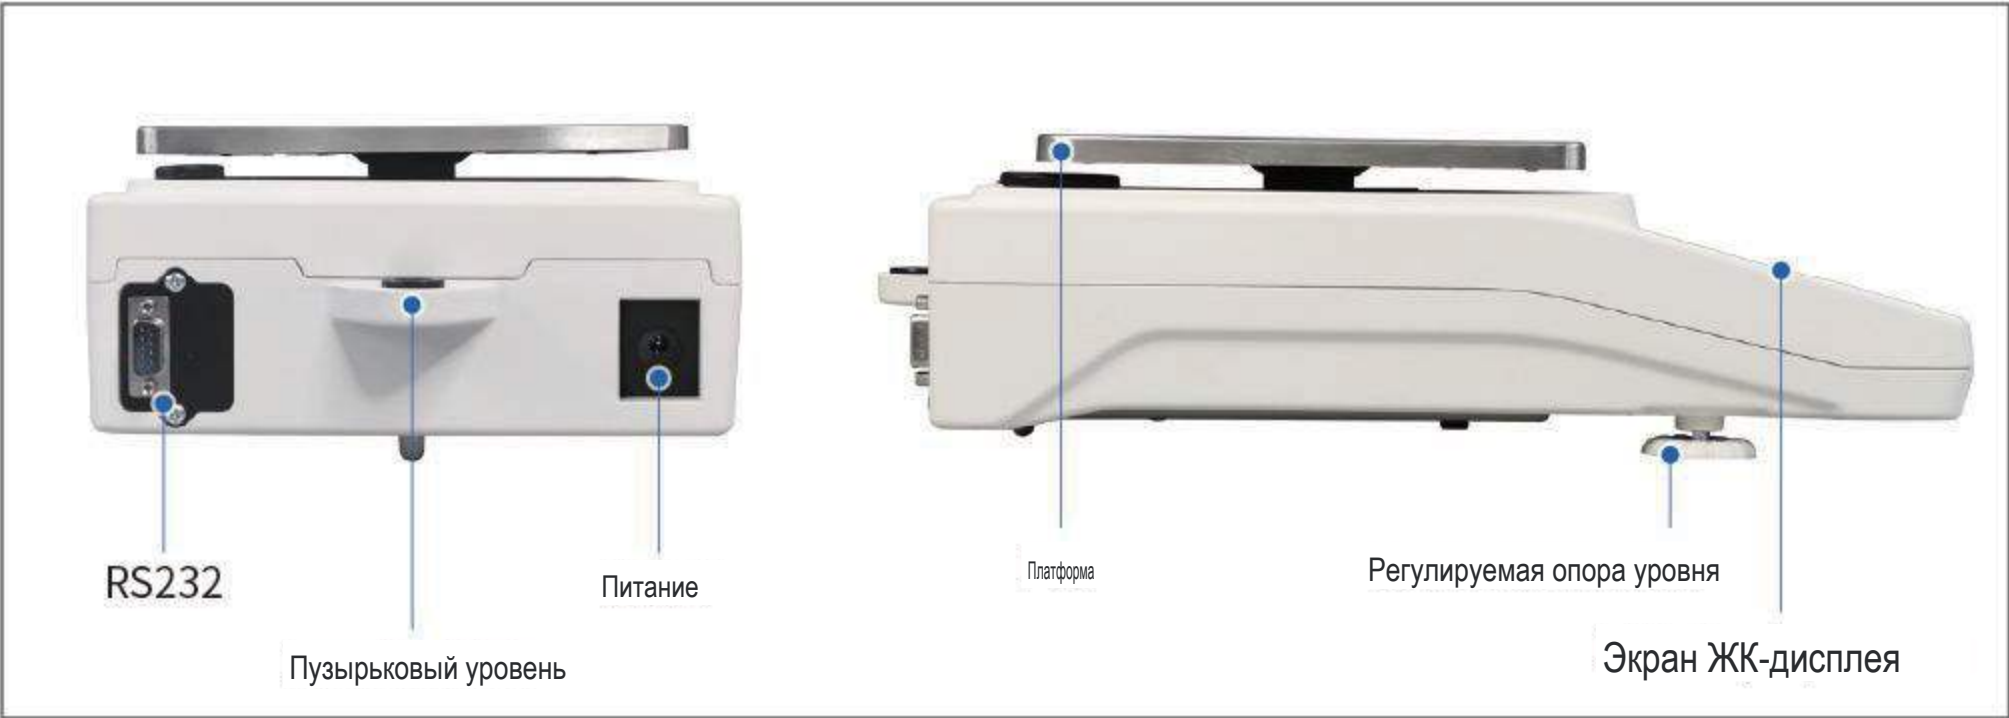

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JA2000C	JA3000C	JA4000C	JA5000C
Наибольший предел взвешивания	2000g	3000g	4000g	5000g
Дискретность	0.01g			
Повторяемость	±0.02g			
Линейность	±0.03g			
Размер платформы	180*180mm			
Время стабилизации	≤3S			
Интерфейс	RS232(Стандартно)			
Габариты	345*205*105mm			

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

XY-2C SERIES
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ



- ЖК-дисплей / питание от сети и 3 батареек AA
- Тарирование / счёт / переключение единиц(g/ct/oz...)
- Настройка минимальной массы
- Сигнализация перегрузки / индикатор уровня
- Опции: второй дисплей / интерфейс / принтер / ветрозащита / пылезащитный чехол

Note: Наибольший предел взвешивания more than 1kg or accuracy less than 0.01g is not equipped with Калибровочная гиря



Опция Интерфейс связи serial port+Выносной дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Наибольший предел взвешивания	Дискретность	Повторяемость	Линейность	Размер платформы	Время стабилизации
XY100-2C	110g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY200-2C	210g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY300-2C	310g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY500-2C	510g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY600-2C	610g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY1000-2C	1100g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY2000-2C	2100g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S
XY3000-2C	3100g	0.01g	±0.02g	±0.03g	Φ130mm	≤2S

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

XY-1B/1BF SERIES

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

Д*Ш*В(190*230*70mm)



- Современный дизайн
- Большая платформа из нержавеющей стали (XY-1BF)
- ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Питание от сети и 3 батареек AA
- Тарирование / счёт / переключение единиц(g/ct/oz...)
- Настройка минимальной массы
- Сигнализация перегрузки / индикатор уровня
- Опции: второй дисплей / интерфейс / принтер / пылезащитный чехол
- Калибровочная гиря



Reversible square Платформа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Наибольший предел взвешивания	Дискретность	Повторяемость	Линейность	Размер платформы	Время стабилизации
XY300-1B	310g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Φ130mm	≤2S
XY600-1B	610g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Φ130mm	≤2S
XY1000-1B	1100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Φ130mm	≤2S
XY2000-1B	2100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Φ130mm	≤2S
XY1000-1BF	1100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY2000-1BF	2100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY3000-1BF	3100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY5000-1BF	5100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY6000-1BF	6100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY10K-1BF	10000g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

XY-EB SERIES
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ



- ЖК-дисплей
- Платформа из нержавеющей стали (двусторонняя)
- Зарядка через USB (без адаптера)
- **Две батарейки AAA**
- Единицы: г / унц / кар / тэл



ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XY3KB1EB	XY6KB5EB	XY10KA1EB
Наибольший предел взвешивания	3000g	6000g	10000g
Дискретность	0.1g	0.5g	1g
Повторяемость	0.2g	1.0g	2g
Линейность	0.3g	1.5g	3g
Минимальная масса	0.4g	2.0g	4g
Время стабилизации	≤3s		
Размер платформы	157*157mm		
Температура	5-35°C		
Габаритные размеры	160*225mm		
Масса нетто	0.6kg per unit/15kg per box		
Масса брутто	0.8kg per unit/17kg per box		

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XY10MTA	XY20MTA	XY30MTA	XY10MTB	XY20MTB	XY30MTB
Наибольший предел взвешивания	10kg	20kg	30kg	10kg	20kg	30kg
Дискретность	1g			0.1g		
Рабочая температура	5°C-35°C					
Повторяемость	±3d					
Линейность	±3d					
Время стабилизации	≤2S					
Дрейф чувствительности	±3d					
Погрешность по углам	±3d					
Единицы взвешивания	g,oz,ct...					
Размер платформы	305*230mm					
Назначение клавиш	Сенсорный экран					
Габаритные размеры	395*320*118mm					
Размер упаковки	460*365*210mm					
Масса брутто	7.5kg					
Дисплей	7-дюймовый сенсорный экран					
Интерфейс	RS232/RJ45/USB...					
внутренняя калибровка	Опции	/	/	Опции	/	/
Режимы взвешивания	Счётный режим / Контрольное взвешивание / Процентное взвешивание / Определение плотности					
Расширение функций	Подвесное взвешивание / Выносной дисплей					
Питание	Input:100-240V 50/60Hz Output:9V					
Аккумулятор	6V/4AH Rechargeable Аккумулятор					

XY-IN SERIES

Промышленные весы / сенсорный индикатор



XY-IN

- 7-дюймовый сенсорный экран
- Большой диапазон и высокая точность
- Большая платформа из нержавеющей стали
- Питание от сети и аккумулятора
- Настройка даты и времени
- Функция тарирования
- **Счётный режим**
- Процентное взвешивание
- Определение плотности
- Контрольное взвешивание / нетто, брутто и суммирование
- Переключение единиц (г/кар/унц...)
- Сигнализация перегрузки
- Подключение ПК и принтера
- Печать самоклеящихся этикеток
- Расширение функций: выносной дисплей

ПРИМЕНЕНИЕ



Платформенные весы

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ


ИНТЕРФЕЙС ФУНКЦИЙ



v ФУНКЦИЯ СЧЁТА




v НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА

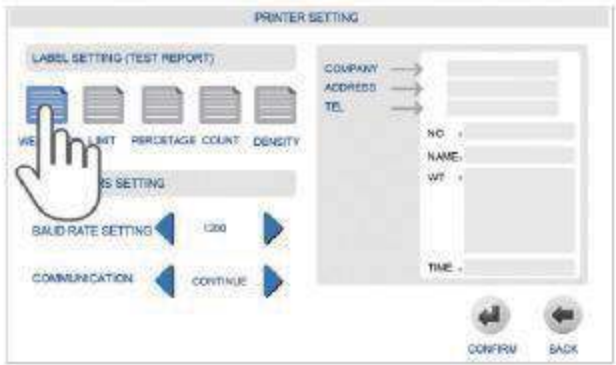

v ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРА



v БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРА

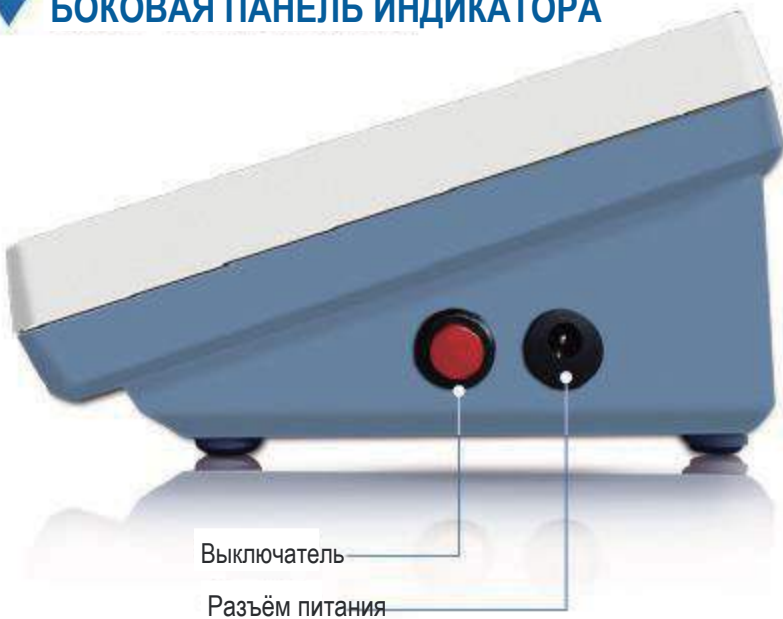

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XY-INA	XY-INB	XY-IN
Mode	XY-XXXKINAX 150kg/1g XY-150KINA1	XY-XXXKINBX 30kg/0.1g XY-30KINB1	По заказу
Наибольший предел взвешивания	10-150kg	3-30kg	По заказу
Дискретность	1g/2g/5g/10g	0.1g/0.2g/0.5g	По заказу
Рабочая температура	5°C-35°C		
Повторяемость	±3d		
Линейность	±3d		
Время стабилизации	≤3S		
Дрейф чувствительности	±3d		
Погрешность по углам	±3d		
Единицы взвешивания	g,oz,ct...		
Размер платформы	220x300mm ,300x400mm,400x500mm...		
Назначение клавиш	Сенсорный экран		
Размер упаковки	415*165*430mm		
Дисплей	7-дюймовый сенсорный экран		
Интерфейс	RS232/USB		
In/out put	EXCEL output (USB)		
внутренняя калибровка	внутренняя калибровка(Опции)		
Режимы взвешивания	Счётный режим / Контрольное взвешивание / Процентное взвешивание / Определение плотности		
Расширение функций	Выносной дисплей		
Питание	Input:220V 50Hz / 110V 60Hz Output:9V		
Li-Аккумулятор	10,000mAh(18650 Li-Аккумулятор)		
Принтер	Label printing,label format,content setting,etc...		

XY-E/F SERIES

Промышленные весы



- Большой диапазон и высокая точность
- Стальная рама с порошковым покрытием
- Большая платформа из нержавеющей стали
- ☆ | Светодиодный дисплей (красный)
- Питание от сети и аккумулятора
- Тарирование / счёт/
Переключение единиц (кг/фунт)
- Сигнализация перегрузки/Сигнализация низкого напряжения
сигнализация / индикатор уровня
- Опции: интерфейс / принтер



The illustrated scale is 600 * 800mm



XY-E/F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Наибольший предел взвешивания	Дискретность	Повторяемость	Линейность	Размер платформы	Время стабилизации
XY60E	61kg	10g	±20g	±30g	400x500mm	≤2S
XY100E	110kg	10g	±20g	±30g	400x500mm	≤2S
XY150E	160kg	10g	±20g	±30g	400x500mm	≤2S
XY200E	210kg	10g	±20g	±30g	400x500mm	≤2S
XY300E	310kg	10g	±20g	±30g	400x500mm	≤2S
XY500E	510kg	50g	±100g	±150g	600x800mm	≤2S
XY60F	61kg	1g	±2g	±3g	400x500mm	≤2S
XY100F	110kg	1g	±2g	±3g	400x500mm	≤2S
XY150F	160kg	1g	±2g	±3g	400x500mm	≤2S

XY-M SERIES

Промышленные весы

Д*Ш*В(365*320*110mm)



- уу Большой диапазон и высокая точность
- уу Современный дизайн
- уу Большая платформа из нержавеющей стали
- ЖК-дисплей с белой подсветкой и чёрными символами
- Питание от сети и аккумулятора
- уу Тарирование / счёт/
Unit conversion(g/ct/oz),
Option lb
- Сигнализация перегрузки / индикатор уровня
- Опции: интерфейс / принтер



XY-M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Наибольший предел взвешивания		Повторяемость	Линейность	Размер платформы	Время
XY10MA	1g	11kg	±2g	±3g	315x230mm	≤2S
XY15MA	1g	16kg	±2g	±3g	315x230mm	≤2S
XY20MA	1g	21kg	±2g	±3g	315x230mm	≤2S
XY30MA	1g	31kg	±2g	±3g	315x230mm	≤2S
XY5MB	0.1g	5.1kg	±0.2g	±0.3g	315x230mm	≤2S
XY10MB	0.1g	11kg	±0.2g	±0.3g	315x230mm	≤2S
XY15MB	0.1g	16kg	±0.2g	±0.3g	315x230mm	≤2S
XY20MB	0.1g	21kg	±0.2g	±0.3g	315x230mm	≤2S
XY25MB	0.1g	26kg	±0.2g	±0.3g	315x230mm	≤2S
XY28MB	0.1g	28kg	±0.2g	±0.3g	315x230mm	≤2S

XY-WP SERIES

Водонепроницаемые весы

ПАТЕНТ НА ДИЗАЙН
ZL201730107146.0

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
ZL201720338930.7



- Запатентованный дизайн и полезная модель
Защищено патентами

- **Полностью водонепроницаемая конструкция**
☆ IP68/CE/RoHS/LFGB certification

- Ударопрочная конструкция
- Моющийся корпус, удобный для очистки
- Быстрое взвешивание и стабилизация
- Платформа из нержавеющей стали
Усиленный несущий кронштейн

- Влагозащитный герметик

основной платы

- **Влагозащищённая клавиатура и дисплей**
- Влагозащищённая втулка датчика
- Светодиодный цифровой двусторонний дисплей

- **Тарирование / счёт**

- Контрольное взвешивание
- Переключение единиц (г/кг/фунт...)

- **Питание от сети и аккумулятора**

- Длительная работа от аккумулятора
- Опциональный энергосберегающий режим
- Сигнализация перегрузки

Д*Ш*В(290*280*145mm)



XY-WP

Пройдено 30 циклов
испытаний на глубокую водонепроницаемость



Задний дисплей

2.5MM(1.5MM) 2 types

Цельная платформа из нержавеющей стали

Платформа

/ амортизирующая резиновая прокладка

Нержавеющая сталь 304

Защита тензодатчика
ограничитель

Латчик взвешивания
защитная силиконовая втулка

ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XY3KB1WP	XY3KB5WP	XY3KA1WP	XY6KA1WP	XY6KA2WP	XY7.5KA1WP	XY7.5KA2WP	XY15KA5WP	XY30KA5WP
Параметр	3kg/0.1g	3kg/0.5g	3kg/1g	6kg/1g	6kg/2g	7.5kg/1g	7.5kg/2g	15kg/5g	30kg/5g
Наибольший предел взвешивания	3kg		6kg		7.5kg		15kg		30kg
Readability	0.1g	0.5g	1g	1g	2g	1g	2g	5g	5g
Минимальная масса	4d								
Повторяемость	±2d								
Линейность	±3d								
Время стабилизации	≤0.5S								
Единицы взвешивания	g,kg,lb								
Температура эксплуатации	-20℃~+40℃								
Размер платформы	190*235mm								
Дисплей	6-digits LED Дисплей Двусторонний дисплей								
Питание	Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор / 6V/5AH 40 to 60 hours of Аккумулятор life / Аккумулятор size: 170x70x35mm								
Тарирование	Функция тарирования								
Габаритные размеры	290*280*145mm								
Размер упаковки	345*325*195mm/685*365*425mm(4 units per box)								
Масса брутто	5kg/20kg(4 units per box)								
Калибровочная гиря	2kg		3kg		5kg		10kg		15kg

XY-RBG SERIES

Весы большой грузоподъёмности



XY-RBG

■ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Высокоточный датчик электромагнитной компенсации силы
- Графический матричный дисплей
- Внешняя калибровка
- Протокол GLP/ISO последней калибровки

уу Языки интерфейса: EN / DE / FR / IT / ES / PT

+x Последовательный интерфейс RS232

☆ Рецептурный режим

- Контрольное взвешивание
- Процентное взвешивание weighing
- Функция суммирования

• Взвешивание животных

- Определение максимальной нагрузки (удержание пика)
- Защитная пластиковая крышка
- Подвесное взвешивание

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


☆ Ioniser Ion-A15 (BL0371)

- Серийный принтер TLP-50 с датой/временем (C054)
- Серийный принтер DPP-250 (AC007)
- ПО для сбора данных на ПК (BL0476)
- Преобразователь RS232-USB (E1002)
- Кабель для подключения принтера или ПК (E743)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

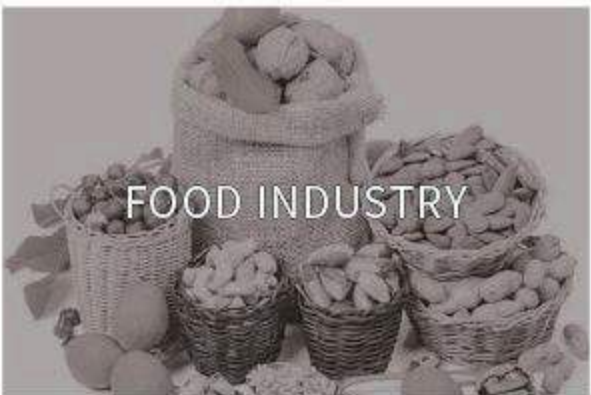

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XY6202RBG	XY8202RBG	XY10102RBG	XY12102RBG
Наибольший предел взвешивания	6200g	8200g	10100g	12100g
Дискретность	0.01g			
Размер платформы	195*175mm			
Повторяемость	0.01g			
Линейность	±0.03g			
Время стабилизации	≤4S			