
الدمك الخرساني

طاولة الاهتزاز

المعيار: EN 12390-2 – ASTM C31 C192 –AASHTO T23, T126

تستخدم لدمك العينات الخرسانية في المختبر، وهي طاولة اهتزاز مركبة على حامل فولاذي ومزودة بمجموعة الكلامة.

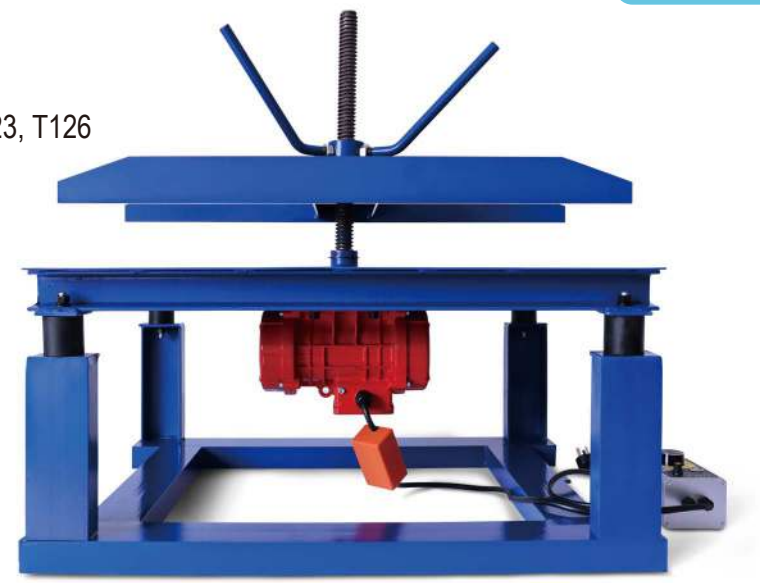

55-C0159 طاولة الاهتزاز

أبعاد الطاولة	600 × 800 mm
سعة الاهتزاز	0.3-0.6 mm
تردد الاهتزاز	3000 vibrations/min
القدرة	220 V, 0.3 kW
الوزن	50KG

هزاز الخرسانة

المعيار: EN 12390-2 – ASTM C31 C192 –AASHTO T23, T126

يستخدم هزاز الخرسانة لدمك الأسمنت وطرد جميع فقاعات الهواء المحبوس للحصول على أقسى خرسانة ممكنة، ويستخدم على نطاق واسع في أغراض البناء المتنوعة وأعمال أساسات الخرسانة مثل الطرق والجسور والأنفاق. وهو أداة لا غنى عنها في مواقع الخرسانة بالمناطق النائية التي لا تتوفر بها الكهرباء أو عند انقطاع التيار. ويمكن تكييفه مع كل أنواع التطبيقات، حيث يمكن تركيب رؤوس الهزاز والأعمدة ودمجها وتبديلها بسرعة لمطابقة المعدة المناسبة للعمل.



BCV-35 هزاز خرسانة يعمل بالبنزين

البنزين	HONDA GX35
الحد الأقصى	1.6HP/7000RPM, 1.2KW
الهزاز	Dia.38mm (50mm optional), length 2.5m
تردد الاهتزاز	0.85~1.15mm
مدى الاهتزاز	200~220Hz
الوزن:	16kg

HCV-900/HCV-1300 هزاز خرسانة محمول

الطراز	HCV-900	HCV-1300
القدرة	220V/ 900W	220V/ 1300W
قطر الهزاز	35mm (25mm optional)	35mm (50mm optional)
طول الهزاز	1.5m (2m optional)	2m (3m optional)
الوزن	8kg	10kg

